area di impatto mq. / impact area sm. : 39

antitrauma minimo mq. / safety matting minimum sm : 43.25 gomma HC 144 o sfuso 30 cm.

alternativa sfuso vasca / optional loose safety matting 6.5x7.5 mt. = 48.75 mq (sm.) 30 cm. profondità (depth)

eventuali cordoli vanno posizionati all' esterno dell' area di impatto che DEVE essere libera da impedimenti.

xa202alu

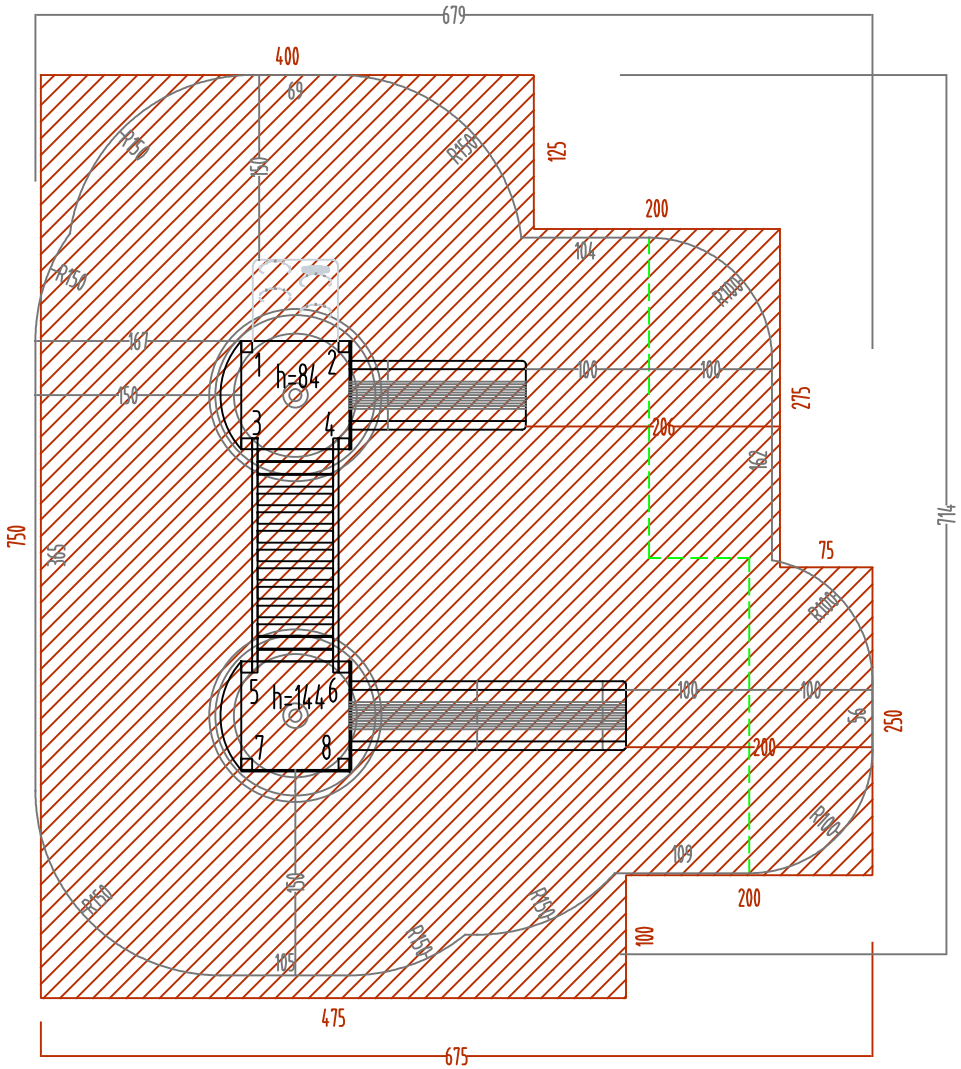

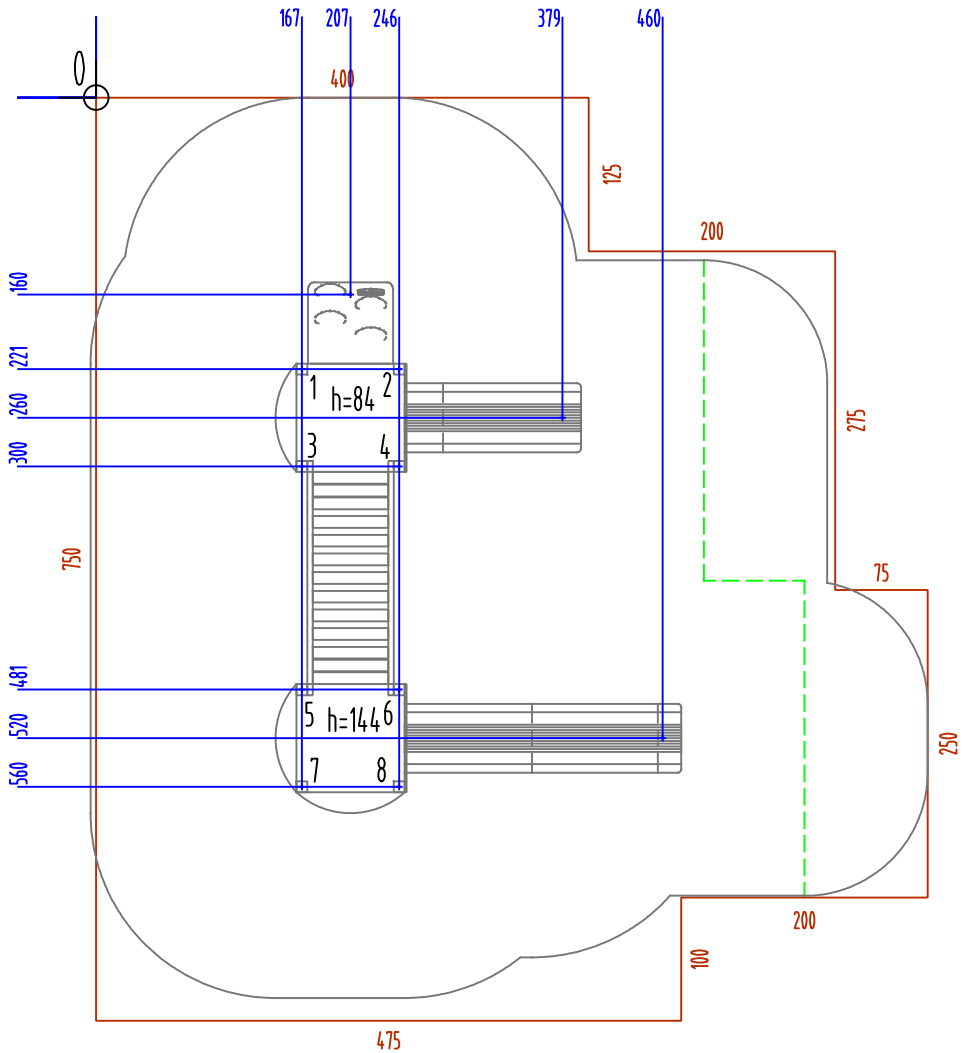

posizione centrale dello scavo, dimensioni e profondità negli allegati a seguire

central position of the excavation, dimensions and depth on the attached pages

04/09/23