
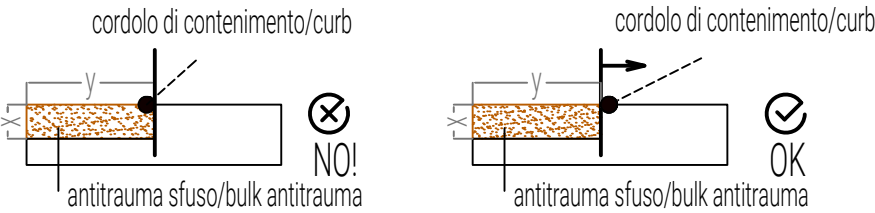


PIANTA ANTITRAUMA SFUSO/LOOSE ANTI-TRAUMA PLANT

-  area libera da impedimenti minimo prato/terreno naturale/area free of impediments minimum meadow/natural terrain
-  antitrauma sfuso spessore min. 30 cm. mq. 24.51/bulk anti-trauma min. thickness 30 cm. sq. m. 24.51

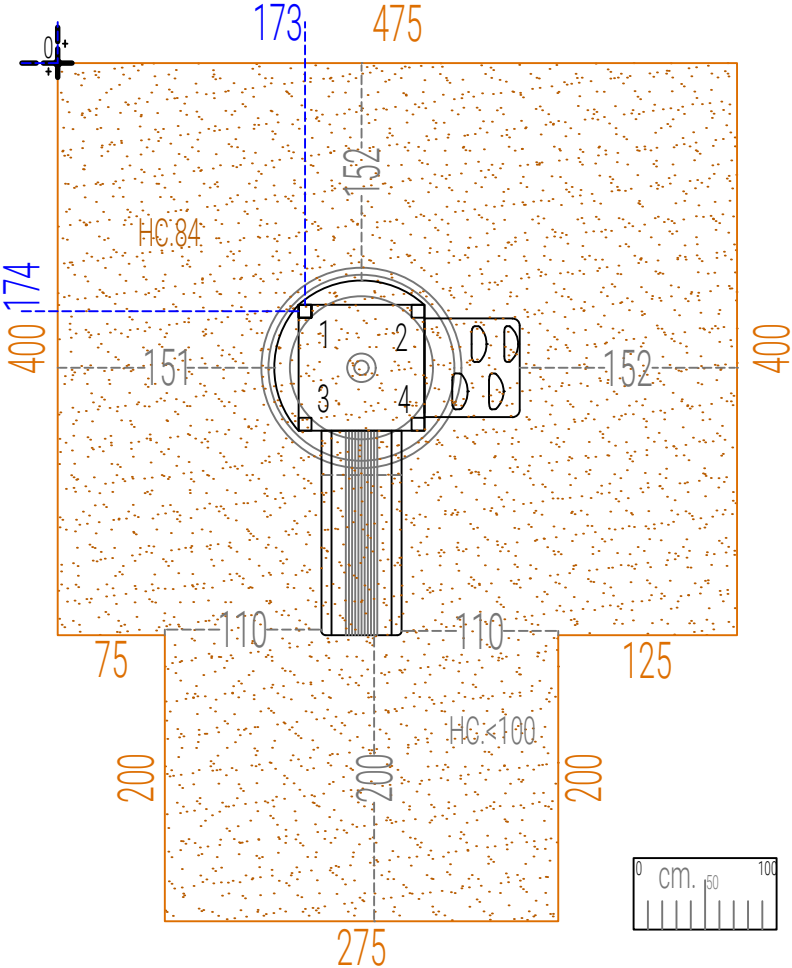

In caso di cordolo in Robinia non uniforme mantenerlo esternamente all'area di impatto/In case of non-uniform Robinia curb keep it outside the impact area.

! IN CASO DI ANTITRAUMA COLATO/! IN THE CASE OF CAST RUBBER ANTITRAUMA:

L'applicazione del materiale antitrauma colato deve garantire uno spessore uniforme su tutta la superficie di impatto/Application of the poured anti-trauma material should ensure uniform thickness over the entire impact surface.

! Per approfondimenti consultare la scheda sul posizionamento dei cordoli dettagliata in allegato/See the detailed curb placement sheet attached for more details.

 Origine/Source

modifiche / amendments :				scala / scale :	-	misure espresse in / dimensions are established in :		cm.	HOLZHOF 	
nr°	data/date	pos	descrizione/description	autore	author	note generali applicati / general notes:				denom. / name:
01						● sezione/diametro legname impregnato: 0.5 (cm) ±				Pianta Antitrauma Sfuso / Loose Safety Matting Plant
02						● lunghezza legname impregnato: 1% (lunghezza totale) ±				nr. dis. / draft nr.:
03						● lavorazione: legname impregnato: 0.2 (cm) ±				codice / code:
04						● componenti in metallo: 1 (mm) ±				xa90r
						● componenti in materiali plastici: 1.5 (mm) ±				luogo / place:
						● sezione/diametro di treated wood: 0.5 (cm) ±				Mezzolombardo (TN)
						● lunghezza di treated wood: 1% (on the total length) ±				data / date:
						● lavorazione on treated wood: 0.2 (cm) ±				20/09/2024
						● metal elements: 1 (mm) ±				esecuzione/verifica/ approvazione:
						● plastic elements: 1.5 (mm) ±				Miriam Ilou