


PIANTA ANTITRAUMA IN GOMMA/RUBBER ANTI-TRAUMA PLANT
gomma antitrauma/rubber anti-trauma :
altezza di caduta 145 cm. mq. /Free Fall height 145 cm. sq.m. = 13.25+41.25 tot. 54,5
altezza di caduta 235 cm. mq. /Free Fall height 235 cm. sq.m. = 70

gomma antitrauma totale / rubber safety matting = 124.5

all'interno dell' area di impatto non deve essere presente nessun oggetto, ostacolo o dislivello/
within the impact area there shall be no object, obstacle or height difference

! IN CASO DI ANTITRAUMA COLATO/! IN CASE OF CAST RUBBER ANTITRAUMA:
L'applicazione del materiale antitrauma colato deve garantire uno spessore uniforme su tutta la superficie di impatto/Application of the poured anti-trauma material should ensure uniform thickness over the entire impact surface.
! Per approfondimenti consultare la scheda sul posizionamento dei cordoli dettagliata in allegato/See the detailed curb placement sheet attached for more details.

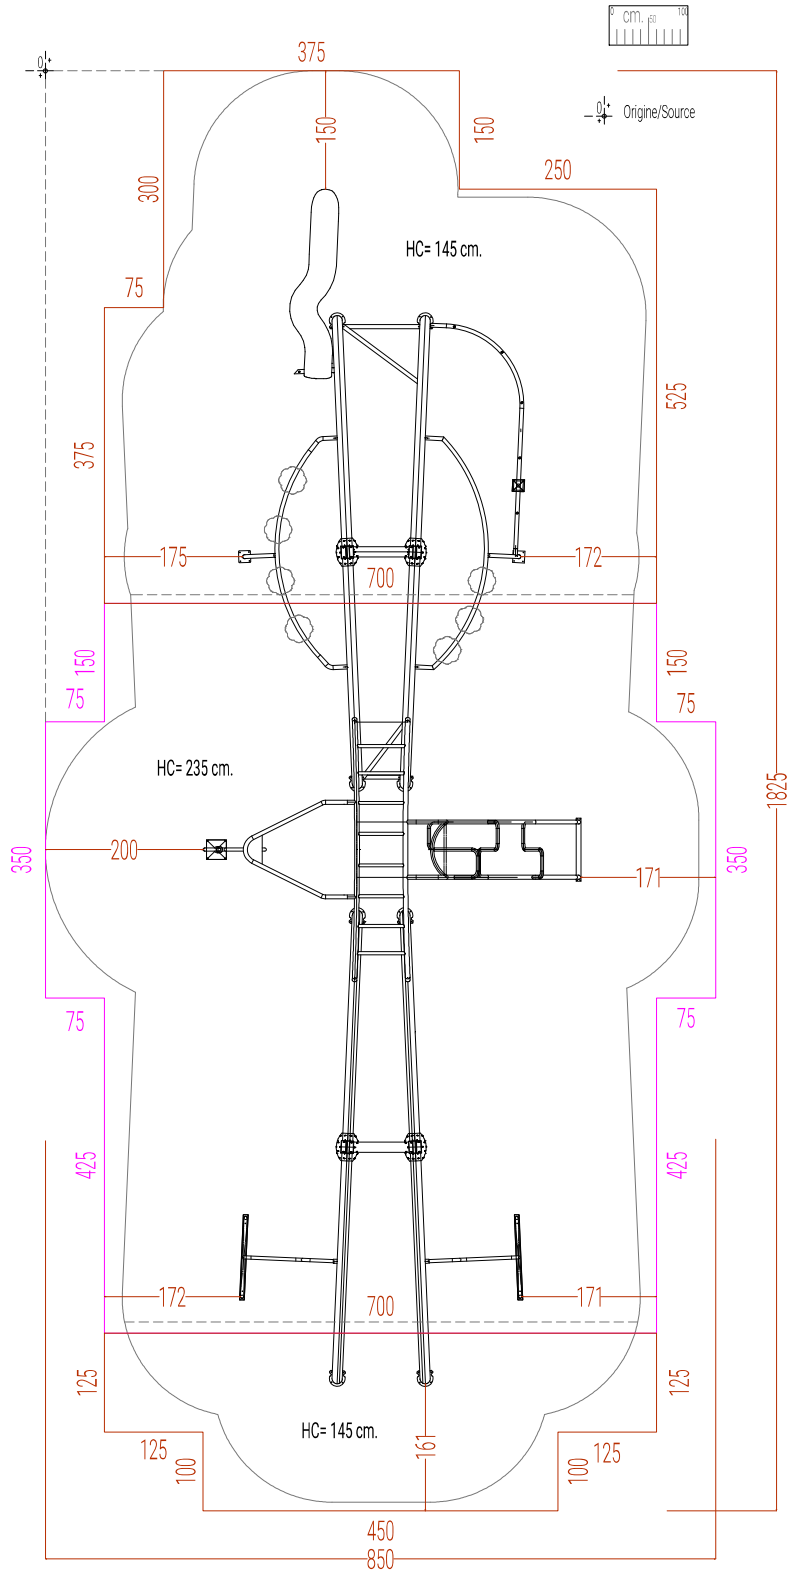

modifiche / amendments :				scala / scale :	-	misure espresse in / dimensions are established in :		cm.		
nr°	data/date	pos	descrizione/description	autore	Le misure indicate in questo disegno: ○ sezione diametro legname impregnato: 0,5 (cm) ± ○ lunghezza legname impregnato: 5,0 (m) (totali) ± ○ larghezza legname impregnato: 0,2 (cm) ± ○ componenti in metallo: 1,0 (mm) ± ○ componenti in materiali plastici: 1,5 (mm) ±		Le colorazioni dei componenti raffigurati sono solo indicative e potranno variare a ns/ discrezione. Il presente elaborato grafico è da ritenersi indicativo. La sua reale fattibilità deve essere preventivamente verificata in loco prima della conferma d'ordine. Nessuna responsabilità pertanto sarà da attribuirsi alla scrivente.		denom. / name :	
01									Pianta Antitrauma in Gomma / Rubber Safety Matting Plant	
02									nr. dis. / draft nr. :	codice / code :
03										xed325
04									luogo / place :	data / date :
									Mezzolombardo (TN)	08/05/2025
esecuzione/verifica/ approvazione : created/ checked/ approved by :									Slomp M.	