



Informazioni/information

altezza di caduta / free fall height cm.	dimensioni / dimensions cm.	età d'uso anni / age o use years	area di impatto / impact area cm.	gomma antitrauma mq. / safety matting sqm.
144/150	623x279x368	>3	795x725	38.44
parte più grande/biggest part cm.	parte più pesante/heavy part kg.	antitrauma sfuso mq. / loose fill sqm.		
scivolo h144	scivolo h144 32kg	40,1		

COMPOSTA DA:

- pedana triangolare con telaio in alluminio verniciato a polvere e pianale in polietilene spessore mm 19
- telaio montanti in alluminio verniciato a polvere diametro mm 100
- scivolo in polietilene a stampaggio rotazionale HP cm 144
- scala a pioli in alluminio verniciato a polvere diametro mm 40 con coprigradino antiscivolo in alluminio anodizzato
- parapetti, tetto ed entrate in polietilene a stampaggio rotazionale
- altalena a seggiolino singolo con altezza sotto trave cm 200 e trave in alluminio verniciato a polvere diametro mm 80
- il polietilene è riciclabile al 100%

La gomma indicata è valida esclusivamente se la struttura viene installata rispettando 200 cm di prato o terreno naturale davanti agli scivoli. In caso di installazione su terreno duro (cemento, piastre o materiale bituminoso), la superficie in gomma necessaria deve corrispondere agli stessi mq dell'antitrauma sfuso.

COMPOSED OF:

- triangular platform with powder-coated aluminium frame and polyethylene deck, thickness mm 19
- upright frame in powder-coated aluminium, diameter mm 100
- rotationally moulded polyethylene slide HP cm 144
- rung ladder in powder-coated aluminium, diameter mm 40, with anodised aluminium anti-slip step cover
- guard panels, roof and entrances in rotationally moulded polyethylene
- single-seat swing with beam clearance cm 200 and powder-coated aluminium beam, diameter mm 80
- Polyethylene is 100% recyclable.

The indicated rubber is valid only if the structure is installed with 200 cm of grass or natural ground in front of the slides. In case of installation on hard ground (concrete, paving slabs, or asphalt material), the required rubber surface must match the same square meters as the loose shock-absorbing material.

attività / play activities



materiali / materials


PE	Polietilene Polyethylene
AL	Alluminio Aluminium
AC	Acciaio Steel

ultima modifica / last change 26/08/2026



parti di ricambio disponibili
available spare parts

accessibile ad utenti con disabilità/accessible to disabled users






normativa di riferimento

EN - 1176

reference standard

utilizzatori / users

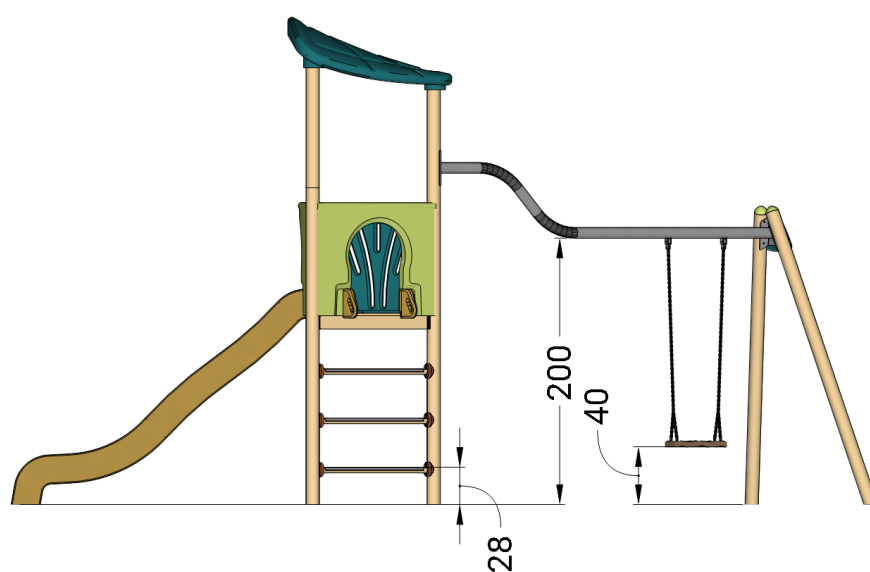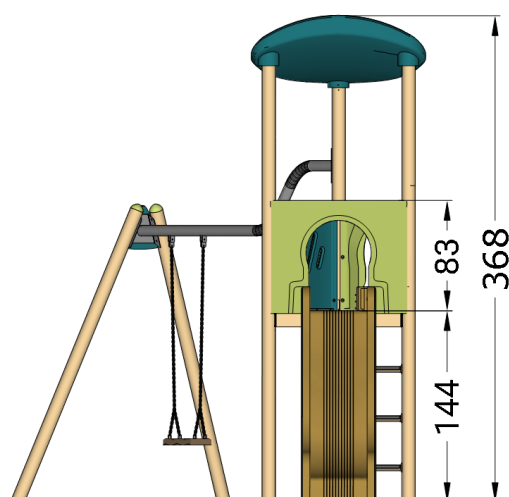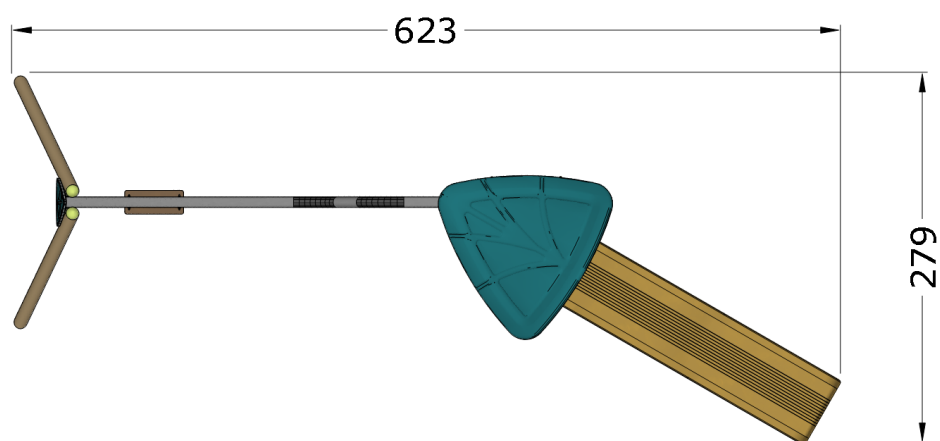

Le colorazioni e l'elaborato grafico sono puramente indicativi. La fattibilità deve essere verificata in loco da tecnici qualificati. Tutti gli elementi del progetto sono di proprietà esclusiva di Holzhof e protetti dal diritto d'autore. È vietato copiare, riprodurre, modificare, ridistribuire o pubblicare qualsiasi contenuto senza autorizzazione scritta. Holzhof non si assume responsabilità per danni derivanti dall'uso improprio o dalla non conformità alle normative locali. Regolato dalla legge italiana.

The colors and graphic design are purely indicative. Feasibility must be verified on-site by qualified technicians. All project elements are the exclusive property of Holzhof and protected by copyright. It is forbidden to copy, reproduce, modify, redistribute or publish any content without written authorization. Holzhof assumes no responsibility for damages arising from improper use or non-compliance with local regulations. Governed by Italian law.