



Informazioni/information

altezza di caduta / free fall height cm.	dimensioni / dimensions cm.	età d'uso anni / age o use years	area di impatto / impact area cm.	gomma antitrauma mq. / safety matting sqm.
144	748x433x368	>3	1100x783	55.5
parte più grande/biggest part cm.		parte più pesante/heavy part kg.		antitrauma sfuso mq. / loose fill sqm.
				60

COMPOSTA DA:

- pedane triangolari con telaio in alluminio verniciato a polvere e pianale in polietilene spessore mm 19
- telaio montanti in alluminio verniciato a polvere diametro mm 100
- n. 2 scivoli in polietilene a stampaggio rotazionale HP cm 144
- scale a pioli in alluminio verniciato a polvere diametro mm 40 con coprigradino antiscivolo in alluminio anodizzato
- parapetti, tetti ed entrate in polietilene a stampaggio rotazionale
- calotte in nylon a stampaggio a iniezione
- n. 2 ponti con corrimano in alluminio verniciato a polvere
- corde diametro mm 16 con 6 trefoli
- camminamento con pioli in polietilene a stampaggio rotazionale
- pannello attività con disegni e manopole per il gioco di abilità in polietilene riciclabile da mm 19
- il polietilene è riciclabile al 100%

La gomma indicata è valida esclusivamente se la struttura viene installata rispettando 200 cm di prato o terreno naturale davanti agli scivoli. In caso di installazione su terreno duro (cemento, piastre o materiale bituminoso), la superficie in gomma necessaria deve corrispondere agli stessi mq dell'antitrauma sfuso.

COMPRISED OF:

- triangular platforms with powder-coated aluminium frame and polyethylene deck, thickness mm 19
- upright frame in powder-coated aluminium, diameter mm 100
- no. 2 rotationally moulded polyethylene slides HP cm 144
- rung ladders in powder-coated aluminium, diameter mm 40, with anodised aluminium anti-slip step cover
- guard panels, roofs and entrances in rotationally moulded polyethylene
- injection-moulded nylon caps
- no. 2 bridges with powder-coated aluminium handrails
- ropes diameter mm 16 with 6 strands
- walkway with rotationally moulded polyethylene steps
- activity panel with graphics and knobs for skill play, made of recyclable polyethylene, thickness mm 19
- polyethylene is 100% recyclable

The specified rubber is valid only if the structure is installed with 200 cm of grass or natural ground in front of the slides. In case of installation on hard ground (concrete, slabs, or asphalt), the required rubber surface area must correspond to the same square meters as the loose safety surface.

attività / play activities



materiali / materials

	Corda
	Corda
PE	Polietilene Polyethylene
AL	Alluminio Aluminium

ultima modifica / last change 06/07/2026






parti di ricambio disponibili
available spare parts

accessibile ad utenti con disabilità/accessible to disabled users



normativa di riferimento
EN - 1176
reference standard

utilizzatori / users
10

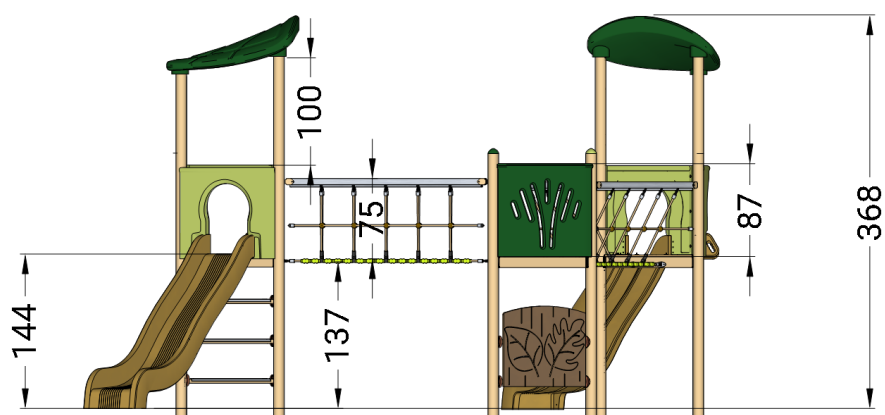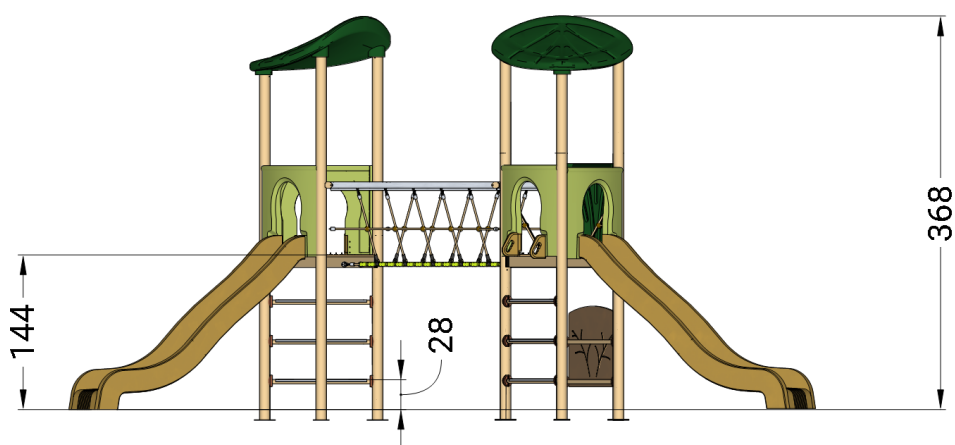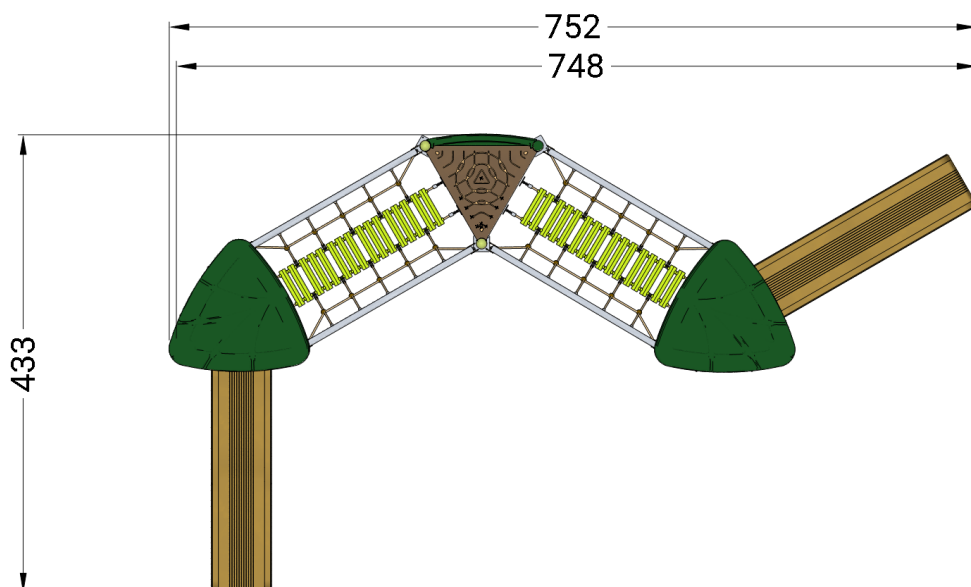

Le colorazioni e l'elaborato grafico sono puramente indicativi. La fattibilità deve essere verificata in loco da tecnici qualificati. Tutti gli elementi del progetto sono di proprietà esclusiva di Holzhof e protetti dal diritto d'autore. È vietato copiare, riprodurre, modificare, ridistribuire o pubblicare qualsiasi contenuto senza autorizzazione scritta. Holzhof non si assume responsabilità per danni derivanti dall'uso improprio o dalla non conformità alle normative locali. Regolato dalla legge italiana.

The colors and graphic design are purely indicative. Feasibility must be verified on-site by qualified technicians. All project elements are the exclusive property of Holzhof and protected by copyright. It is forbidden to copy, reproduce, modify, redistribute or publish any content without written authorization. Holzhof assumes no responsibility for damages arising from improper use or non-compliance with local regulations. Governed by Italian law.