

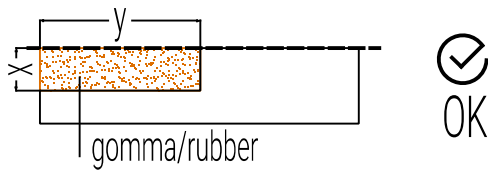
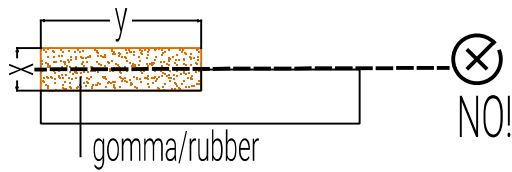


PIANTA ANTITRAUMA SFUSO/LOOSE ANTI-TRAUMA PLANT

 area libera da impedimenti minimo prato/terreno naturale/area free of impediments minimum meadow/natural terrain

 antitrauma sfuso spessore min. 30 cm. mq. 42/bulk anti-trauma min. thickness 30 cm. sq. m. 42

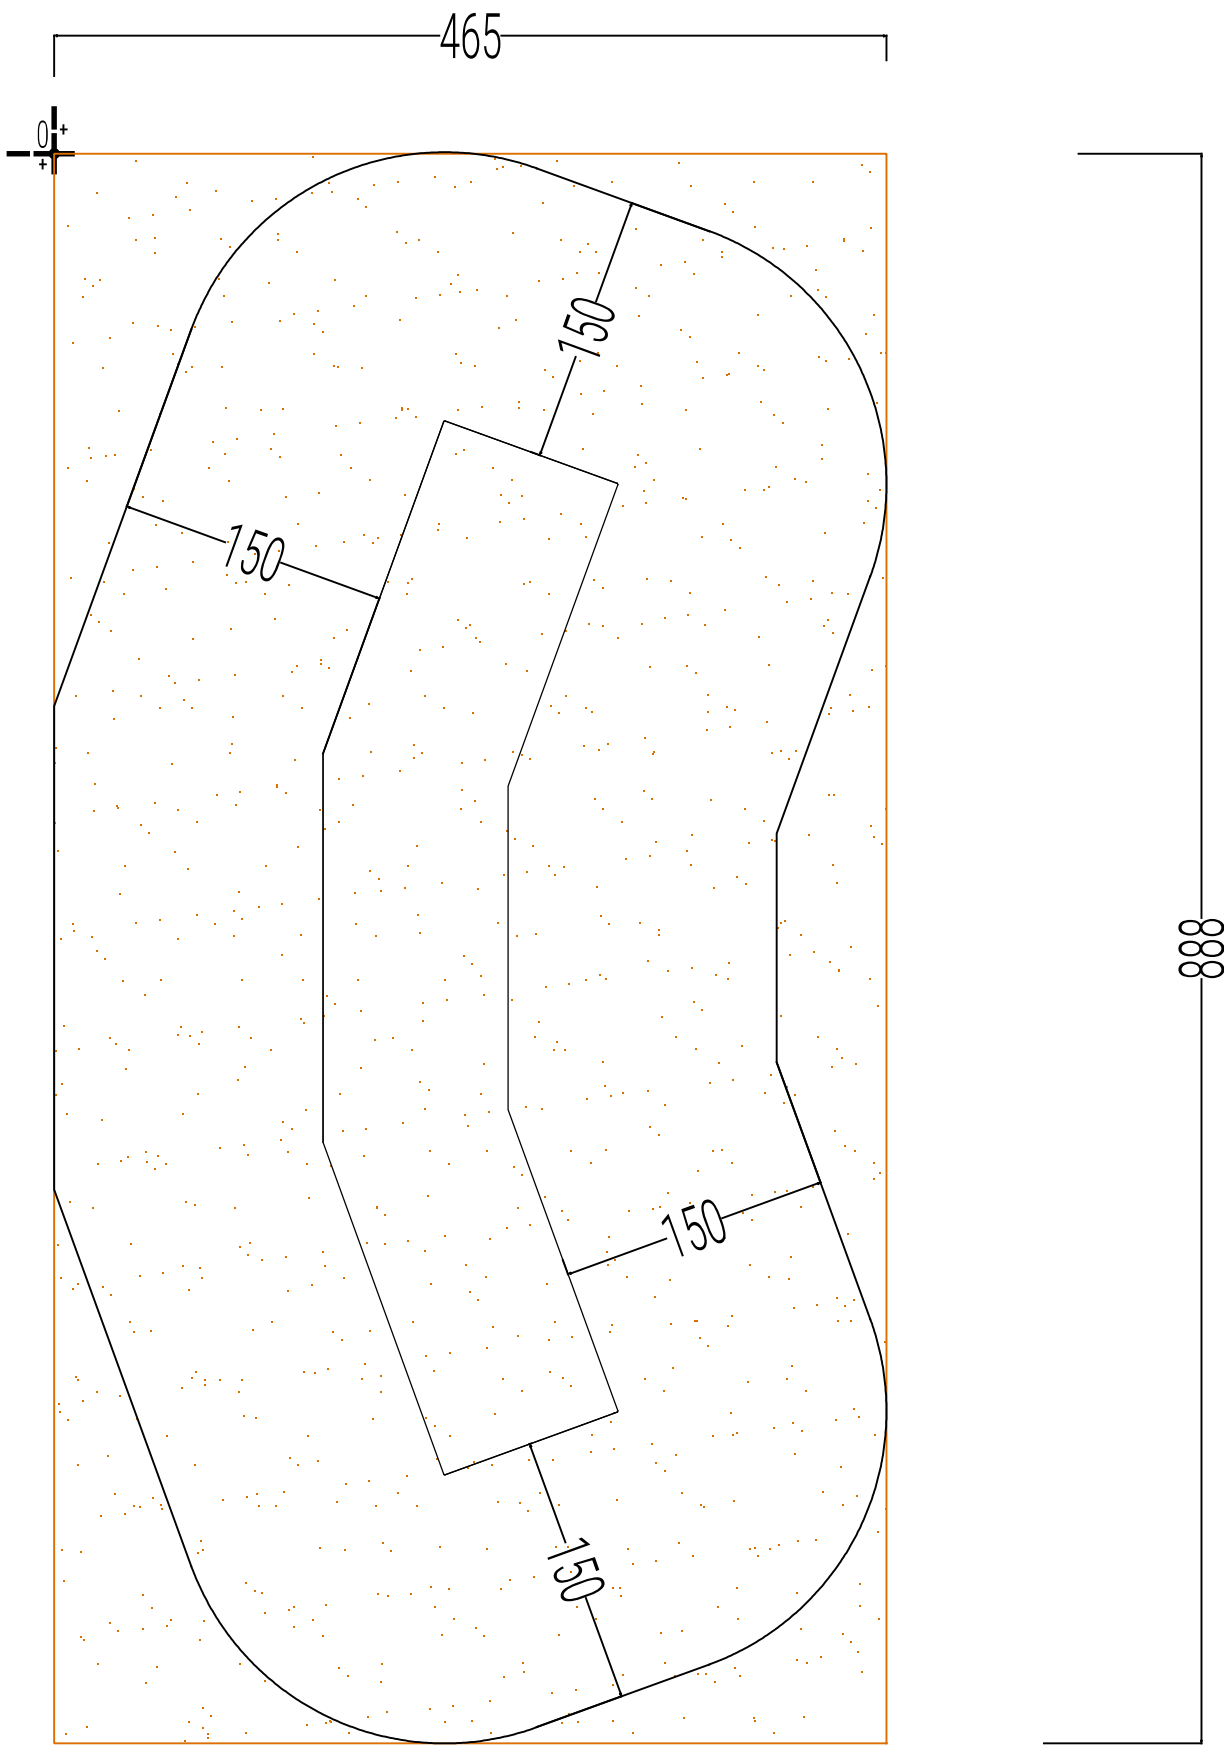

! IN CASO DI ANTITRAUMA COLATO!/! IN CASE OF CAST RUBBER ANTITRAUMA:

L'applicazione del materiale antitrauma colato deve garantire uno spessore uniforme su tutta la superficie di impatto/Application of the poured anti-trauma material should ensure uniform thickness over the entire impact surface.

! Per approfondimenti consultare la scheda sul posizionamento dei cordoli dettagliata in allegato/See the detailed curb placement sheet attached for more details.

 Origine/Source

modifiche / amendments :			scala / scale :		-		misure espresse in / dimensions are established in :			cm.		HOLZHOF	
nr°	data/date	pos	descrizione/description		autore/author		tolleranze generali/applicazioni / general tolerances :			denom. / name :			
01							- sezione/diametro legname impregnato: 0.5 (cm) ± - lunghezza legname impregnato: 1% (o la lunghezza totale) ± - lavorazioni legname impregnato: 0.2 (cm) ± - component in metal: 1 (mm) ± - component in material: elastici 1.5 (mm) ±			le colorazioni dei componenti raffigurati sono solo indicative e potranno variare a ns/ discrezione. Il presente elaborato grafico è da ritenersi indicativo. La sua reale fattibilità deve essere preventivamente verificata in loco prima della conferma d'ordine. Nessuna responsabilità pertanto sarà da attribuirsi alla scrivente.			
02										The colours that are visible in the rendering are just illustrative and can be modified. The graphic design as well is illustrative, and customers are compelled to verify the equipment's real feasibility before finalizing the order. We do not accept claims for similar themes.			
03							- section/diameter of treated wood: 0.5 (cm) ± - length of treated wood: 1% (or the total length) ± - processing on treated wood: 0.2 (cm) ± - metal elements: 1 (mm) ± - plastic elements: 1.5 (mm) ±						
04													
										nr. dis. / draft nr. :		-	
										codice / code :		xfy66	
										luogo / place :		Mezzolombardo (TN)	
										data / date :		21/05/2025	
										esecuzione/verifica/ approvazione : created/checked/approved by :			