
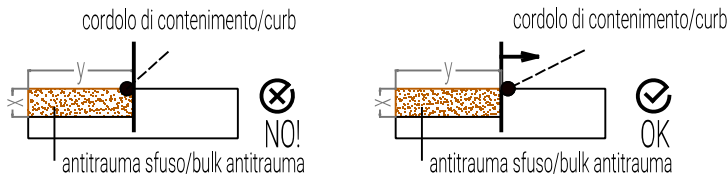


PIANTA ANTITRAUMA SFUSO/LOOSE ANTI-TRAUMA PLANT

area libera da impedimenti minimo prato/terreno naturale/area free of impediments minimum meadow/natural terrain

antitrauma sfuso spessore min. 30 cm. mq. 52.31/bulk anti-trauma min. thickness 30 cm. sq. m. 52.31

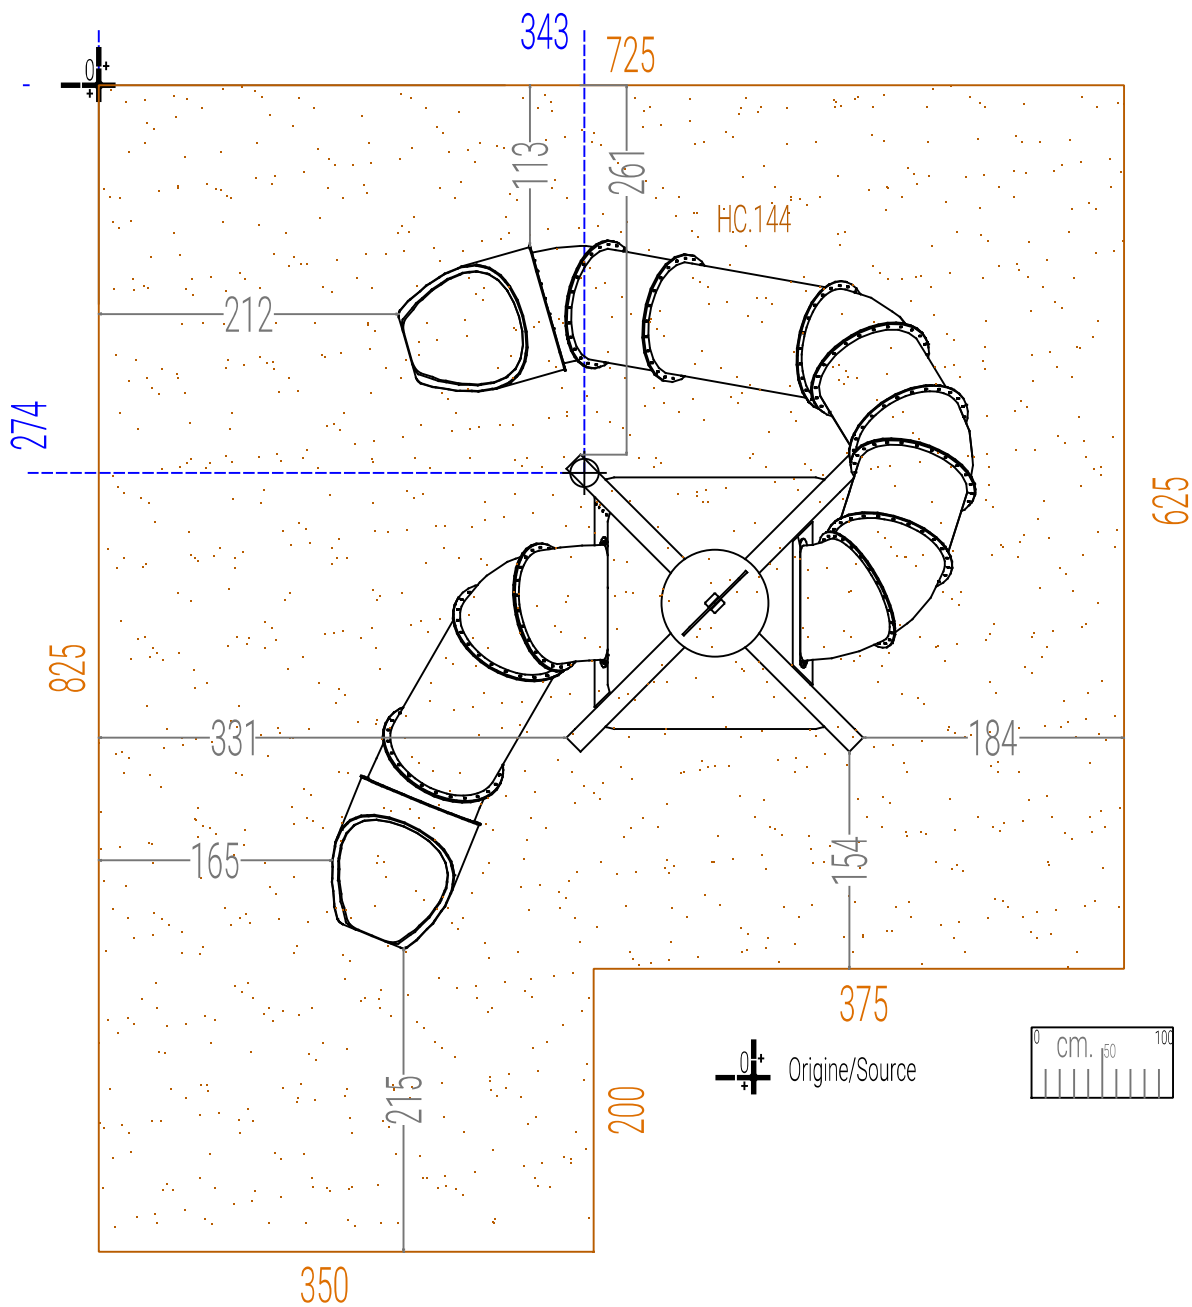

In caso di cordolo in Robinia non uniforme mantenerlo esternamente all'area di impatto/In case of non-uniform Robinia curb keep it outside the impact area.

! IN CASO DI ANTITRAUMA COLATO!/ IN THE CASE OF CAST RUBBER ANTITRAUMA:

L'applicazione del materiale antitrauma colato deve garantire uno spessore uniforme su tutta la superficie di impatto/Application of the poured anti-trauma material should ensure uniform thickness over the entire impact surface.

Per approfondimenti consultare la scheda sul posizionamento dei cordoli dettagliata in allegato/See the detailed curb placement sheet attached for more details.

modifiche / amendments :				scala / scale :	-	misure espresse in / dimensions are established in :		cm.	HOLZHOF	
nr°	data/date	pos	descrizione/description	autore author		valori predefiniti/given values:			denom. / name :	
01	22-11-24		modifica dimensionale	Miriam Ilou		● sezione diametro legno n. 10 (mm) s			Pianta Antitrauma Sfuso / Loose Safety Matting Plant	
02						● larghezza legno n. 10 (mm) s			nr. dis. / draft nr. :	
03						● spessore legno n. 10 (mm) s			-	
04						● spessore legno n. 10 (mm) s			codice / code :	
						● spessore legno n. 10 (mm) s			xm100	
						● spessore legno n. 10 (mm) s			luogo / place :	
						● spessore legno n. 10 (mm) s			Mezzolombardo (TN)	
						● spessore legno n. 10 (mm) s			data / date :	
						● spessore legno n. 10 (mm) s			22/08/2024	
						● spessore legno n. 10 (mm) s			esecuzione/verifica/ approvazione :	
						● spessore legno n. 10 (mm) s			created/checked/approved by :	
						● spessore legno n. 10 (mm) s			Miriam Ilou	