


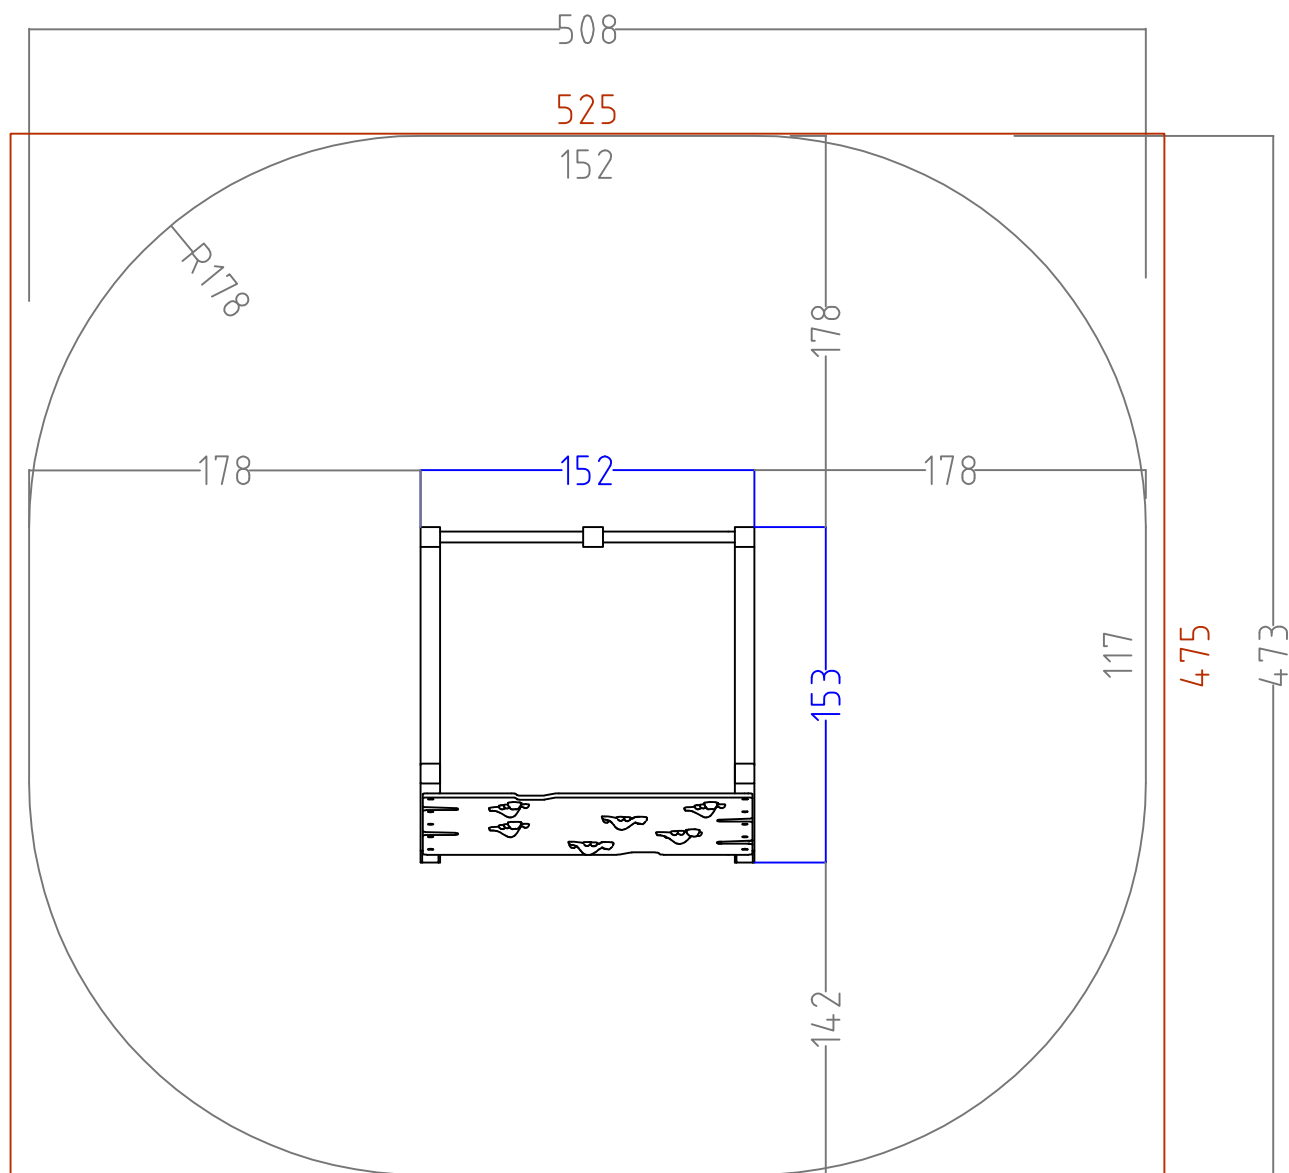

area sicurezza e antitrauma sfuso 21.30 mq
 area gomma antitrauma (spess.65mm) 24.94 mq

Le misure del disegno sono espresse in cm		HOLZHOFF	
Tolleranze generali applicate: * Sezione/diametro legname impregnato ± 0.5 (cm) * Lunghezza legname impregnato $\pm 1\%$ (lunghezza totale) * Lavorazioni legname impregnato ± 0.2 (cm) * Componenti in metallo ± 1 (mm) * Componenti in materiali plastici ± 1.5 (mm)		denominazione e/o cliente xkp 200 sicurezza	
		data 01.08.12	nr. 4626
		Firma esecutore 	