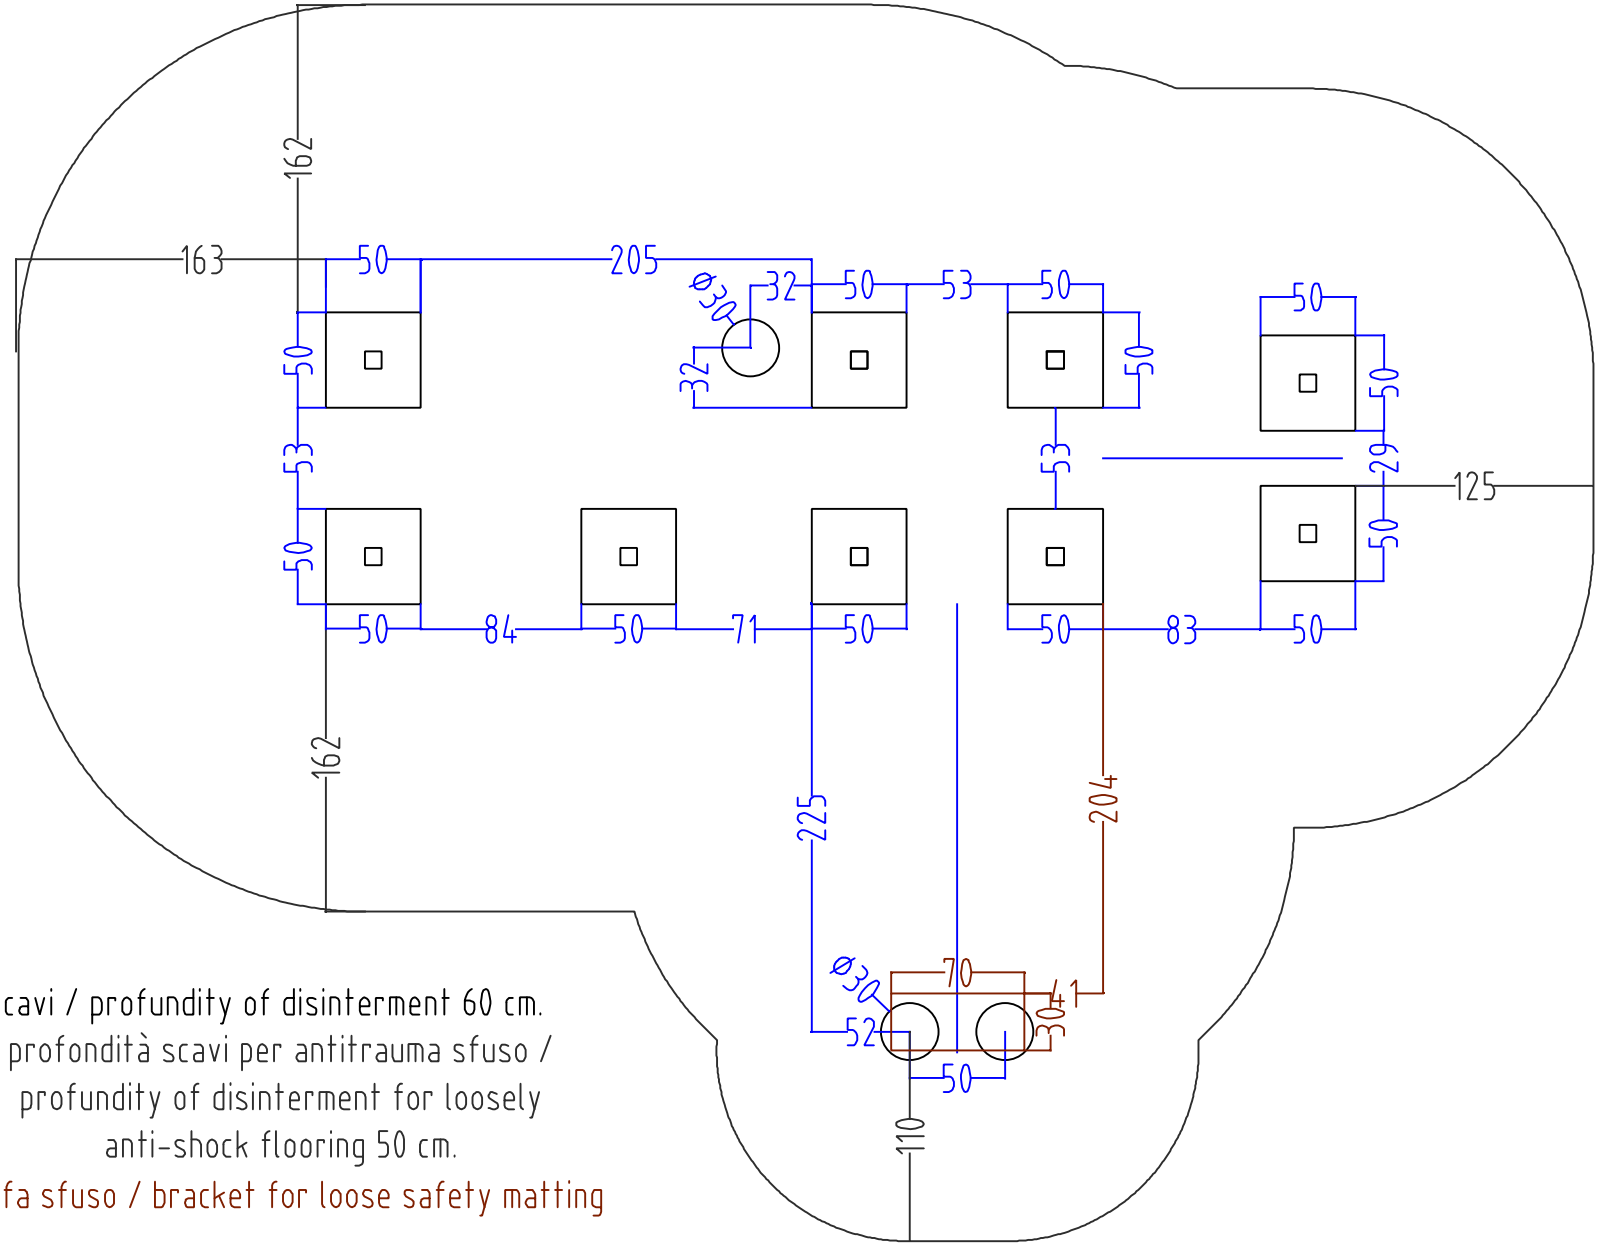

profondità scavi / profundity of disinterment 60 cm.
profondità scavi per antitrauma sfuso /
profundity of disinterment for loosely
anti-shock flooring 50 cm.
staffa sfuso / bracket for loose safety matting

registrazioni modifiche				scala 1:	Le misure del disegno sono espresse in cm	HOLZHOF
n°	data	pos	descrizione	firma	Tolleranze generali applicate:	denom: pianta scavi
					* Sezione/diametro legname impregnato ± 0.5 (cm)	
					* Lunghezza legname impregnato ±1% (lungh. totale)	n.dis: 4378 — n.cod: xm100 lp / pur
					* Lavorazioni legname impregnato ±0.2 (cm)	
					* Componenti in metallo ±1 (mm)	luogo: Mezzolombardo — data: 19.11.15
					* Componenti in materiali plastici ±1.5 (mm)	esecuzione/verifica/approvazione firma: