


antitrauma sfuso spessore min. 30 cm. mq. 58.38/bulk anti-trauma min. thickness 30 cm. sq. m. 58.38

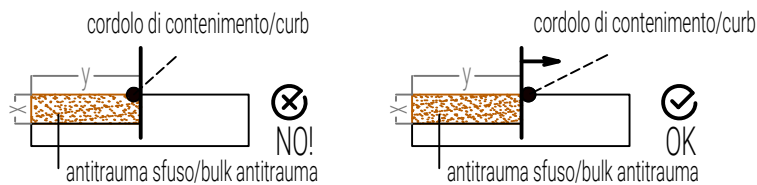

Origine/Source

modifiche / amendments :			scala / scale :		-	misure espresse in / dimensions are established in :		cm.		
nr°	data/date	pos	descrizione/description	autore author	tabeleze/general aplicatie / general tabeleze ● sezione/diametro legname impregnato 0.5 (cm) = ● lunghezza legname impregnato 1% (lungh. totale) = ● lavorazione legname impregnato 0.2 (cm) = ● componenti in metallo 1.5 (mm) = ● componenti in materiali plastici 1.5 (mm) = ● section/diameter of treated wood 0.5 (cm) = ● length of treated wood 1% (on the total length) ● processing on treated wood 0.2 (cm) = ● metal elements 1.5 (mm) = ● plastic elements 1.5 (mm) =		le colorazioni di componenti raffigurati sono solo indicative e potranno variare a noi discrezione. Il presente elaborato grafico è da ritenersi indicativo. La sua reale fattibilità deve essere preventivamente verificata in loco prima della conferma d'ordine. Nessuna responsabilità pertanto sarà da attribuirsi alla scrivente. The colours that are visible in the rendering are just illustrative and can be modified. The graphic design as well is illustrative and customers are compelled to verify the equipment's real feasibility before finalizing the order. We do not accept claims for similar themes.		denomin. / name : Pianta Antitrauma Sfuso / Loose Safety Matting Plant	
01									nr dis. / draft nr. :	-
02									codice / code :	xm100rap
03									luogo / place :	Mezzolombardo (TN)
04									data / date :	22/08/2024
esecuzione/verifica/ approvazione : created/checked/accepted by :									Miriam Ilou	