



# PIANTA ANTITRAUMA SFUSO/LOOSE ANTI-TRAUMA PLANT

area libera da impidimenti minimo prato/terreno naturale/area free of impediments minimum meadow/natural terrain


antitrauma sfuso spessore min. 30 cm. mq. 29.87/bulk anti-trauma min. thickness 30 cm. sq. m. 29.87

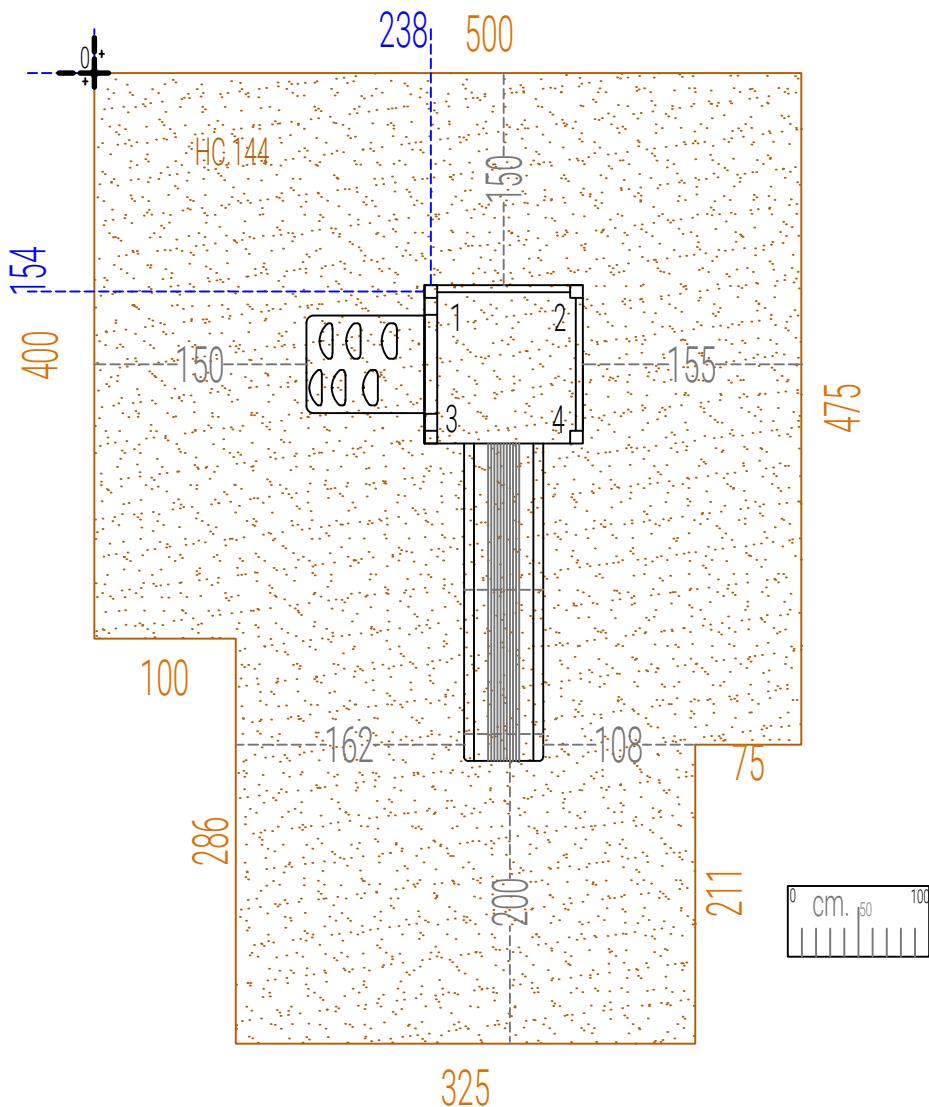

cordolo di contenimento/curb

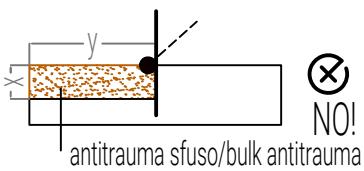

cordolo di contenimento/curb

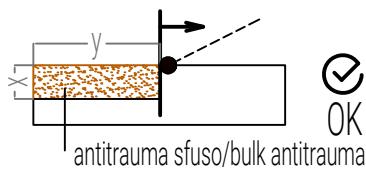

In caso di cordolo in Robinia non uniforme mantenerlo esternamente all'area di impatto/In case of non-uniform Robinia curb keep it outside the impact area.

! IN CASO DI ANTITRAUMA COLATO!/! IN THE CASE OF CAST RUBBER ANTITRAUMA:

L'applicazione del materiale antitrauma colato deve garantire uno spessore uniforme su tutta la superficie di impatto/Application of the poured anti-trauma material should ensure uniform thickness over the entire impact surface.

! Per approfondimenti consultare la scheda sul posizionamento dei cordoli dettagliata in allegato/See the detailed curb placement sheet attached for more details.

Origine/Source

| modifiche / amendments : |           |     |                         | scala / scale :  | - | misure espresse in / dimensions are established in :   | cm. | HOLZHOFF   |
|--------------------------|-----------|-----|-------------------------|------------------|---|--|-----|--|
| nr°                      | data/date | pos | descrizione/description | autore<br>author |   | toleranze generali applicate / general tolerances  |     | denom. / name:   |
| 01                       |           |     |                         |                  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● sezione/diametro legname impregnato : 0.5 (cm) ±</li> <li>● lunghezza legname impregnato : 1% (lung. totale) ±</li> <li>● lavorazioni legname impregnato : 0.2 (cm) ±</li> <li>● componenti in metallo : 1 (mm) ±</li> <li>● componenti in materiali plastici : 1.5 (mm) ±</li> </ul> |     | Planta Antitrauma Sfuso / Loose Safety Matting Plant                         |
| 02                       |           |     |                         |                  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● sezione/diametro legname impregnato : 0.5 (cm) ±</li> <li>● lunghezza legname impregnato : 1% (on the total length) ±</li> <li>● processing on treated wood : 0.2 (cm) ±</li> <li>● metal elements : 1 (mm) ±</li> <li>● plastic elements : 1.5 (mm) ±</li> </ul>                     |     | nr. dis. / draft nr.: - codice / code: xm144r                                |
| 03                       |           |     |                         |                  |   |  |     | luogo / place: Mezzolombardo (TN) data / date: 23/08/2024                    |
| 04                       |           |     |                         |                  |   |  |     | esecuzione/verifica/ approvazione : created/checked/approved by: Miriam Ilou |