




PIANTA ANTITRAUMA SFUSO/LOOSE ANTI-TRAUMA PLANT

area libera da impedimenti minimo prato/terreno naturale/area free of impediments minimum meadow/natural terrain

antitrauma sfuso spessore min. 30 cm. mq. 71.58/bulk anti-trauma min. thickness 30 cm. sq. m. 71.58

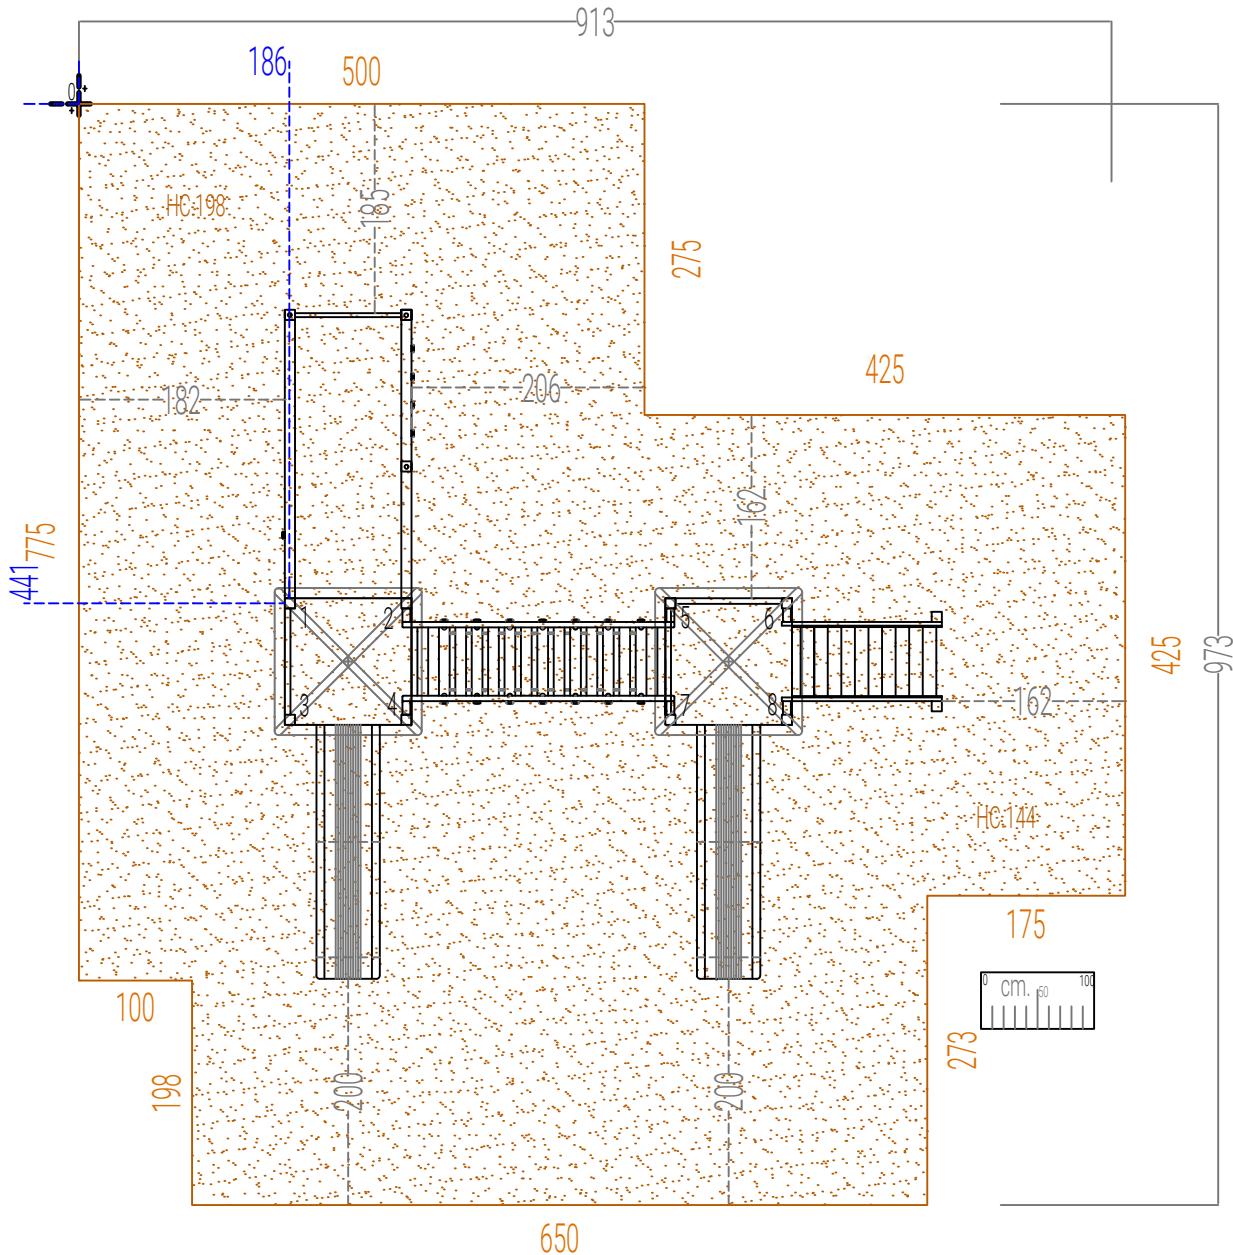

In caso di cordolo in Robinia non uniforme mantenerlo esternamente all'area di impatto/In case of non-uniform Robinia curb keep it outside the impact area.

! IN CASO DI ANTITRAUMA COLATO!/ IN THE CASE OF CAST RUBBER ANTITRAUMA:

L'applicazione del materiale antitrauma colato deve garantire uno spessore uniforme su tutta la superficie di impatto/Application of the poured anti-trauma material should ensure uniform thickness over the entire impact surface.

! Per approfondimenti consultare la scheda sul posizionamento dei cordoli dettagliata in allegato/See the detailed curb placement sheet attached for more details.



modifiche / amendments:				scala / scale :	-	misure espresse in / dimensions are established in :	cm.	HOLZHOFF
nr°	data/date	pos	descrizione/description	autore author		tolleranze generali applicate / general tolerances	denom./name:	
01						<ul style="list-style-type: none"> ● sezione/diametro legname impregnato : 0.5 (cm) ± ● lunghezza legname impregnato : 1% (lungh. totale) ± ● lavorazioni legname impregnato : 0.2 (cm) ± ● componenti in metallo : 1 (mm) ± ● componenti in materiali plastici : 1.5 (mm) ± 	Planta Antitrauma Sfuso / Loose Safety Matting Plant	
02							nr. dis. / draft nr.:	
03							codice / code:	xm200p
04							luogo / place:	Mezzolombardo (TN)
							data / date:	23/08/2024
							esecuzione/verifica/ approvazione:	Miriam Ilou
							created/checked/approved by:	