


modifiche / modified				scala/scale:		misure in / dimensions in : cm.			
nr	data/date	pos	descrizione/description		aut	tecniche generali applicate / general techniques: • sezioni/elementi legname impregnato: 0,5 (cm) ± • lunghezza legname impregnato: 10 (m) (min) totale ± • lavorazioni legname impregnato: 0,2 (cm) ± • componenti in metallo: 1 (mm) ± • componenti in materiali plastici: 1,5 (mm) ±	le colorazioni dei componenti raffigurati sono solo indicative e potranno variare a noi discrezione. Il presente elaborato grafico è da ritenersi indicativo. La sua reale fattibilità deve essere preventivamente verificata e a cura prima della conferma d'ordine. Nessuna responsabilità pertanto sarà da attribuita alla scrivente. The colours that are visible in the rendering are just illustrative and can be modified. The graphic design as well as illustrative, and customers are compelled to verify the equipment's real feasibility before finalizing the order. We do not accept claims for similar themes.	PIANTA SICUREZZA AREA DI IMPATTO / SAFETY PLAN IMPACT AREA	
codice/code			xm208						
Mezzolombardo (TN)			20/10/2026						
eseguito da / operator			ufficio tecnico						

PIANTA SCAVI / EXCAVATION PLAN



il simbolo accanto segna la posizione del centro scavo, per le sezioni consultare le schede allegate/
The excavation center is marked with a cross symbol on plan. For depth and section details, refer to the attached drawings.


NOTA PER STRUTTURE COUNTRY : per la natura irregolare del materiale stesso utilizzato tutte le misure su tale documento sono da ritenersi indicative / NOTE FOR COUNTRY STRUCTURES: due to the irregular nature of the material itself used, all measurements on this document are to be considered as indicative

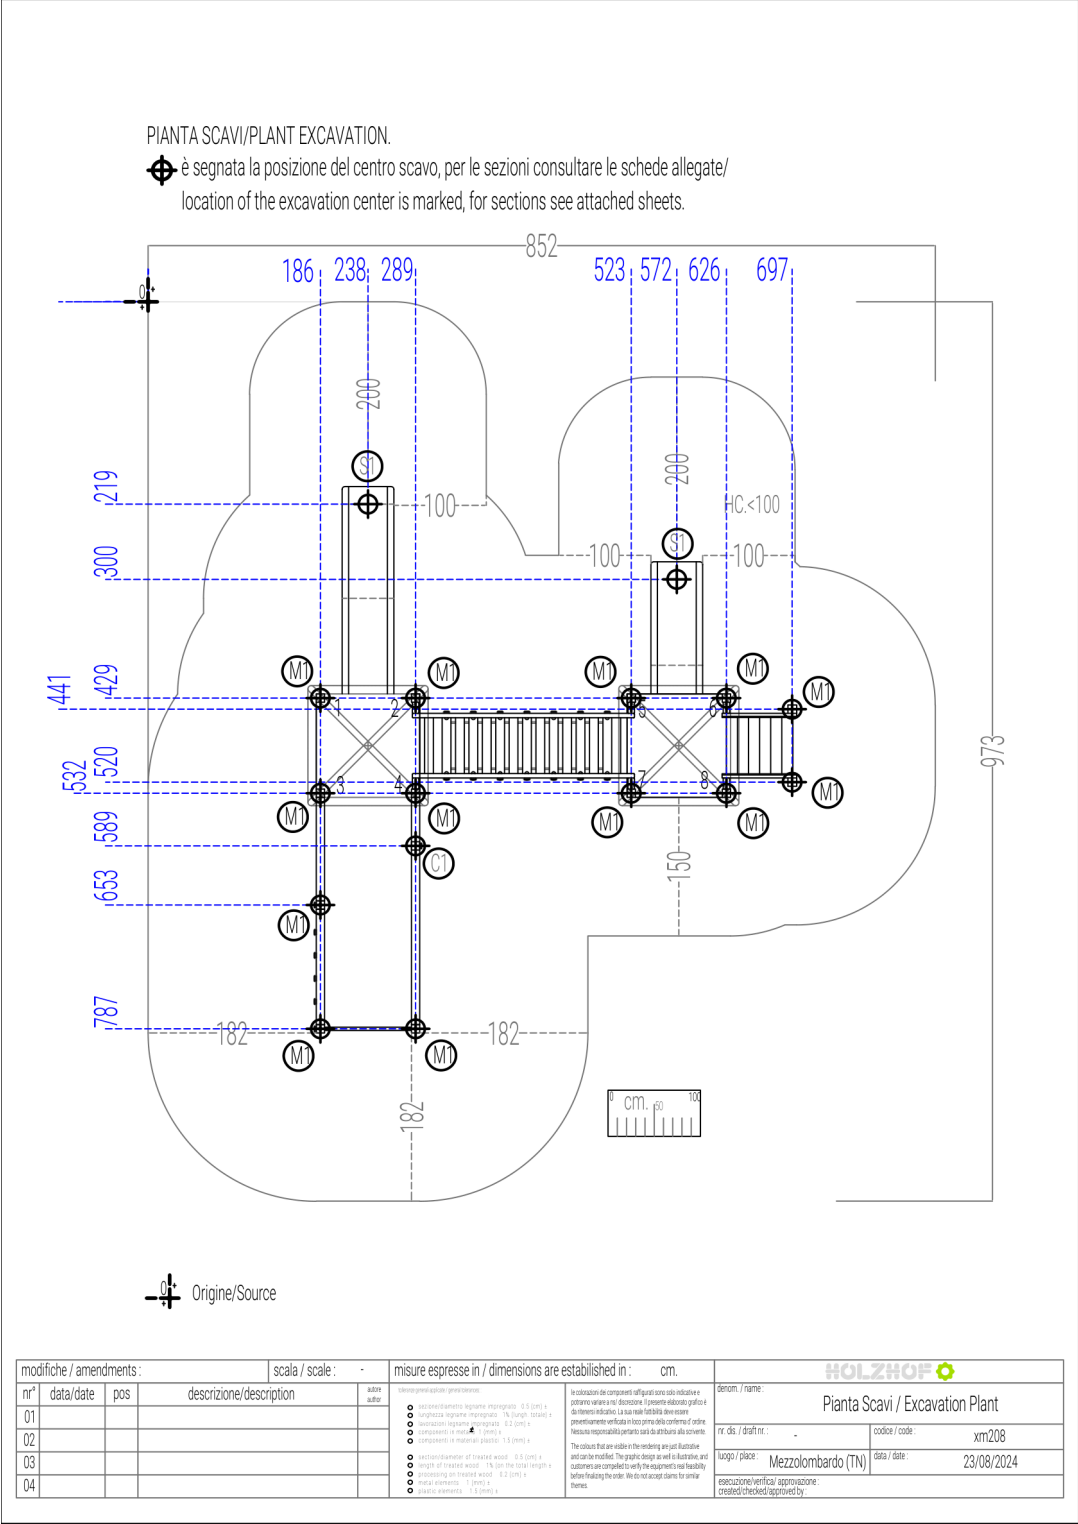

modifiche / modified				scala/scale:		misure in / dimensions in : cm.				HOLZHOF	
nr	data/date	pos	descrizione/description	aut		toleranze generali applicate / general tolerances:				PIANTA SCAVI / EXCAVATION PLAN	
						○ sezione/diametro legname impiegato: 0,5 (cm) ±				codice/code	
						○ lunghezza legname impiegato: 1% (lung. totale) ±				xm208	
						○ lavorazione legname impiegato: 0,2 (cm) ±				Mezzolombardo (TN)	
						○ componenti metallici: 1 (mm) ±				20/10/2026	
						○ componenti in materiali plastici: 1,5 (mm) ±				eseguito da / operator	
						○ sezione/diametro di treated wood: 0,5 (cm) ±				ufficio tecnico	
						○ lunghezza di treated wood: 1% (on the total length) ±					
						○ lavorazione on treated wood: 0,2 (cm) ±					
						○ metal elements: 1 (mm) ±					
						○ plastic elements: 1,5 (mm) ±					

 Altezza di caduta / Fall height (cm): **144-198** metri quadri / square meters : **58,5**
 Area libera da impedimenti / Obstacle-free area:

No object, obstacle or unevenness shall be present within the impact area.

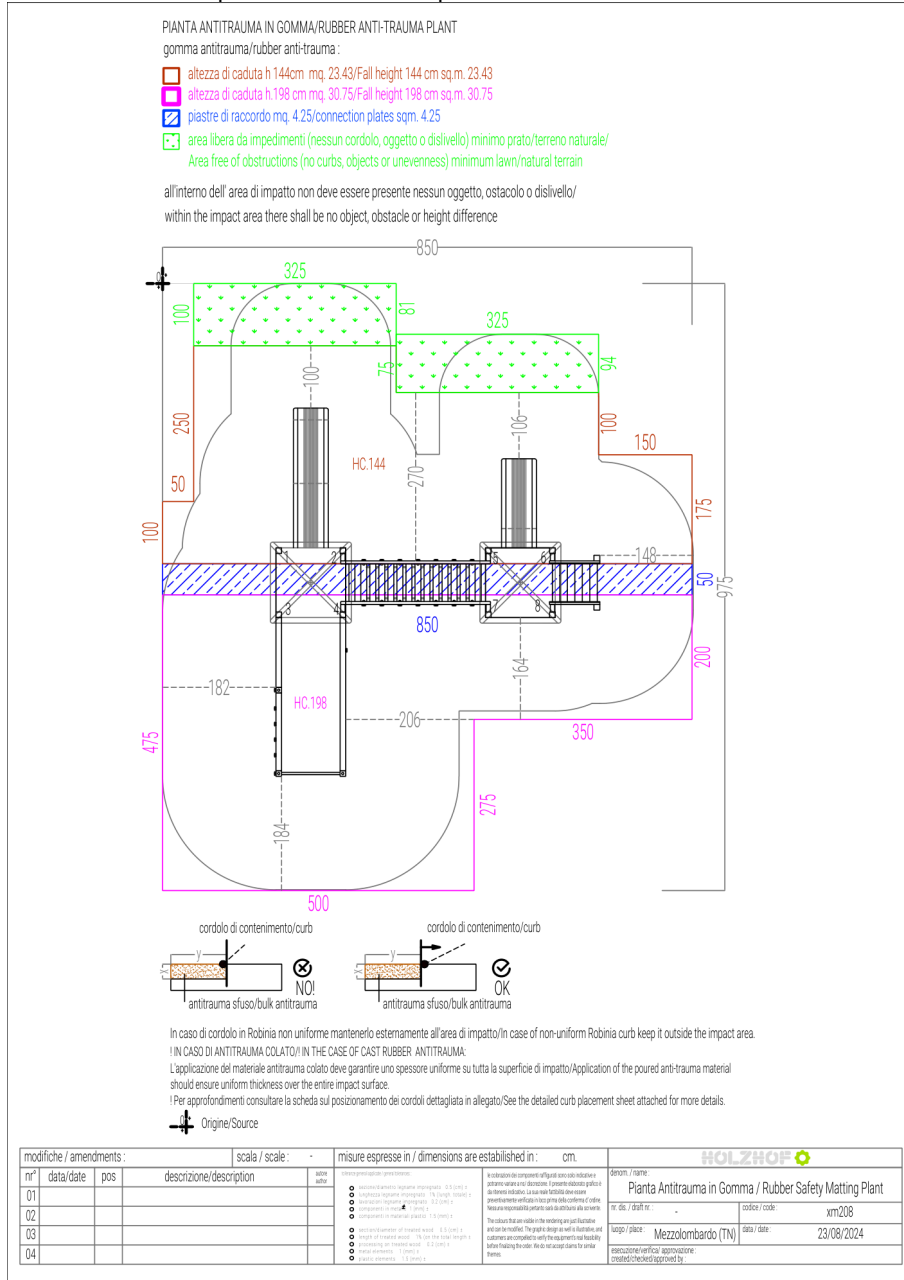

 Origine/Source

NOTA PER STRUTTURE COUNTRY : per la natura irregolare del materiale stesso utilizzato tutte le misure su tale documento sono da ritenersi indicative / NOTE FOR COUNTRY STRUCTURES: due to the irregular nature of the material itself used, all measurements on this document are to be considered as indicative

modifiche / modified			scala/scale:		misure in / dimensions in : cm.			
nr	data/date	pos	descrizione/description	aut	tecniche generali applicate / general techniques: ○ sezione/diametro legname impregnato: 0,5 (cm) ± ○ lunghezza legno impregnato: 1% (lung. totale) ± ○ lavorazione legno impregnato: 0,2 (cm) ± ○ componenti metallo: 1 (mm) ± ○ componenti in materiali plastici: 1,5 (mm) ±		le colorazioni dei componenti raffigurati sono solo indicative e potranno variare a noi discrezione. Il presente elaborato grafico è da ritenersi indicativo. La sua reale finalità deve essere preventivamente verificata al 100% prima della conferma d'ordine. Nessuna responsabilità pertanto sarà da attribuirsi alla scrivente.	
					○ section/diameter of treated wood: 0,5 (cm) ± ○ length of treated wood: 1% (on the total length) ± ○ processing of treated wood: 0,2 (cm) ± ○ metal elements: 1 (mm) ± ○ plastic elements: 1,5 (mm) ±		The colours that are visible in the rendering are just illustrative and can be modified. The graphic design as well as illustrative, and customers are compelled to verify the equipment's real feasibility before finalizing the order. We do not accept claims for similar themes.	
							PIANTA ANTITRAUMA IN GOMMA / RUBBER IMPACT ABSORBING SURFACE PLAN	
							codice/code	xm208
							Mezzolombardo (TN)	20/10/2026
							eseguito da / operator	ufficio tecnico

PIANTA ANTITRAUMA SFUSO / LOOSE-FILL IMPACT-ABSORBING SURFACE PLAN


Spessore antitrauma sfuso / Loose-fill surface thickness (cm)

Superficie / Area (sq.m): **64,75**

Area libera da impedimenti / Obstacle-free area:

Minimo / Minimum: prato o terreno naturale / lawn or natural terrain (nessun cordolo, oggetto o dislivello / no curbs, objects or uneven surfaces)

All'interno dell'area di impatto non deve essere presente nessun oggetto, ostacolo o dislivello / No object, obstacle or unevenness shall be present within the impact area.

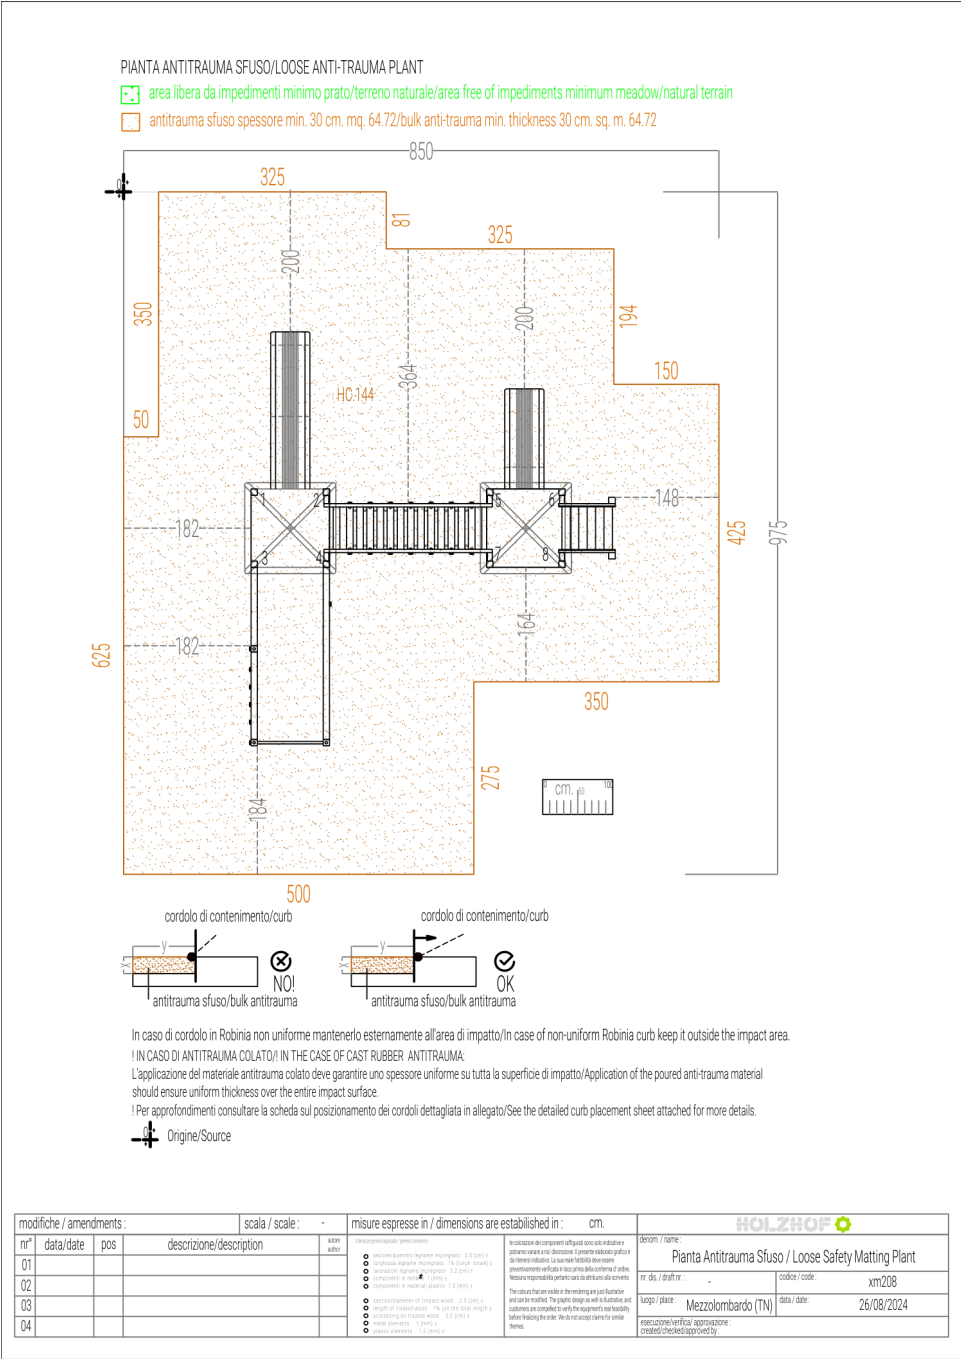


CORDOLO DI CONTENIMENTO / CONTAINMENT CURB

■ In caso di cordolo in Robinia non uniforme, mantenerlo esternamente all'area di impatto / In case of non-uniform Robinia curb, keep it outside the impact area

ANTITRAUMA COLATO / CAST RUBBER IMPACT SURFACE

✓ Lo strato antitrauma colato deve garantire spessore uniforme su tutta l'area di impatto / The poured anti-trauma layer must ensure uniform thickness across the entire impact area

■ Per maggiori dettagli, consultare la scheda di posizionamento cordoli allegata / See the attached curb positioning detail sheet for further information

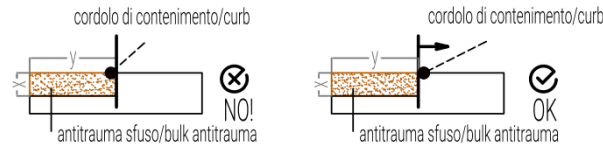

modifiche / modified				scala/scale:	misure in / dimensions in : cm.		HOLZHOF	
nr	data/date	pos	descrizione/description	aut	toleranze generali applicate / general tolerances:		le colorazioni dei componenti raffigurati sono solo indicative e potranno variare a noi/ discrezione. Il presente elaborato grafico è da ritenersi indicativo. La sua reale fattibilità deve essere preventivamente verificata in loco prima della conferma d'ordine. Nessuna responsabilità pertanto sarà da attribuirsi alla scrivente.	
					○ sezione/diametro legname impiegato: 0,5 (cm) ±		The colours that are visible in the renderings are just illustrative and can be modified. The graphic design as well as illustrative, and customers are compelled to verify the equipment's real feasibility before finalizing the order. We do not accept claims for similar themes.	
					○ lunghezza legname impiegato: 1% (lung. totale) ±			
					○ lavorazione legname impiegato: 0,2 (cm) ±			
					○ componenti in metallo: 1 (mm) ±			
					○ componenti in materiali plastici: 1,5 (mm) ±			
					○ sezione/diametro di treated wood: 0,5 (cm) ±			
					○ lunghezza di treated wood: 1% (on the total length) ±			
					○ lavorazione on treated wood: 0,2 (cm) ±			
					○ metallo elementi: 1 (mm) ±			
					○ plastic elements: 1,5 (mm) ±			

PIANTA ANTITRAUMA SFUSO / LOOSE ABSORBING SURFACE PLAN	
codice/code	xm208
Mezzolombardo (TN)	20/10/2026
eseguito da / operator	ufficio tecnico