



Informazioni/information

altezza di caduta / free fall height cm.	dimensioni / dimensions cm.	età d'uso anni / age o use years	area di impatto / impact area cm.	gomma antitrauma mq. / safety matting sqm.
84/120/144	1351x581x444	> 3	1700 x 981	83.5
parte più grande/biggest part cm.	parte più pesante/heavy part kg.	antitrauma sfuso mq. / loose fill sqm.		
-	-	-	-	92.75

COMPOSTA DA:

- montanti in legno sez. cm 9x9
- pianali cm 112x112 con telaio ed assito in legno
- rampa accesso carrozzine in polietilene + telaio alluminio
- due tetti quattro falde in polietilene stampo rotazionale
- parapetti in polietilene stampo rotazionale
- orologi campanile in polietilene
- scivoli h cm 84 + h cm 144 in polietilene a stampo rotazionale
- scivolo tubo h cm 144, diametro cm 80, ad elementi in polietilene
- ponte a corde con trefoli mm 16 corrimano legno
- pannelli attività tris e number in polietilene con sfere girevoli
- il polietilene è riciclabile al 100%
- panchine in polietilene sp. mm 19 smussata

La gomma indicata è valida esclusivamente se la struttura viene installata rispettando 200 cm di prato o terreno naturale davanti agli scivoli. In caso di installazione su terreno duro (cemento, piastre o materiale bituminoso), la superficie in gomma necessaria deve corrispondere agli stessi mq dell'antitrauma sfuso.

COMPOSED OF:

- wood struts: cross section 9x9 cm
- 112x112 cm wood platforms and frame
- polyethylene pushchair access ramp + aluminium frame
- two rotationally-moulded polyethylene four-pitched roofs
- rotationally-moulded polyethylene parapets
- polyethylene clocks with bell tower
- rotationally-moulded polyethylene slides: h 84 cm + h 144 cm
- tube slide, h 144 cm, diameter 80 cm, with rotationally-moulded polyethylene elements
- 16 mm twisted rope bridge, wood handrail
- polyethylene noughts and crosses and number activity panels with revolving spheres
- polyethylene is 100% recyclable
- polyethylene bench: 19 mm thick, bevelled

The indicated rubber surfacing is valid only if the structure is installed with 200 cm of grass or natural ground in front of the slides. If installed on hard ground (such as concrete, paving slabs, or bituminous material), the required rubber surfacing must correspond to the same square meters as the loose-fill impact-absorbing surfacing.

attività / play activities



materiali / materials

	Corda
	Corda
	Laminato
	Laminate
	Legno Trattato
	Treated Timber
	Polietilene
	Polyethylene
	Alluminio
	Aluminium

ultima modifica / last change 08/09/2025







parti di ricambio disponibili
available spare parts

accessibile ad utenti con disabilità/accessible to disabled users



normativa di riferimento
EN - 1176
reference standard

utilizzatori / users
30

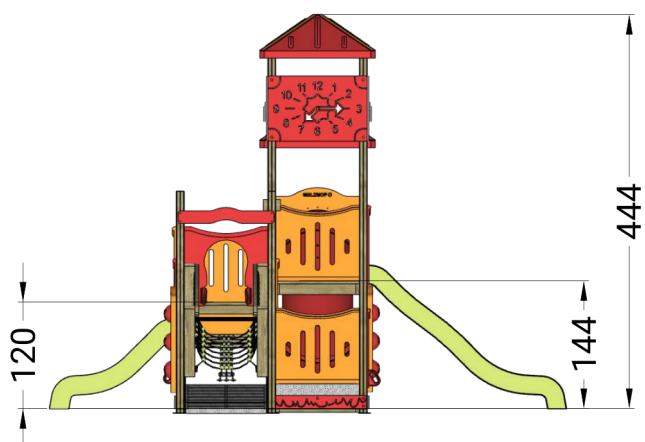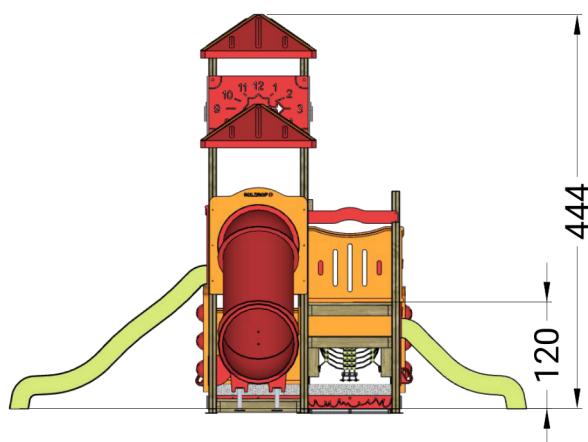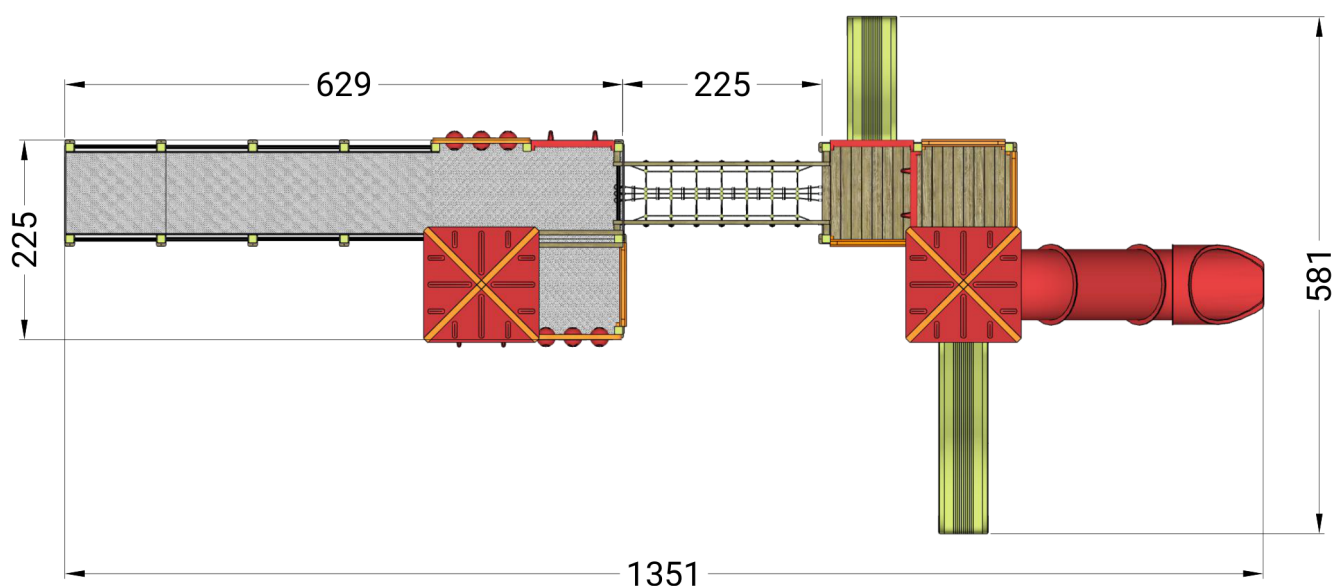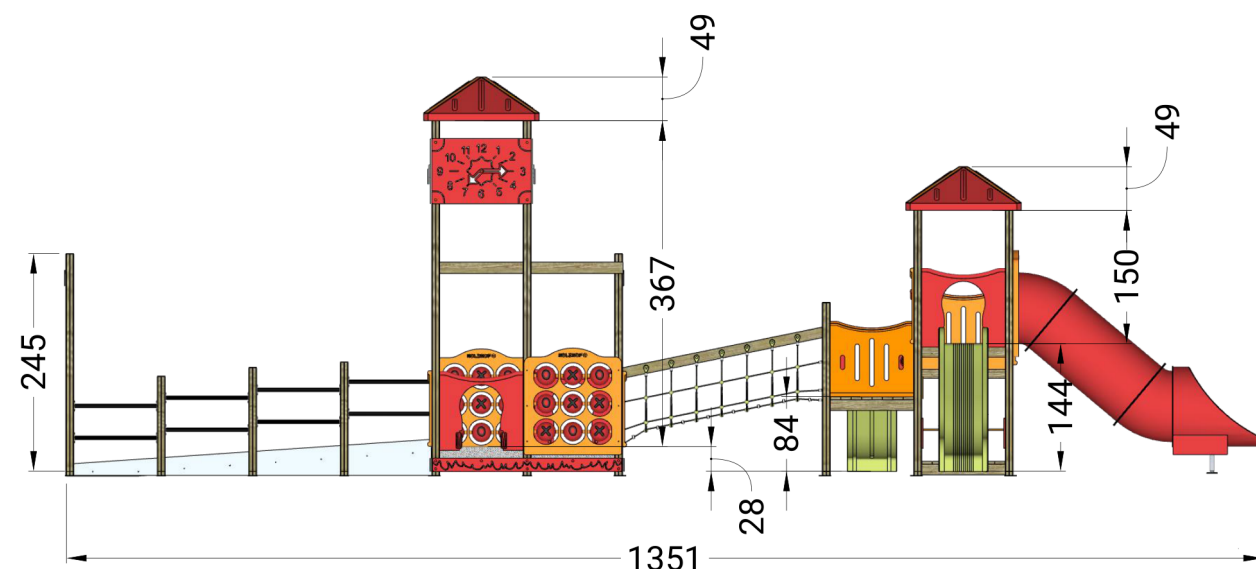

Le colorazioni e l'elaborato grafico sono puramente indicativi. La fattibilità deve essere verificata in loco da tecnici qualificati. Tutti gli elementi del progetto sono di proprietà esclusiva di Holzhof e protetti dal diritto d'autore. È vietato copiare, riprodurre, modificare, ridistribuire o pubblicare qualsiasi contenuto senza autorizzazione scritta. Holzhof non si assume responsabilità per danni derivanti dall'uso improprio o dalla non conformità alle normative locali. Regolato dalla legge italiana.

The colors and graphic design are purely indicative. Feasibility must be verified on-site by qualified technicians. All project elements are the exclusive property of Holzhof and protected by copyright. It is forbidden to copy, reproduce, modify, redistribute or publish any content without written authorization. Holzhof assumes no responsibility for damages arising from improper use or non-compliance with local regulations. Governed by Italian law.