


area sicurezza/security area 22.50 m²

UNI EN 1177 : a norma consigliati mq.25.56 antitrauma sp. mm.30

non necessari se posato su prato o terreno naturale

UNI EN 1177 : this norm suggest 25.56 square meters of safety matting, thickness 30 mm.
The safety matting is not necessary, if the equipment is placed on lwn or natural soil

area libera da impedimenti (scivoli tipo 1 prato o terreno naturale richiesto)
free of obstacles area (for slides type 1 grass or natural soil is required)

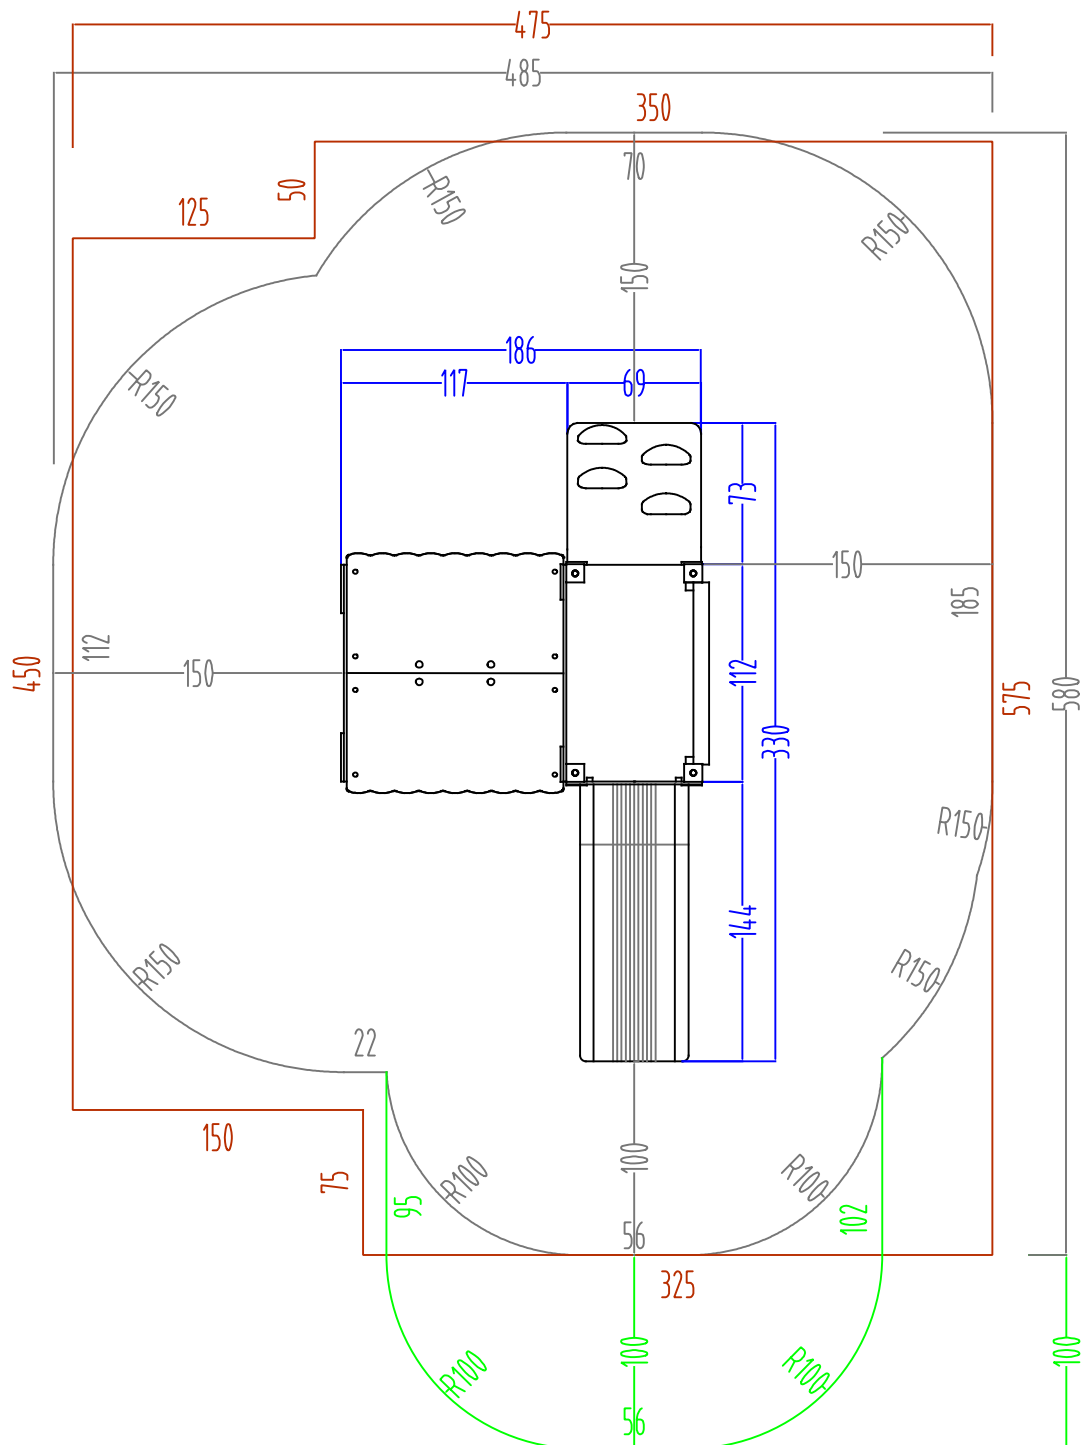

modifiche / amendments :				scala / scale : -		misure espresse in / dimensions are established in : CM.		HOLZHOF				
nr°	data/date	pos	descrizione/description	firma sign	Inferenze generali applicate / general inferences : • sezione/diametro legname impregnato: 0.5 (ca) • lunghezza legname impregnato: 1% (lung. totale) • lavorazioni legname impregnato: 0.2 (ca) • componenti in metallo: 1 (ca) • componenti in materiali plastici: 1.5 (ca)					denom. / name : pianta sicurezza / security plant		
01					Inferenze generali applicate / general inferences : • sezione/diametro legname impregnato: 0.5 (ca) • lunghezza legname impregnato: 1% (lung. totale) • lavorazioni legname impregnato: 0.2 (ca) • componenti in metallo: 1 (ca) • componenti in materiali plastici: 1.5 (ca)					nr. ds. / draft nr. : 1564		codice / code : xs11 - xoxi11
02					Inferenze generali applicate / general inferences : • sezione/diametro legname impregnato: 0.5 (ca) • lunghezza legname impregnato: 1% (lung. totale) • lavorazioni legname impregnato: 0.2 (ca) • componenti in metallo: 1 (ca) • componenti in materiali plastici: 1.5 (ca)					luogo / place : Mezzolombardo		data / date : 23/02/18
03					Inferenze generali applicate / general inferences : • sezione/diametro legname impregnato: 0.5 (ca) • lunghezza legname impregnato: 1% (lung. totale) • lavorazioni legname impregnato: 0.2 (ca) • componenti in metallo: 1 (ca) • componenti in materiali plastici: 1.5 (ca)					esecuzione/verifica/ approvazione : created/checked/approved by :		