


profondità scavi / depth of excavation 60 cm.
profondità scavi / depth of excavation 50 cm.
staffa antitrauma sfuso / bracket for loose safety matting

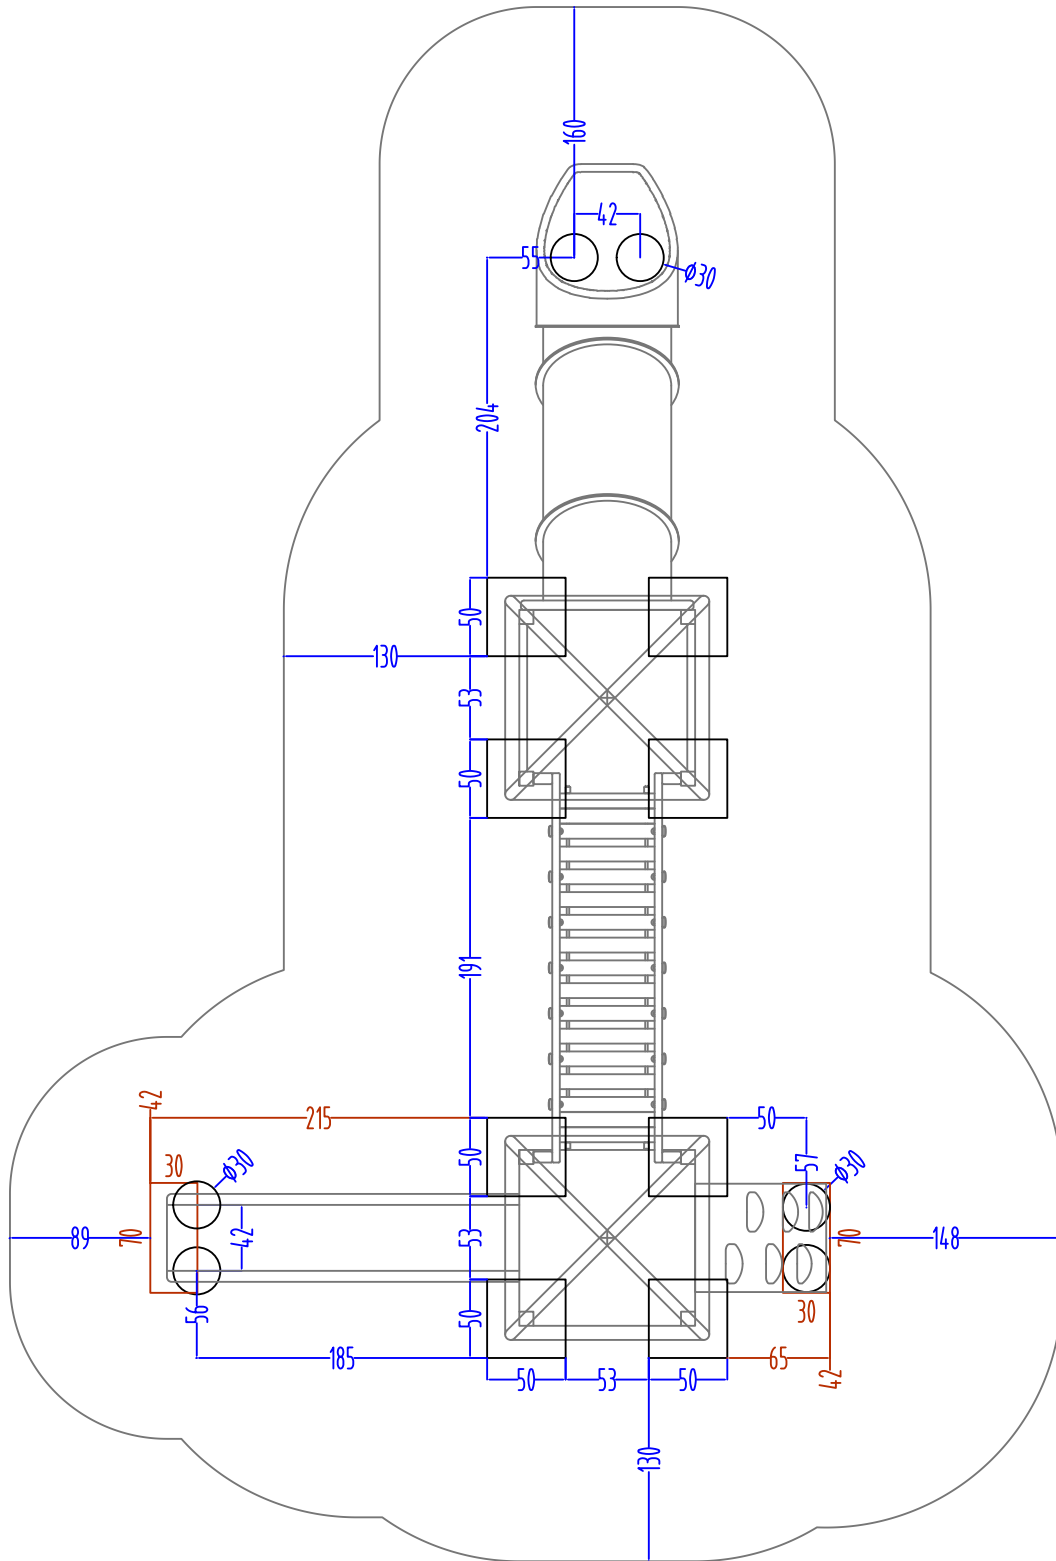

modifiche / amendments :				scala / scale : -		misure espresse in / dimensions are established in : CM.			
nr°	data/date	pos	descrizione/description	firma sign	informazioni generali applicate / general tolerances : • sezione/diametro legname impregnato ± 0.5 (cm) • lunghezza su legno impregnato $\pm 1\%$ (lungh. totale) • lavorazioni legname impregnato ± 0.2 (cm) • componenti in metallo 1 (mm) • componenti in materiali plastici ± 1.5 (mm)		le colorazioni dei componenti e i rifinituri sono solo indicative e potranno variare a noi / discrezione. Il presente elaborato grafico è da ritenersi indicativo. La sua reale fattibilità deve essere preventivamente verificata in loco prima della conferma d'ordine. Nessuna responsabilità potrà essere ad attribuita alle scrivante. The colours that are visible in the rendering are just illustrative and can be modified. The graphic design as well is illustrative, and customers are compelled to verify the equipment's real feasibility before finalizing the order. We do not accept claims for similar flows.		
01									
02									
03									
03									
					• sezione/diameter of treated wood ± 0.5 (cm) • length of treated wood $\pm 1\%$ (on the total length) • processing on treated wood ± 0.2 (cm) • metal elements ± 1 (mm) • plastic elements ± 1.5 (mm)		denom. / name : pianta scavi / excavation plant		
					nr. dis. / draft nr. : 4762		codice / code : xm204		
					luogo / place : Mezzolombardo		data / date : 05/02/18		
					esecuzione/verifica / approvazione : created / checked / approved by :				