


## PIANTA ANTITRAUMA SFUSO/LOOSE ANTI-TRAUMA PLANT

- area libera da impiedimenti minimo prato/terreno naturale/area free of impediments minimum meadow/natural terrain
- antitrauma sfuso spessore min. 30 cm. mq. 43.5/bulk anti-trauma min. thickness 30 cm. sq. m. 43.5

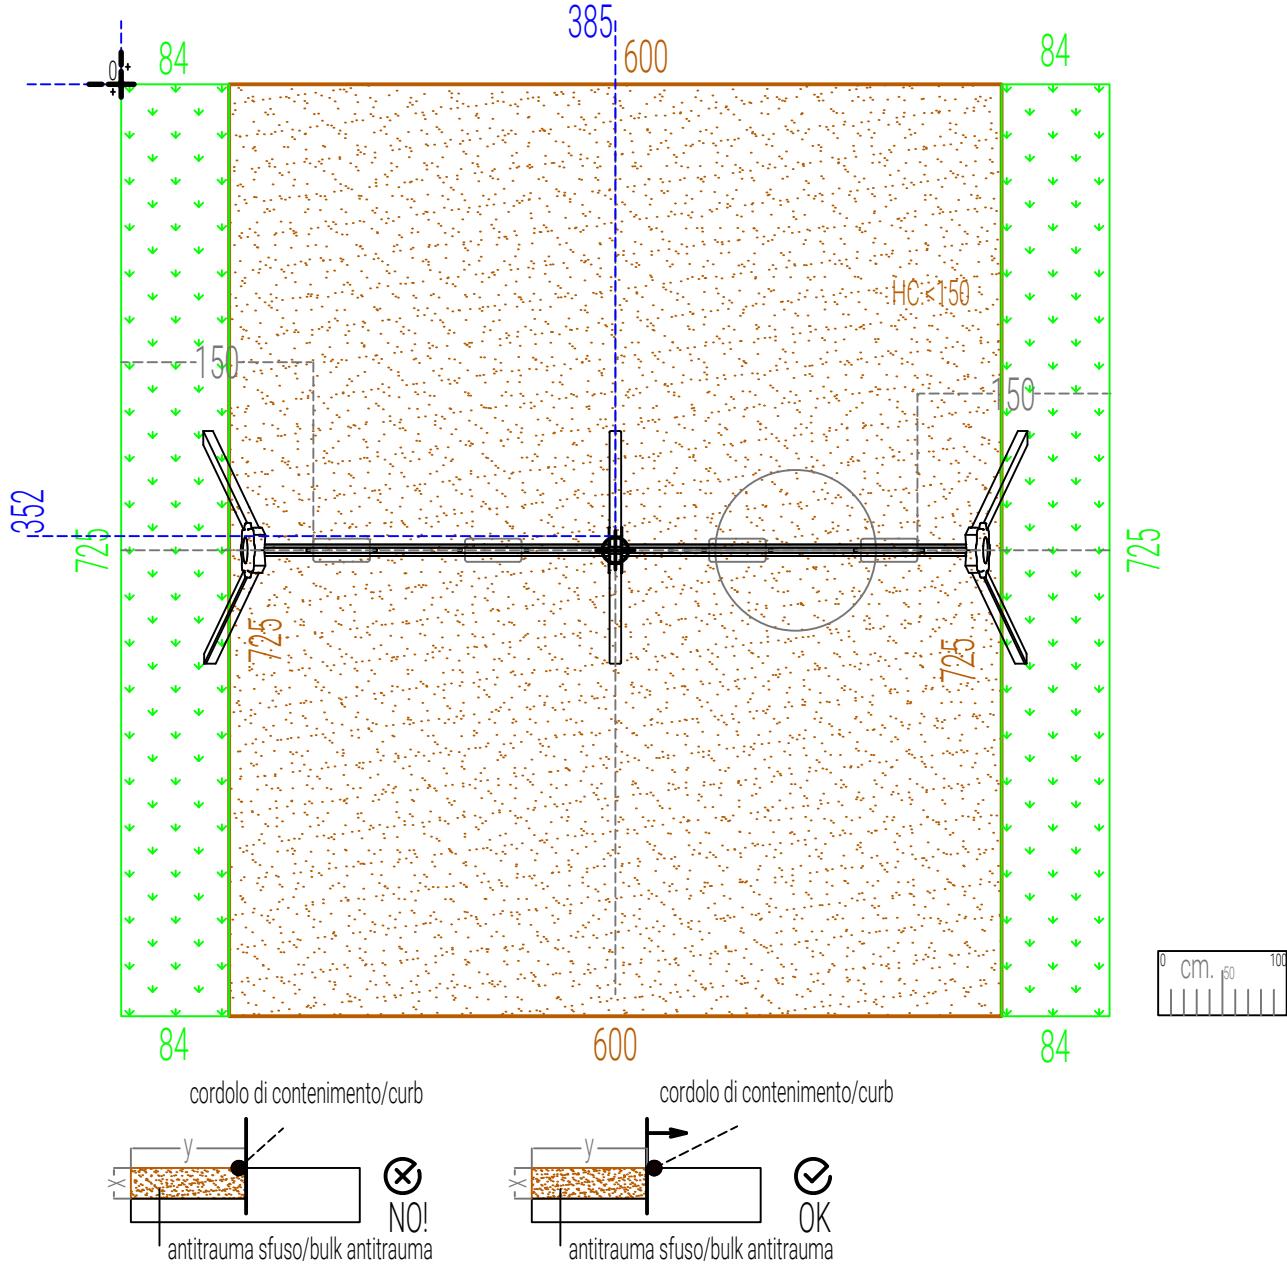

In caso di cordolo in Robinia non uniforme mantenerlo esternamente all'area di impatto/In case of non-uniform Robinia curb keep it outside the impact area.

! IN CASO DI ANTITRAUMA COLATO!/ IN THE CASE OF CAST RUBBER ANTITRAUMA:

L'applicazione del materiale antitrauma colato deve garantire uno spessore uniforme su tutta la superficie di impatto/Application of the poured anti-trauma material should ensure uniform thickness over the entire impact surface.

! Per approfondimenti consultare la scheda sul posizionamento dei cordoli dettagliata in allegato/See the detailed curb placement sheet attached for more details.

 Origine/Source

modifiche / amendments :				scala / scale :	-	misure espresse in / dimensions are established in :	cm.			
nr°	data/date	pos	descrizione/description	autore author		tolleranze generali applicate / general tolerances		denom. / name:		
01						<ul style="list-style-type: none"> <li>● sezione/diametro legname impregnato : 0.5 (cm) ±</li> <li>● lunghezza legname impregnato : 1% (lung. totale) ±</li> <li>● lavorazioni legname impregnato : 0.2 (cm) ±</li> <li>● componenti in metallo : 1 (mm) ±</li> <li>● componenti in materiali plastici : 1.5 (mm) ±</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>● sezione/diametro legname impregnato : 0.5 (cm) ±</li> <li>● lunghezza legname impregnato : 1% (on the total length) ±</li> <li>● processing on treated wood : 0.2 (cm) ±</li> <li>● metal elements : 1 (mm) ±</li> <li>● plastic elements : 1.5 (mm) ±</li> </ul>	Planta Antitrauma Sfuso / Loose Safety Matting Plant	
02								nr. dis. / draft nr.:	-	
03								codice / code:	xoxia62	
04								luogo / place:	Mezzolombardo (TN)	
								data / date:	29/01/2025	
								esecuzione/verifica/ approvazione:	created/checked/approved by:	