
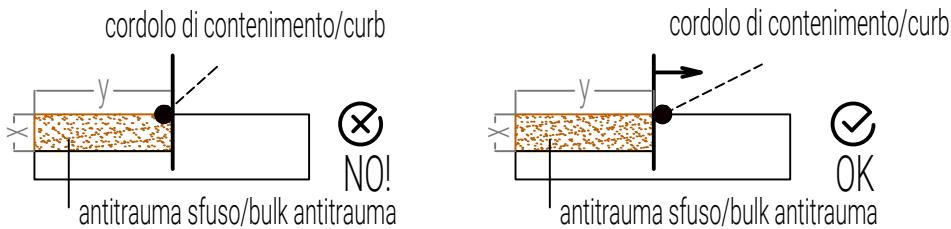


PIANTA ANTITRAUMA SFUSO/LOOSE ANTI-TRAUMA PLANT

- area libera da impedimenti minimo prato/terreno naturale/area free of impediments minimum meadow/natural terrain
- antitrauma sfuso spessore min. 30 cm. mq. 21.4/bulk anti-trauma min. thickness 30 cm. sq. m. 21.4

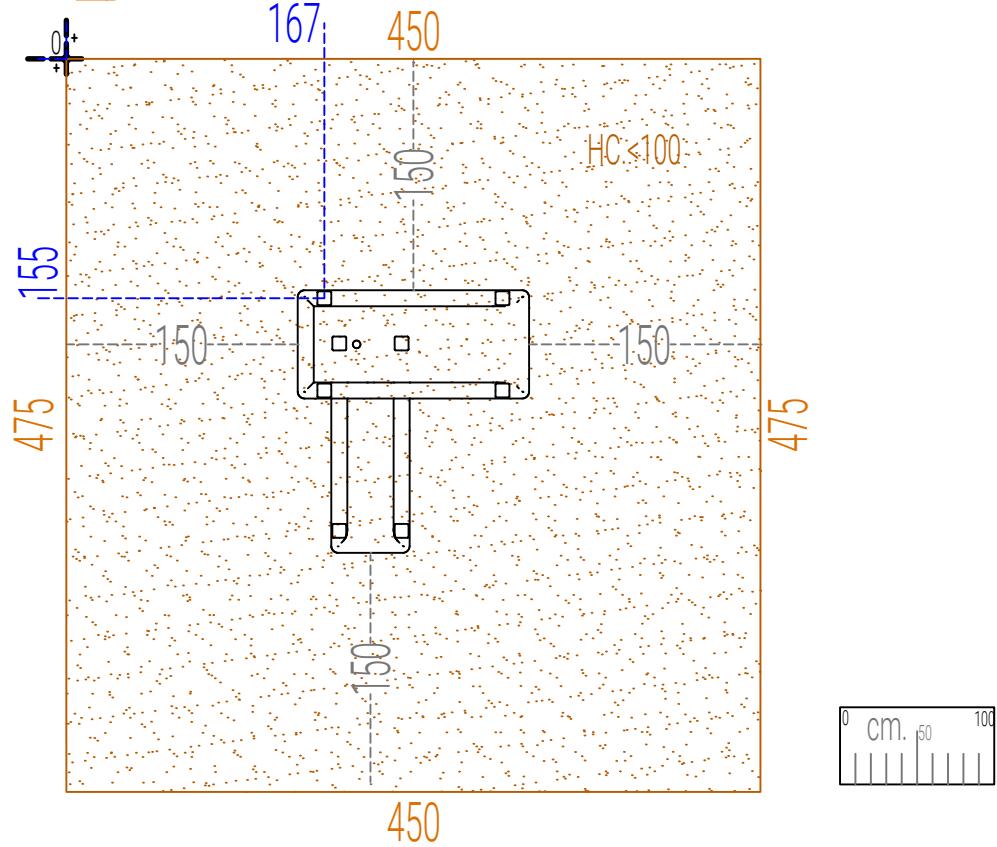

In caso di cordolo in Robinia non uniforme mantenerlo esternamente all'area di impatto/In case of non-uniform Robinia curb keep it outside the impact area.
! IN CASO DI ANTITRAUMA COLATO!/ IN THE CASE OF CAST RUBBER ANTITRAUMA:

L'applicazione del materiale antitrauma colato deve garantire uno spessore uniforme su tutta la superficie di impatto/Application of the poured anti-trauma material should ensure uniform thickness over the entire impact surface.

! Per approfondimenti consultare la scheda sul posizionamento dei cordoli dettagliata in allegato/See the detailed curb placement sheet attached for more details.

Origine/Source

modifiche / amendments:				scala / scale :	-	misure espresse in / dimensions are established in :	cm.	HOLZHOFF
nr°	data/date	pos	descrizione/description	autore author		toleranze generali applicate / general tolerances		denom. / name:
01						sezioni/diametro legname impregnato 0.5 (cm) ± lunghezza legname impregnato 1% (lung. totale) ± lavazioni legname impregnato 0.2 (cm) ± componenti in metallo 1 (mm) ± componenti in materiali plastici 1.5 (mm) ±		Planta Antitrauma Sfuso / Loose Safety Matting Plant
02						sezioni/diametro legname impregnato 0.5 (cm) ± lunghezza legname impregnato 1% (on the total length) ± processing on treated wood 0.2 (cm) ± metal elements 1 (mm) ± plastic elements 1.5 (mm) ±		nr. dis. / draft nr.: - codice / code: xp28alu
03								luogo / place: Mezzolombardo (TN) data / date: 10/10/2024
04								esecuzione/verifica/ approvazione : created/checked/approved by: Miriam Ilou