


PIANTA ANTITRAUMA IN GOMMA/RUBBER ANTI-TRAUMA PLANT

gomma antitrauma/rubber anti-trauma :

- altezza di caduta h <100 cm mq. 13.81/Fall height <100 cm sq.m. 13.81
- area libera da impedimenti (nessun cordolo, oggetto o dislivello) minimo prato/terreno naturale/ Area free of obstructions (no curbs, objects or unevenness) minimum lawn/natural terrain

all'interno dell' area di impatto non deve essere presente nessun oggetto, ostacolo o dislivello/ within the impact area there shall be no object, obstacle or height difference

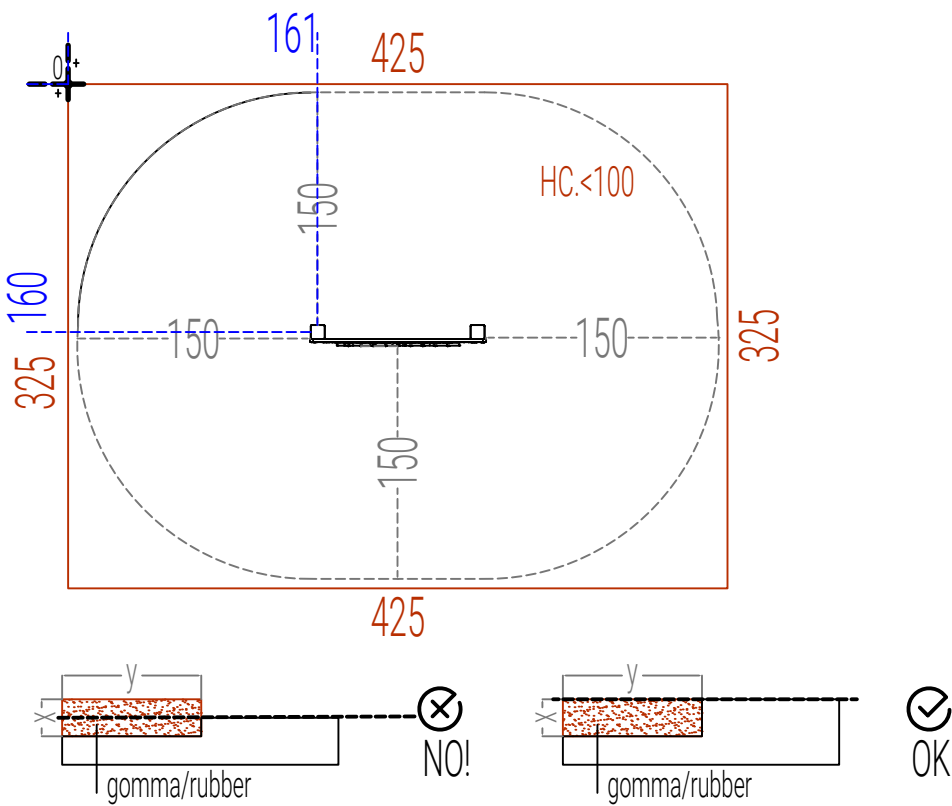

! IN CASO DI ANTITRAUMA COLATO!/ IN CASE OF CAST RUBBER ANTITRAUMA:
L'applicazione del materiale antitrauma colato deve garantire uno spessore uniforme su tutta la superficie di impatto/Application of the poured anti-trauma material should ensure uniform thickness over the entire impact surface.
! Per approfondimenti consultare la scheda sul posizionamento dei cordoli dettagliata in allegato/See the detailed curb placement sheet attached for more details.

Origine/Source

modifiche / amendments :				scala / scale :	-	misure espresse in / dimensions are established in : cm.		HOLZHOF	
nr°	data/date	pos	descrizione/description	autore		Tolleranze generali applicate / general tolerances:		denom. / name :	
01						● sezione/diametro legname impregnato 0.5 (cm) ±		Pianta Antitrauma in Gomma / Rubber Safety Matting Plant	
02						● lunghezza legname impregnato 1% (on the total length) ±		nr. dis. / draft nr. :	codice / code : xpa13
03						● lavorazione legname impregnato 0.2 (cm) ±		luogo / place : Mezzolombardo (TN)	
04						● componenti in metallo 1 (mm) ±		data / date : 30/08/2024	
						● sezione/diametro di legno trattato 0.5 (cm) ±		esecuzione/verifica/ approvazione :	
						● lunghezza di legno trattato 1% (on the total length) ±		Miriam Ilou	
						● lavorazione su legno trattato 0.2 (cm) ±			
						● elementi metallici 1 (mm) ±			
						● elementi plastici 1.5 (mm) ±			