


PIANTA ANTITRAUMA IN GOMMA/RUBBER ANTI-TRAUMA PLANT
gomma antitrauma/rubber anti-trauma :

- altezza di caduta h <100cm mq. 16.87/Fall height <100 mq.16.87
- area libera da impedimenti (nessun cordolo, oggetto o dislivello) minimo prato/terreno naturale/
Area free of obstructions (no curbs, objects or unevenness) minimum lawn/natural terrain

all'interno dell' area di impatto non deve essere presente nessun oggetto, ostacolo o dislivello/
within the impact area there shall be no object, obstacle or height difference

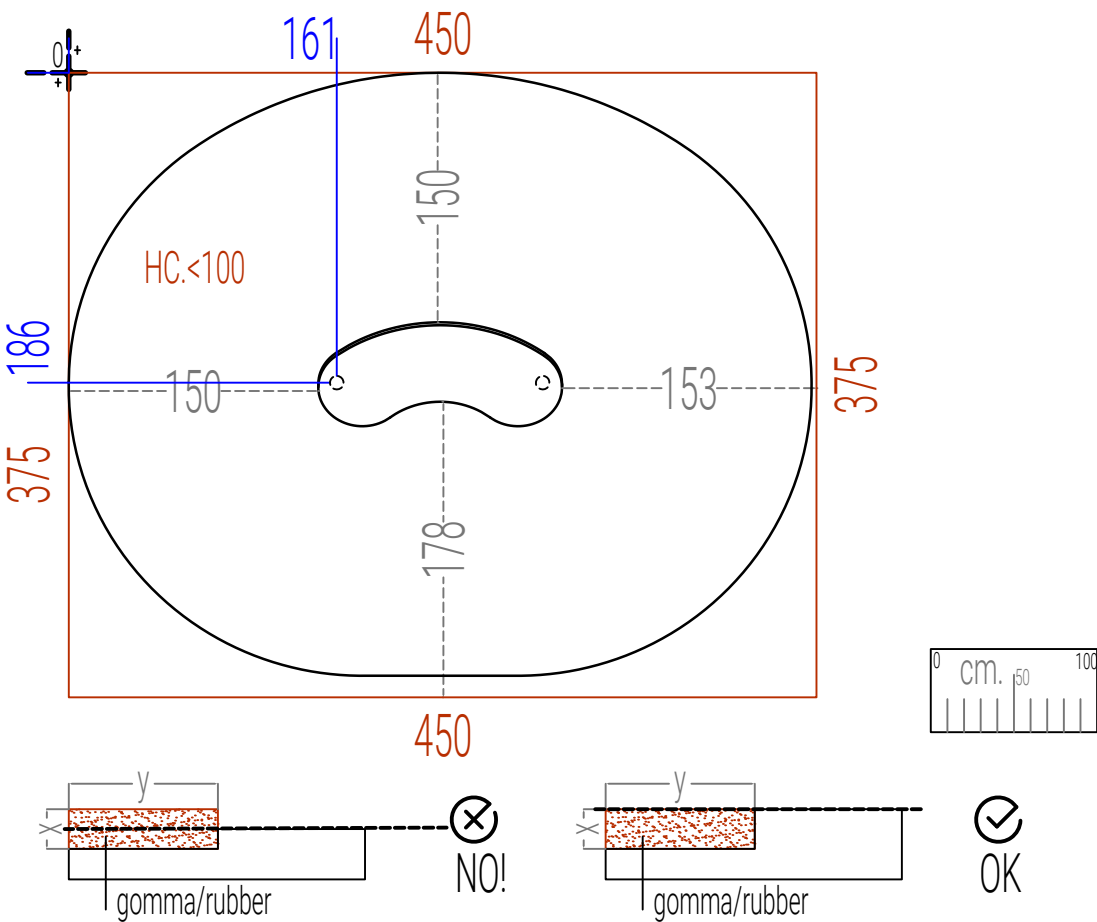

! IN CASO DI ANTITRAUMA COLATO!/ IN CASE OF CAST RUBBER ANTITRAUMA:
L'applicazione del materiale antitrauma colato deve garantire uno spessore uniforme su tutta la superficie di impatto/Application of the poured anti-trauma material should ensure uniform thickness over the entire impact surface.
! Per approfondimenti consultare la scheda sul posizionamento dei cordoli dettagliata in allegato/See the detailed curb placement sheet attached for more details.

Origine/Source

modifiche / amendments :				scala / scale : -		misure espresse in / dimensions are established in : cm.		HOLZHOF	
nr°	data/date	pos	descrizione/description	autore author	soluzioni generali applicate / general tolerances:		denom. / name :		
01					- sezione/diametro legname impregnato 0.5 (cm) ± - lunghezza legname impregnato 1% (on the total length) ± - lavorazioni legname impregnato 0.2 (cm) ± - componenti in metallo 1 (mm) ± - componenti in materiali plastici 1.5 (mm) ±		Pianta Antitrauma in Gomma / Rubber Safety Matting Plant		
02							nr. dis. / draft nr. :	xpm11-xpm12	
03					- section/diameter of treated wood 0.5 (cm) ± - length of treated wood 1% (on the total length) ± - processing on treated wood 0.2 (cm) ± - metal elements 1 (mm) ± - plastic elements 1.5 (mm) ±		Mezzolombardo (TN)		
04							luogo / place :	21/08/2024	
							esecuzione/verifica/ approvazione : created/checked/approved by :		
							Miriam Ilou		