


# PIANTA ANTITRAUMA IN GOMMA/RUBBER ANTI-TRAUMA PLANT

gomma antitrauma/rubber anti-trauma :

altezza di caduta h <100 cm mq. 21.35/Fall height <100 cm mq.21.35

area libera da impedimenti (nessun cordolo, oggetto o dislivello) minimo prato/terreno naturale/  
Area free of obstructions (no curbs, objects or unevenness) minimum lawn/natural terrain

all'interno dell' area di impatto non deve essere presente nessun oggetto, ostacolo o dislivello/  
within the impact area there shall be no object, obstacle or height difference

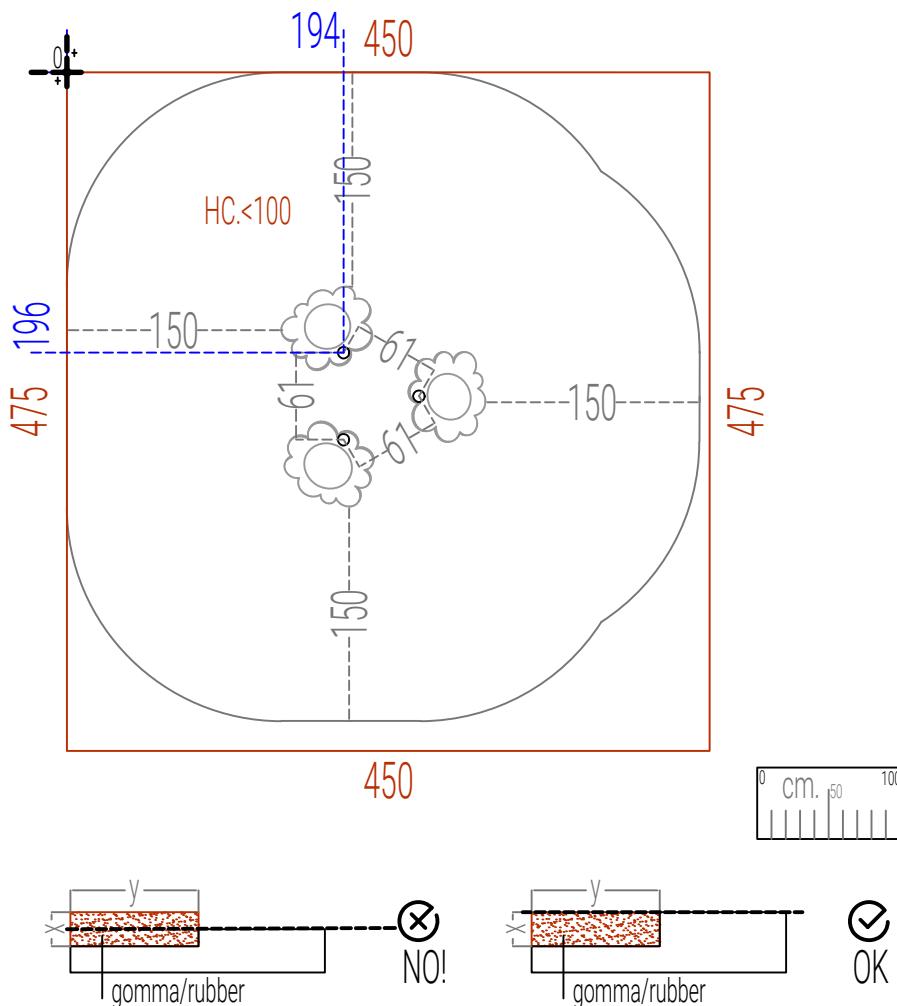

## ! IN CASO DI ANTITRAUMA COLATO!/ IN CASE OF CAST RUBBER ANTITRAUMA:

L'applicazione del materiale antitrauma colato deve garantire uno spessore uniforme su tutta la superficie di impatto/Application of the poured anti-trauma material should ensure uniform thickness over the entire impact surface.

! Per approfondimenti consultare la scheda sul posizionamento dei cordoli dettagliata in allegato/See the detailed curb placement sheet attached for more details.

Origine/Source

## ! ATTENZIONE/WARNING:

Utilizzare la dima per mantenere la distanza di sicurezza necessaria/Use the template to maintain the necessary safety distance

modifiche / amendments :				scala / scale :	-	misure espresse in / dimensions are established in :	cm.	HOLZHOF
nr°	data/date	pos	descrizione/description	autore author		toleranze generali applicate / general tolerances		denom. / name:
01						<ul style="list-style-type: none"> <li>● sezione/diametro legname impregnato : 0.5 (cm) ±</li> <li>● lunghezza legname impregnato : 1% (lungh. totale) ±</li> <li>● lavorazioni legname impregnato : 0.2 (cm) ±</li> <li>● componenti in metallo : 1 (mm) ±</li> <li>● componenti in materiali plastici : 1.5 (mm) ±</li> </ul>		Planta Antitrauma in Gomma / Rubber Safety Matting Plant
02								nr. dis. / draft nr.: - codice / code : xpm3
03								luogo / place : Mezzolombardo (TN) data / date : 21/08/2024
04								esecuzione/verifica/ approvazione : created/checked/approved by : Miriam Ilou