
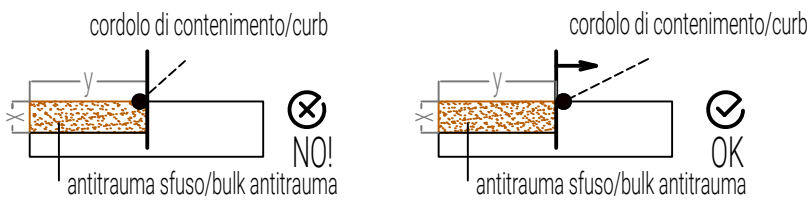


PIANTA ANTITRAUMA SFUSO/LOOSE ANTI-TRAUMA PLANT

 area libera da impedimenti minimo prato/terreno naturale/area free of impediments minimum meadow/natural terrain

 antitrauma sfuso spessore min. 30 cm. mq. 20.25/bulk anti-trauma min. thickness 30 cm. sq. m. 20.25

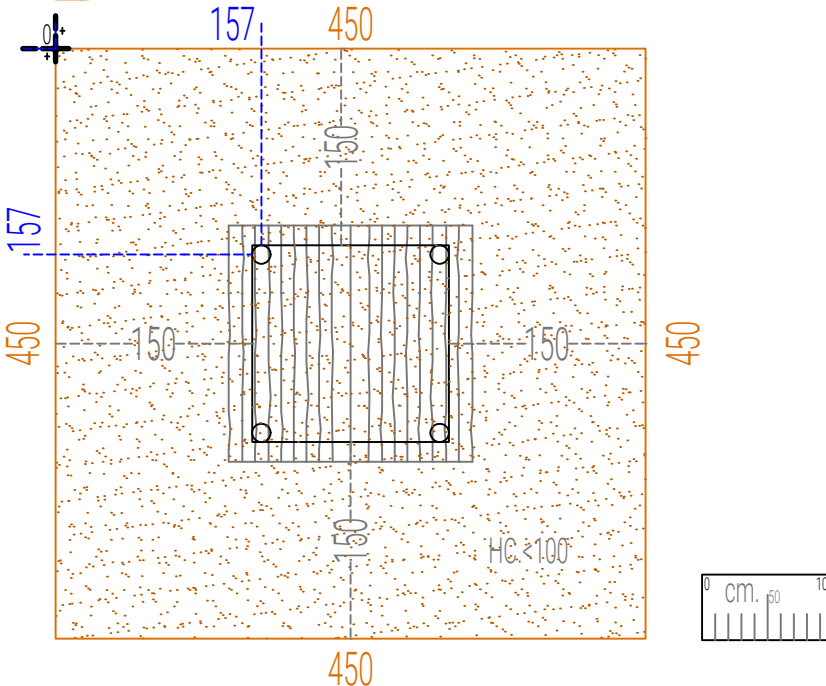

In caso di cordolo in Robinia non uniforme mantenerlo esternamente all'area di impatto/In case of non-uniform Robinia curb keep it outside the impact area.

! IN CASO DI ANTITRAUMA COLATO/! IN THE CASE OF CAST RUBBER ANTITRAUMA:

L'applicazione del materiale antitrauma colato deve garantire uno spessore uniforme su tutta la superficie di impatto/Application of the poured anti-trauma material should ensure uniform thickness over the entire impact surface.

! Per approfondimenti consultare la scheda sul posizionamento dei cordoli dettagliata in allegato/See the detailed curb placement sheet attached for more details.

 Origine/Source

modifiche / amendments :				scala / scale :	-	misure espresse in / dimensions are established in :		cm.	denom. / name :	
nr°	data/date	pos	descrizione/description	autore	author	revisione generale applicata / general revision:			Pianta Antitrauma Sfuso / Loose Safety Matting Plant	
01						● sezione/diametro legname impregnato: 0.5 (cm) ±			nr. dis. / draft nr.:	
02						● lunghezza segname impregnato: 1% (lunghezza totale) ±			codice / code:	
03						● lavorazione segname impregnato: 0.2 (cm) ±			xr10-xr12	
04						● componenti in metallo: 1 (mm) ±			luogo / place:	
						● componenti in materiali plastici: 1.5 (mm) ±			Mezzolombardo (TN)	
						● sezione/diametro di legno trattato: 0.5 (cm) ±			data / date:	
						● lunghezza di legno trattato: 1% (sulla lunghezza totale) ±			18/09/2024	
						● lavorazione su legno trattato: 0.2 (cm) ±			esecuzione/verifica/ approvazione:	
						● elementi metallici: 1 (mm) ±			Miriam Ilou	
						● elementi plastici: 1.5 (mm) ±			created/checked/approved by:	