

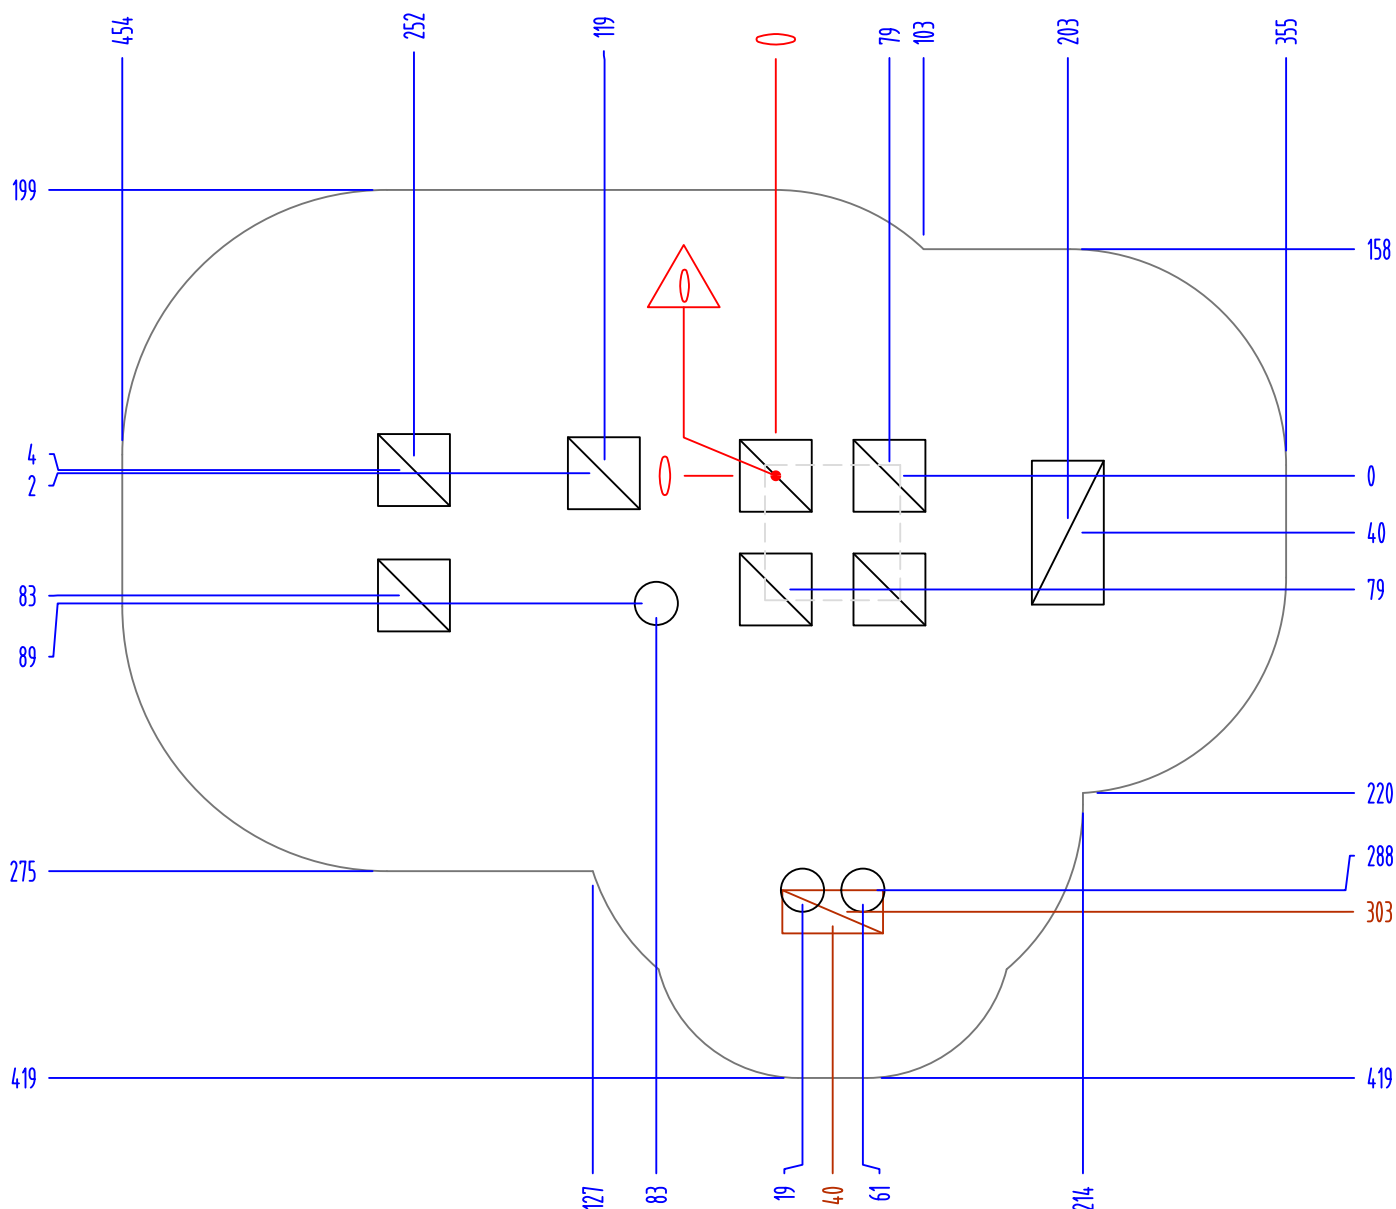



profondità scavi / depth of excavation 60 cm.



profondità scavi / depth of excavation 60 cm.



profondità scavi / depth of excavation 60 cm.



profondità scavi / depth of excavation 50 cm.
staffa antitrauma sfuso / bracket for loose safety matting

modifiche / amendments :				scala / scale :	misure espresse in / dimensions are established in :		denom. / name :	
nr	data/date	pos	descrizione/description	firma/sign			pianta scavi / excavations plant	
01					Informa generali applicate / general informations: • sezione/dimensione legname impregnato ≥ 4.5 (cm) • lunghezza legname impregnato ≥ 10 (lung. totale) • lavorazioni legname impregnato ≥ 4.2 (cm) • componenti in metallo ≥ 1 (mm) • componenti in materiali plastici ≥ 1.5 (mm) • sezione/dimensione of treated wood ≥ 4.5 (cm) • length of treated wood ≥ 10 (mm the total length) • processing on treated wood ≥ 4.2 (cm) • metal elements ≥ 1 (mm) • plastic elements ≥ 1.5 (mm)		nr. ds. / draft nr.:	codice / code:
02							-	xra100rp
03							luogo / place:	data / date:
03							Mezzolombardo	20/05/19
							esecuzione/verifica/ approvazione: created/checked/approved by:	