

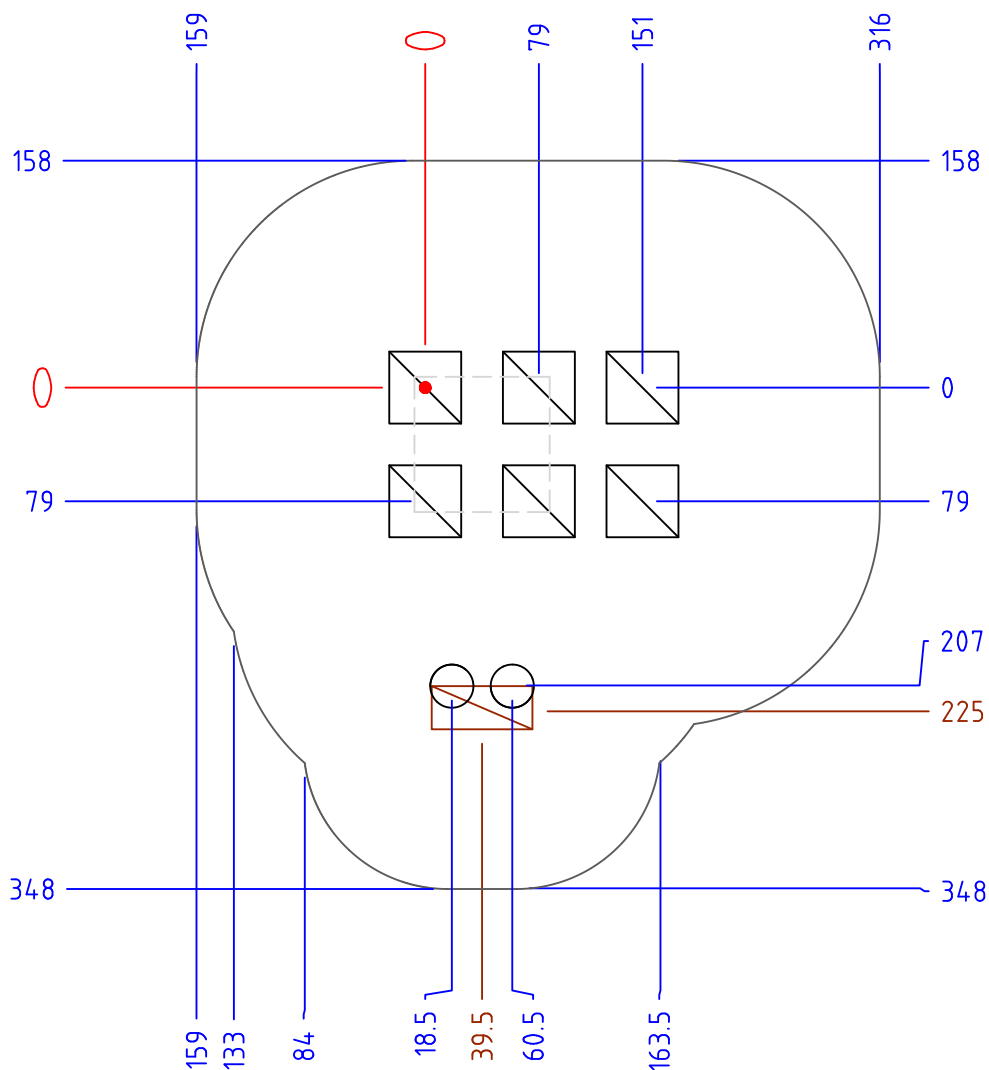


profondità scavi / depth of excavation 60 cm.



profondità scavi / depth of excavation 60 cm.



profondità scavi / depth of excavation 50 cm.
staffa antitrauma sfuso / bracket for loose safety matting

modifiche / amendments :				scala / scale : —		misure espresse in / dimensions are established in : C M .		HOLZHOFF ©		
nr°	data/date	pos	descrizione/description	firma sign	tolleranze generali applicate / general tolerances : • sezione/diámetro legname impregnato ±0.5 (cm) • lunghezza legname impregnato ±1% (lung. totale) • lavorazioni legname impregnato ±0.2 (cm) • componenti in metallo ±1 (mm) • componenti in materiali plastici ±1.5 (mm) • sezione/diámetro of treated wood ±0.5 (cm) • length of treated wood ±1% (on the total length) • processing on treated wood ±0.2 (cm) • metal elements ±1 (mm) • plastic elements ±1.5 (mm)		le colorazioni dei componenti raffigurati sono solo illustrative e potranno variare a noi / disordine. Il presente disegno grafico è da ritenersi indicativo. La sua reale fattibilità deve essere preventivamente verificata in loco prima della conferma d'ordine. Nessuna responsabilità pertanto sarà da attribuirsi alla scrivente. The colors that are visible in the rendering are just illustrative and can be modified. The graphic design as well is illustrative, and customers are compelled to verify the equipments real feasibility before finalizing the order. We do not accept claims for similar reasons.		denom. / name : pianta scavi / excavations plant	
01							nr. ds. / draft nr. : —		codice / code : xra90	
02							luogo / place : Mezzolombardo		data / date : 20/05/19	
03							esecuzione/verifica/ approvazione : created/checked/approved by :			
03										