


profondità scavi / depth of excavation 60 cm.

profondità scavi / depth of excavation 50 cm.

staffa antitrauma sfuso / bracket for loose safety matting

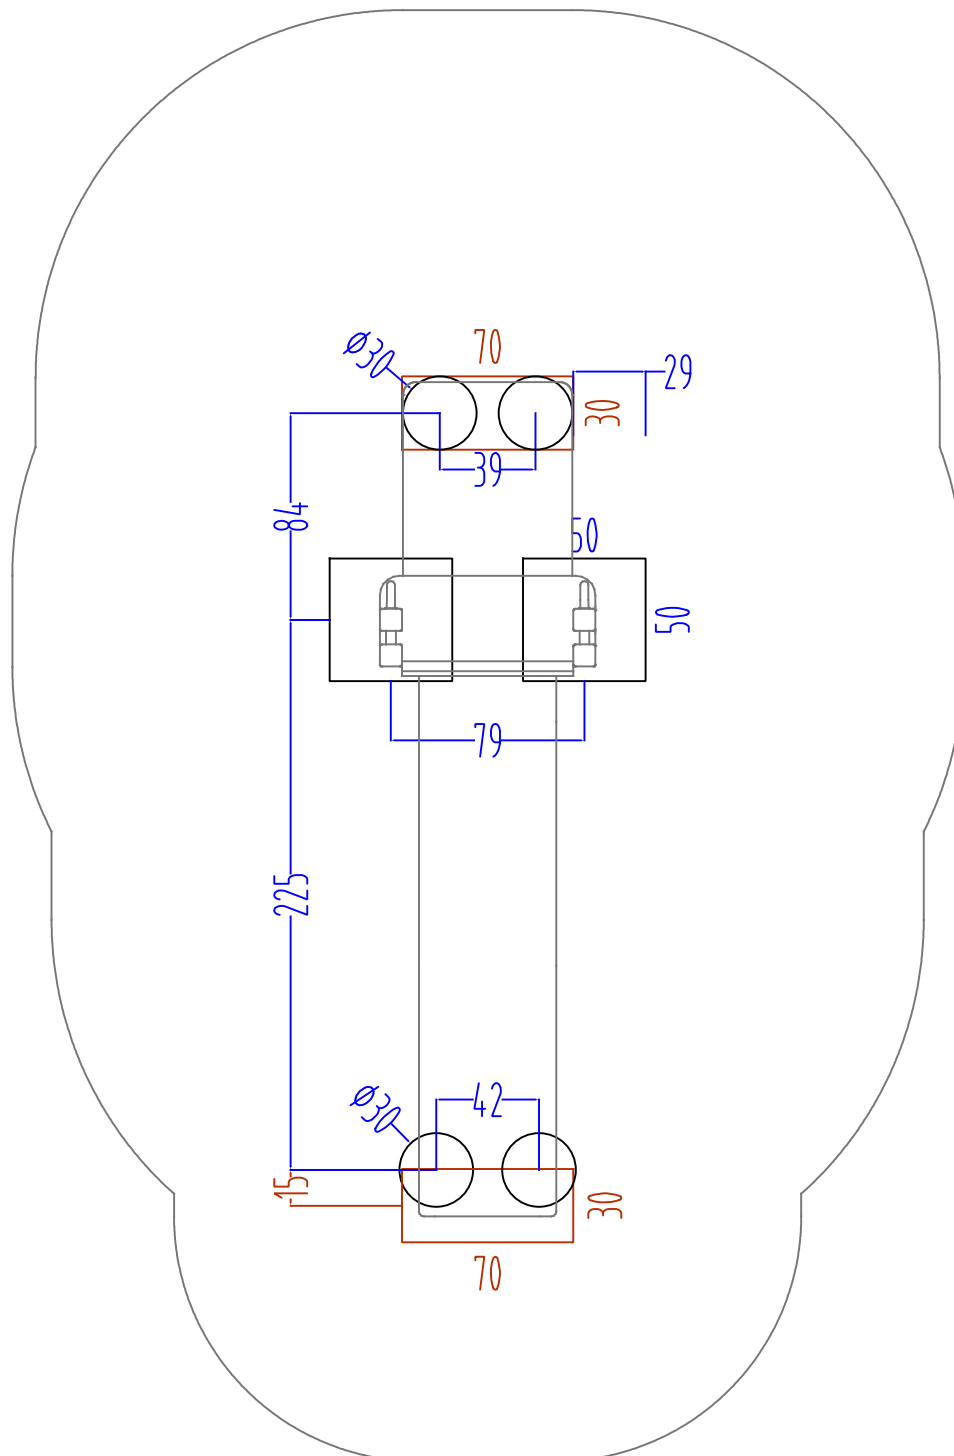

modifiche / amendments :				scala / scale : -		misure espresse in / dimensions are established in : CM.		HOLZHOFF		
nr°	data/date	pos	descrizione/description	firma sign	inferenze generali applicate / general inferences : • sezione/diámetro legname impropagato ≥ 0.5 (cm) • lunghezza legname impropagato ≥ 1% (lung. totale) • lavorazione legname impropagato ≥ 0.2 (cm) • componenti in metallo: 1 (mm) • componenti in materiali plastici: 1.5 (mm)		le colorazioni dei componenti e i rifinituri sono solo indicative e potranno variare a noi/ discrezione. Il presente elaborato grafico è ritenuto indicativo. La sua reale fattibilità deve essere preventivamente verificata in loco prima della conferma d'ordine. Nessuno responsabilità pertanto sarà da attribuirsi alle scritte. The colors that are visible in the rendering are just illustrative and can be modified. The graphic design as well is illustrative, and customers are compelled to verify the component's real feasibility before finalizing the order. We do not accept claims for similar things.		denom. / name : pianta scavi / excavation plant	
01	06.11.19		modifiche dimensionali						nr. dis. / draft nr. : 4243	codice / code : xre145-xre145alu
02									luogo / place : Mezzolombardo	data / date : 25/07/19
03									esecuzione/verifica/ approvazione : created/checked/approved by :	
04										