




profondità scavi / depth of excavation 60 cm.

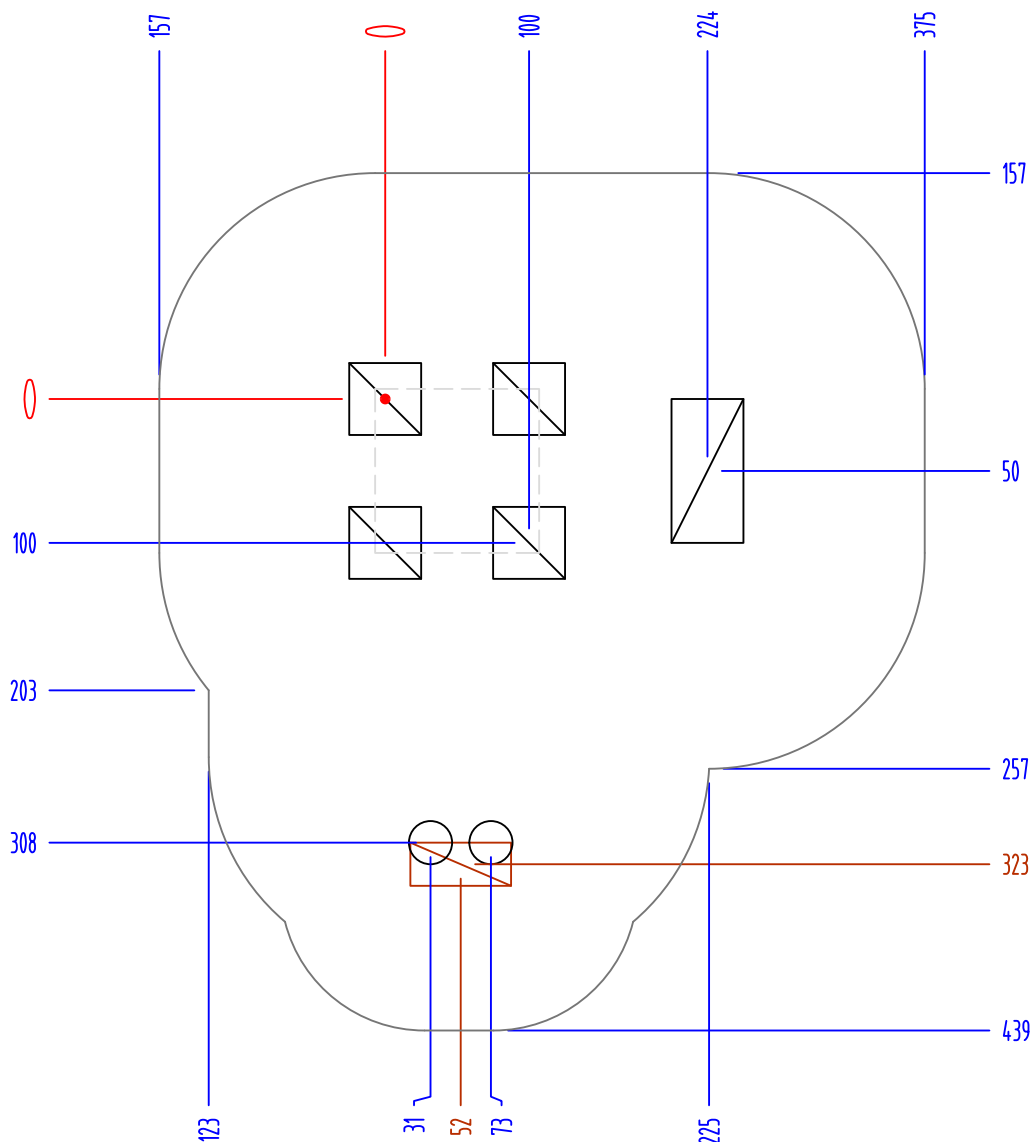

profondità scavi / depth of excavation 60 cm.



profondità scavi / depth of excavation 60 cm.



profondità scavi / depth of excavation 50 cm.
staffa antitrauma sfuso / bracket for loose safety matting

modifiche / amendments :				scala / scale : -	misure espresse in / dimensions are established in : CM.		denom. / name : 	
nr	data/date	pos	descrizione/description	firma/sign	Informazioni generali applicate / general information: • sezione/dimensione legno: impregnato ± 4.5 (cm) • lunghezza legno: impregnato $\pm 10\%$ (lunghezza totale) • lavorazione legno: impregnato ± 0.2 (cm) • componenti in metallo: ± 1 (mm) • componenti in materiali plastici: ± 1.5 (mm) • sezione/dimensione di legno trattato: ± 0.5 (cm) • lunghezza di legno trattato: $\pm 10\%$ (lunghezza totale) • lavorazione di legno trattato: ± 0.2 (cm) • elementi in metallo: ± 1 (mm) • elementi in plastica: ± 1.5 (mm) Le colorazioni dei componenti raffigurati sono solo indicative e potranno variare a noi discrezione. Il presente disegno grafico è da ritenersi indicativo. La sua reale fattibilità deve essere preventivamente verificata in loco prima della conferma d'ordine. Nessuna responsabilità pertanto sarà da attribuirsi alla scrivente. The colours that are visible in the rendering are just illustrative and can be modified. The graphic design as well as illustrations, and customers are compelled to verify the equipments real feasibility before finalizing the order. We do not accept claims for similar themes.		nr. ds. / draft nr. : -	codice / code : xrm100r
01							luogo / place : Mezzolombardo	data / date : 20/05/19
02							esecuzione/verifica/ approvazione : created/checked/approved by :	
03								
03								