

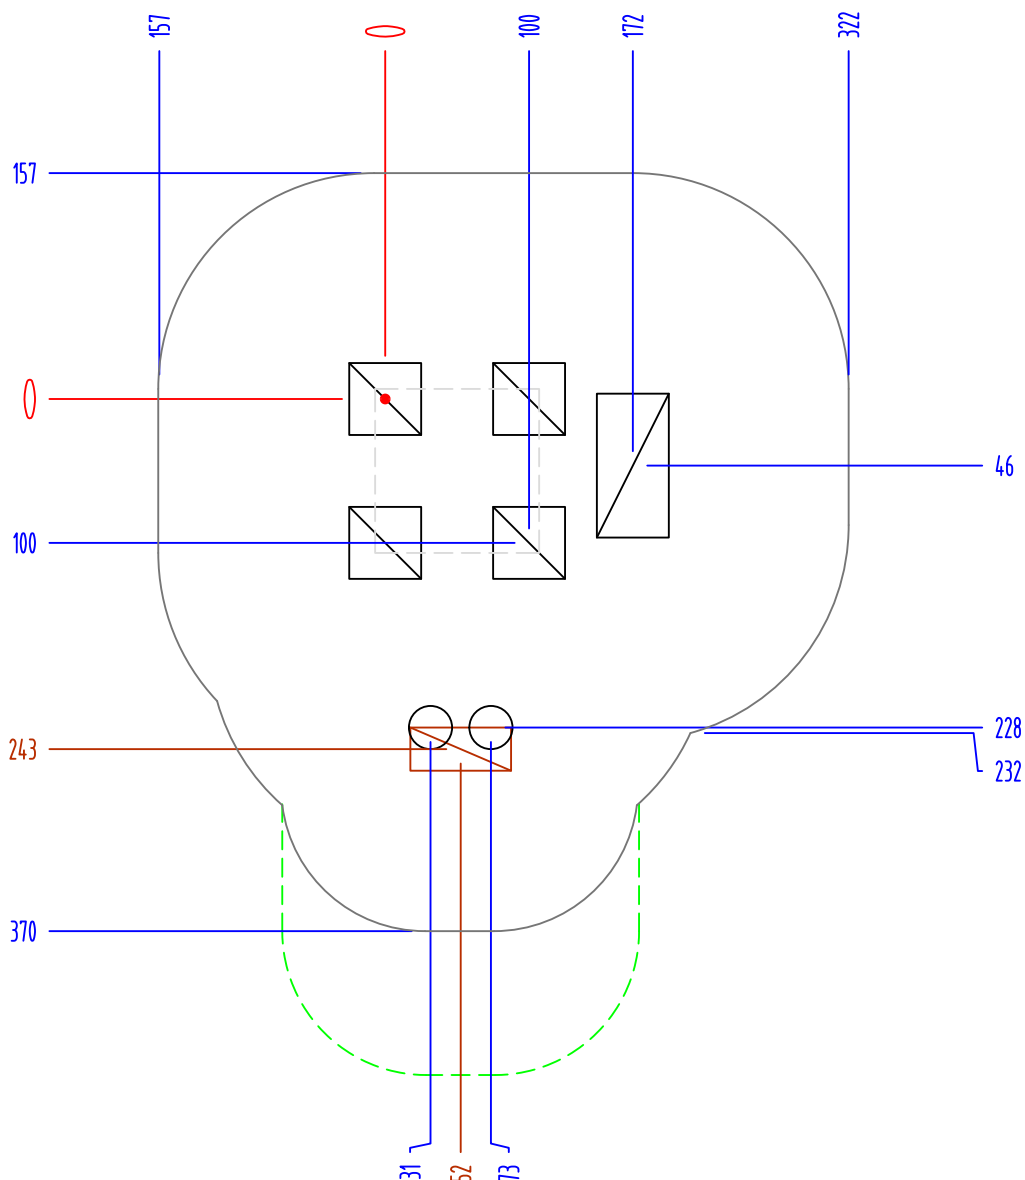



profondità scavi / depth of excavation 60 cm.



profondità scavi / depth of excavation 60 cm.



profondità scavi / depth of excavation 60 cm.



profondità scavi / depth of excavation 50 cm.
staffa antitrauma sfuso / bracket for loose safety matting

modifiche / amendments :				scala / scale : -		misure espresse in / dimensions are established in : CM.						
nr	data/date	pos	descrizione/description	firma sign	Informazioni generali applicate / general information: • sezione/dimensione legname impregnato ± 0.5 (cm) • lunghezza legname impregnato $\pm 1\%$ (lung. totale) • lavorazioni legname impregnato ± 0.2 (cm) • componenti in metallo ± 1 (mm) • componenti in materiali plastici ± 1.5 (mm) • sezione/dimensione of treated wood ± 0.5 (cm) • length of treated wood $\pm 1\%$ (on the total length) • processing on treated wood ± 0.2 (cm) • metal elements ± 1 (mm) • plastic elements ± 1.5 (mm) Le colorazioni dei componenti refrigeranti sono solo indicative e potranno variare a noi discrezione. Il presente disegno grafico è da ritenersi indicativo. La sua reale fattibilità deve essere preventivamente verificata in loco prima della conferma d'ordine. Nessuna responsabilità pertanto sarà da attribuirsi alla scrivente. The colors that are visible in the rendering are just illustrative and can be modified. The graphic design as well is illustrative, and customers are compelled to verify the equipments real feasibility before finalizing the order. We do not accept claims for similar themes.				denom. / name : pianta scavi / excavations plant			
01									nr. ds. / draft nr. : -		codice / code : xrm84r	
02									luogo / place : Mezzolombardo		data / date : 20/05/19	
03												
03											esecuzione/verifica/ approvazione : created/checked/approved by :	