


PIANTA ANTITRAUMA SFUSO/LOOSE ANTI-TRAUMA PLANT

 area libera da impedimenti minimo prato/terreno naturale/area free of impediments minimum meadow/natural terrain

 antitrauma sfuso spessore min. 30 cm. mq. 23.5/bulk anti-trauma min. thickness 30 cm. sq. m. 23.5

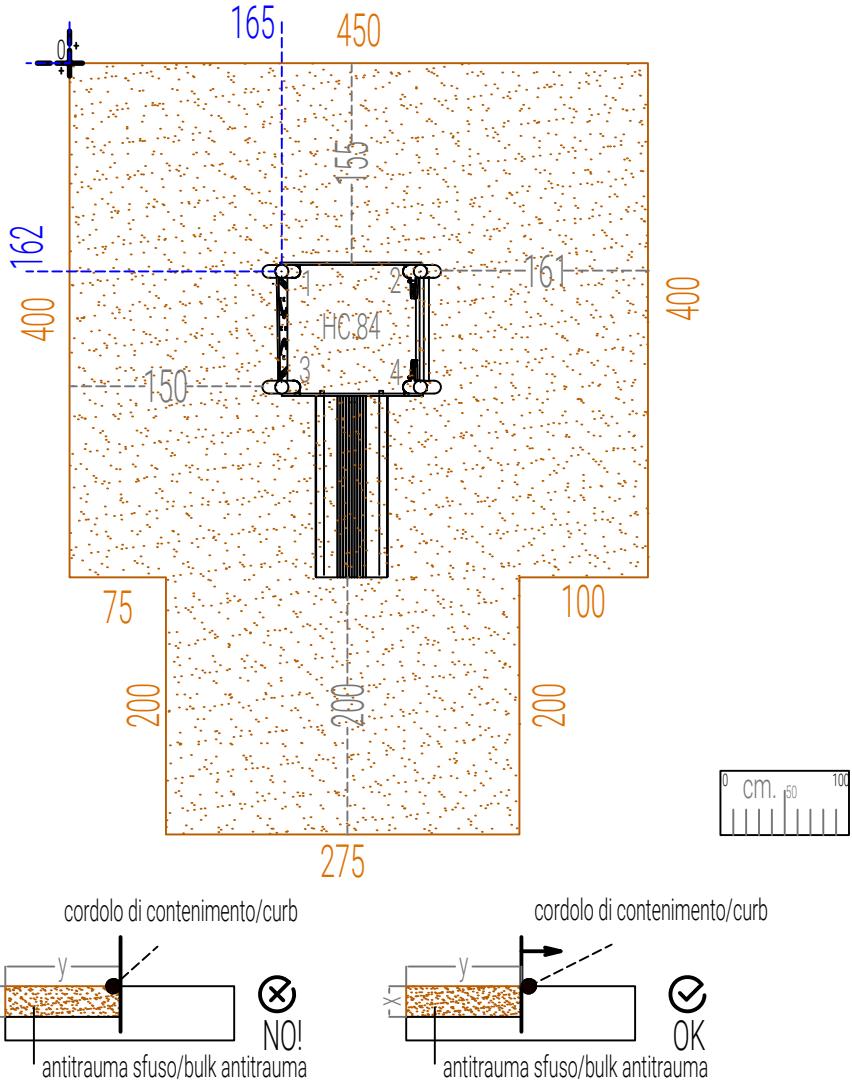

In caso di cordolo in Robinia non uniforme mantenerlo esternamente all'area di impatto/In case of non-uniform Robinia curb keep it outside the impact area.

! IN CASO DI ANTITRAUMA COLATO!/ IN THE CASE OF CAST RUBBER ANTITRAUMA:

L'applicazione del materiale antitrauma colato deve garantire uno spessore uniforme su tutta la superficie di impatto/Application of the poured anti-trauma material should ensure uniform thickness over the entire impact surface.

! Per approfondimenti consultare la scheda sul posizionamento dei cordoli dettagliata in allegato/See the detailed curb placement sheet attached for more details.



modifiche / amendments :			scala / scale :	-	misure espresse in / dimensions are established in :	cm.	
nr°	data/date	pos	descrizione/description	autore author	toleranze generali applicate / general tolerances:		denom. / name:
01					<ul style="list-style-type: none"> ○ estensione diametri legname impregnato .05 (cm) ± ○ lunghezza legname impregnato .1% (lung. totale) ± ○ lavorazioni legname impregnato .02 (cm) ± ○ componenti in metallo .1 (mm) ± ○ componenti in materiali plastici .15 (mm) ± 		Pianta Antitrauma SFuso / Loose Safety Matting Plant
02							nr. dis. / draft nr. : - codice / code : xsm10
03							luogo / place : Mezzolombardo (TN) data / date : 12/11/2024
04							esecuzione/validazione/approvalazione: created/checked/approved by: Miriam Ilou