
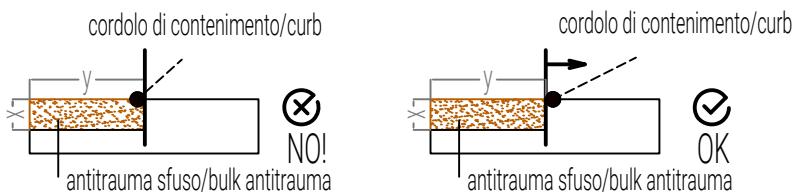


PIANTA ANTITRAUMA SFUSO/LOOSE ANTI-TRAUMA PLANT

- area libera da impiedimenti minimo prato/terreno naturale/area free of impediments minimum meadow/natural terrain
- antitrauma sfuso spessore min. 30 cm. mq. 35/bulk anti-trauma min. thickness 30 cm. sq. m. 35

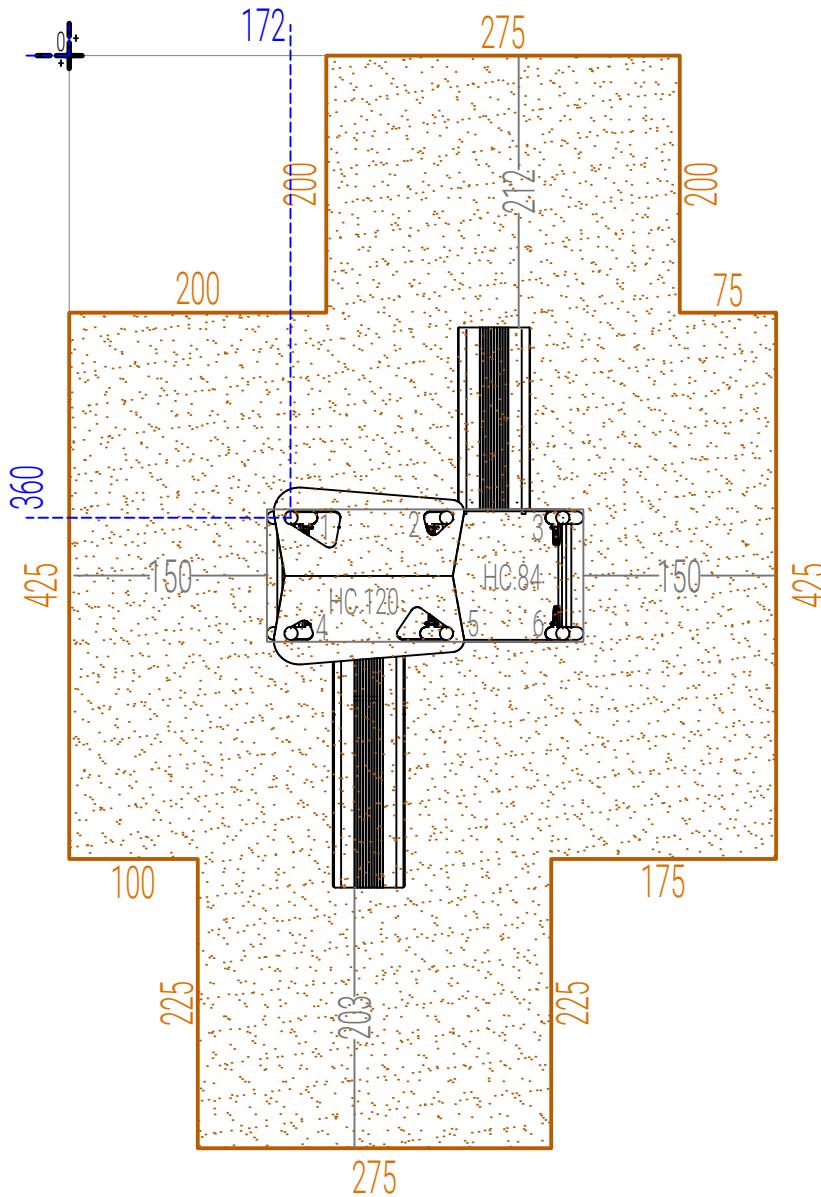

In caso di cordolo in Robinia non uniforme mantenerlo esternamente all'area di impatto/In case of non-uniform Robinia curb keep it outside the impact area.

! IN CASO DI ANTITRAUMA COLATO!/ IN THE CASE OF CAST RUBBER ANTITRAUMA:

L'applicazione del materiale antitrauma colato deve garantire uno spessore uniforme su tutta la superficie di impatto/Application of the poured anti-trauma material should ensure uniform thickness over the entire impact surface.

! Per approfondimenti consultare la scheda sul posizionamento dei cordoli dettagliata in allegato/See the detailed curb placement sheet attached for more details.

Origine/source

modifiche / amendments :			scala / scale :	misure espresse in / dimensions are established in :	cm.		
nr°	data/date	pos	descrizione/description	autore/author	tolleranze generali applicate / general tolerances	denom./name:	
01					<ul style="list-style-type: none"> ● sezione/diametro legname impregnato . 0.5 (cm) ± ● lunghezza legname impregnato . 1% (lung. totale) ± ● lavorazioni legname impregnato . 0.2 (cm) ± ● componenti in metallo . 1 (mm) ± ● componenti in materiali plastici . 1.5 (mm) ± 	Planta Antitrauma Sfuso / Loose Safety Matting Plant	
02						nr. dis. / draft nr.:	
03						codice / code:	xsm18
04						luogo / place:	Mezzolombardo (TN)
						data / date:	21/11/2024
						esecuzione/verifica/ approvazione:	Miriam Ilou