
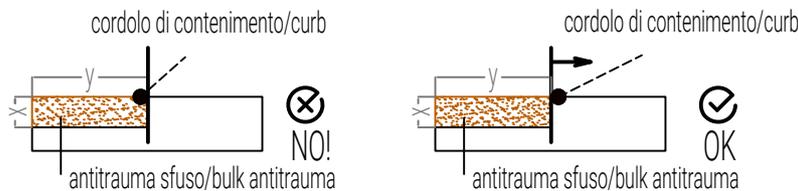


PIANTA ANTITRAUMA SFUSO/LOOSE ANTI-TRAUMA PLANT

 area libera da impedimenti minimo prato/terreno naturale/area free of impediments minimum meadow/natural terrain

 antitrauma sfuso spessore min. 30 cm. mq. 33/bulk anti-trauma min. thickness 30 cm. sq. m. 33

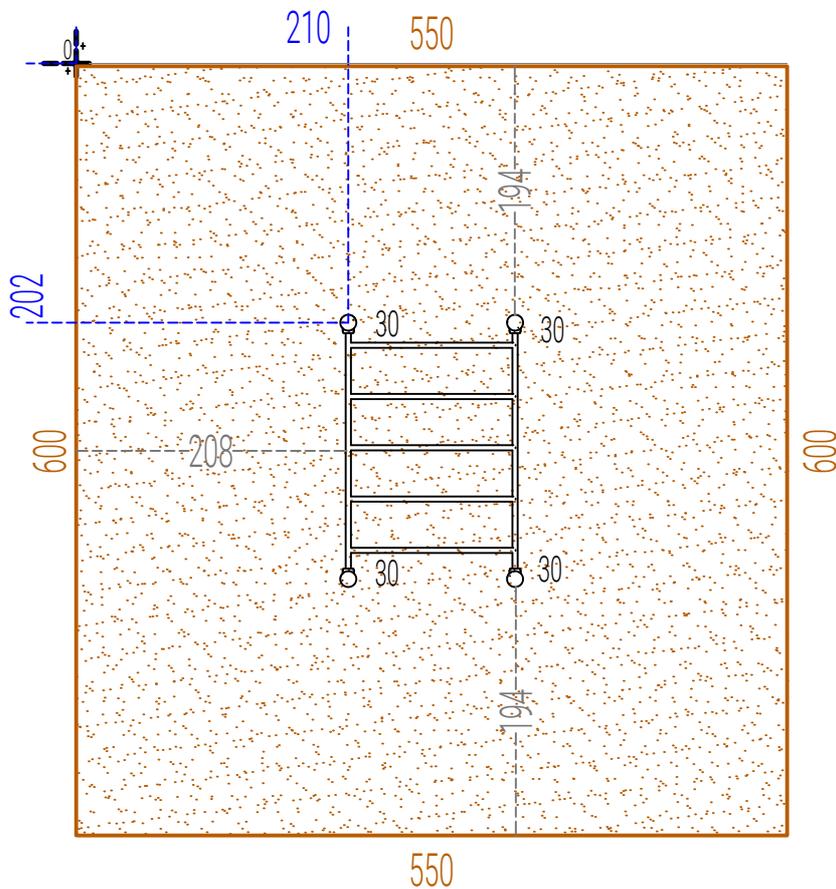

In caso di cordolo in Robinia non uniforme mantenerlo esternamente all'area di impatto/In case of non-uniform Robinia curb keep it outside the impact area.

! IN CASO DI ANTITRAUMA COLATO!/ IN THE CASE OF CAST RUBBER ANTITRAUMA:

L'applicazione del materiale antitrauma colato deve garantire uno spessore uniforme su tutta la superficie di impatto/Application of the poured anti-trauma material should ensure uniform thickness over the entire impact surface.

! Per approfondimenti consultare la scheda sul posizionamento dei cordoli dettagliata in allegato/See the detailed curb placement sheet attached for more details.

 Origine/Source

| modifiche / amendments : |           |     |                         |               | scala / scale : | misure espresse in / dimensions are established in : |  | HOLZHOF  |  |
|--------------------------|-----------|-----|-------------------------|---------------|-----------------|--|--|---|--|
| nr°                      | data/date | pos | descrizione/description | autore/author |                 | cm.  |  | denom. / name :   |  |
| 01                       |           |     |                         |               |                 |  |  | Pianta Antitrauma Sfuso / Loose Safety Matting Plant  |  |
| 02                       |           |     |                         |               |                 |  |  | nr. dis. / draft nr. :  | codice / code : xsp167                     |
| 03                       |           |     |                         |               |                 |  |  | luogo / place :   | Mezzolombardo (TN) data / date : 7/01/2025 |
| 04                       |           |     |                         |               |                 |  |  | esecuzione/verifica/ approvazione :<br>created/checked/approved by :                          |  |

toleranze generali applicate / general tolerances:

- sezione diametro legname impregnato 0.5 (cm) ±
- lunghezza legname impregnato 1% (lungh. totale) ±
- lavorazioni legname impregnato 0.2 (cm) ±
- componenti in metallo 1 (mm) ±
- componenti in materiali plastici 1.5 (mm) ±
- sezione diametro di treated wood 0.5 (cm) ±
- length of treated wood 1% (on the total length) ±
- processing on treated wood 0.2 (cm) ±
- metal elements 1 (mm) ±
- plastic elements 1.5 (mm) ±

le colorazioni dei componenti raffigurati sono solo indicative e potranno variare a noi/ discrezione. Il presente elaborato grafico è da ritenersi indicativo. La sua reale fattibilità deve essere preventivamente verificata in loco prima della conferma d'ordine. Nessuna responsabilità pertanto sarà da attribuirsi alla scrivente.  
The colours that are visible in the rendering are just illustrative and can be modified. The graphic design as well is illustrative, and customers are compelled to verify the equipment's real feasibility before finalizing the order. We do not accept claims for similar themes.