



## PIANTA ANTITRAUMA SFUSO/LOOSE ANTI-TRAUMA PLANT


- area libera da impidimenti minimo prato/terreno naturale/area free of impediments minimum meadow/natural terrain
- antitrauma sfuso spessore min. 30 cm. mq. 12/bulk anti-trauma min. thickness 30 cm. sq. m. 12

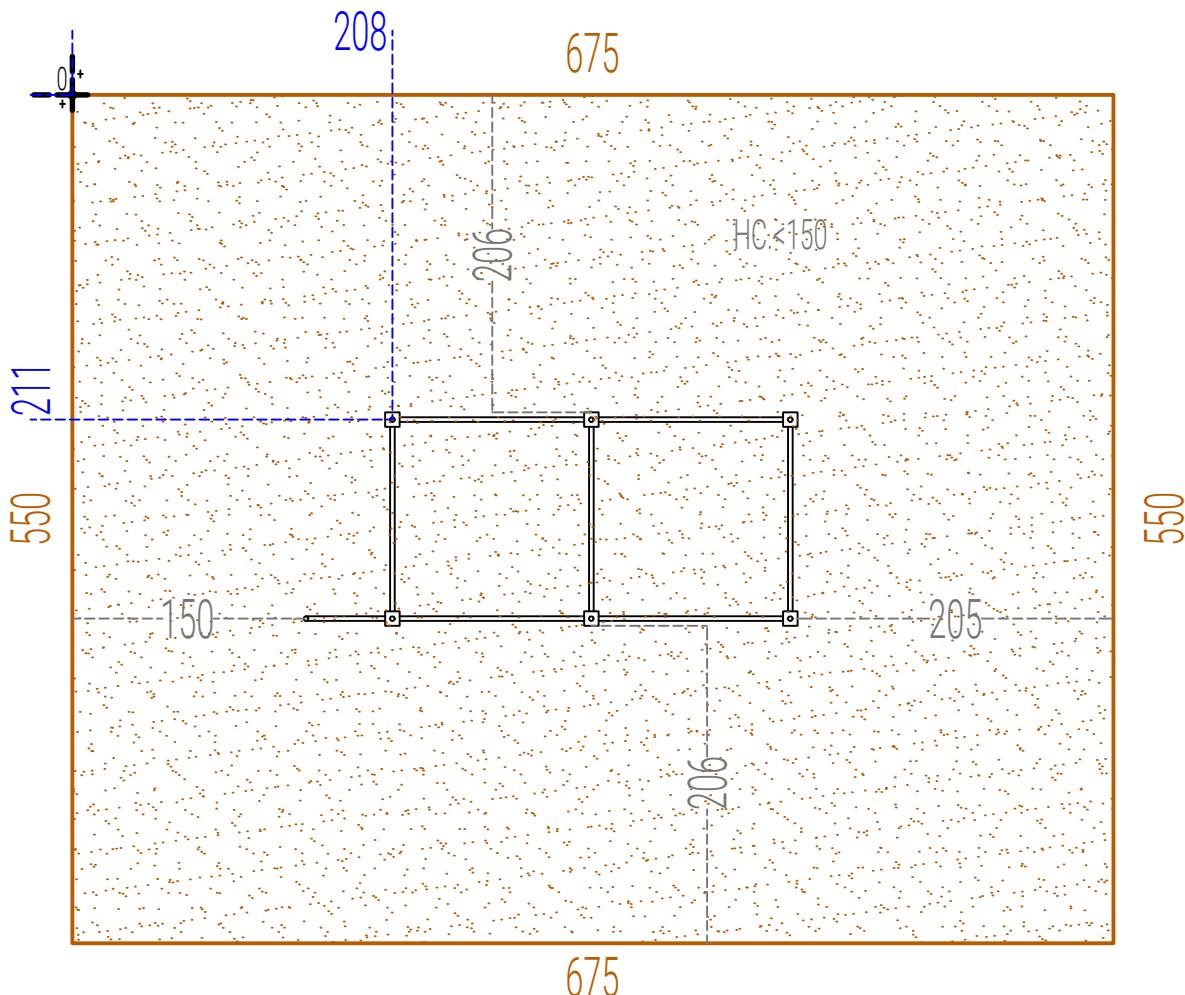

cordolo di contenimento/curb

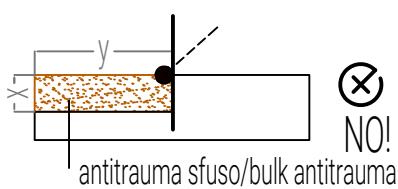

cordolo di contenimento/curb

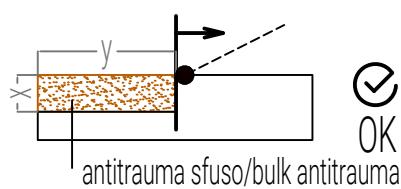

In caso di cordolo in Robinia non uniforme mantenerlo esternamente all'area di impatto/In case of non-uniform Robinia curb keep it outside the impact area.

! IN CASO DI ANTITRAUMA COLATO!/ IN THE CASE OF CAST RUBBER ANTITRAUMA:

L'applicazione del materiale antitrauma colato deve garantire uno spessore uniforme su tutta la superficie di impatto/Application of the poured anti-trauma material should ensure uniform thickness over the entire impact surface.

! Per approfondimenti consultare la scheda sul posizionamento dei cordoli dettagliata in allegato/See the detailed curb placement sheet attached for more details.

Origine/Source

modifiche / amendments :				scala / scale :	-	misure espresse in / dimensions are established in :	cm.	<b>HOLZHOFF</b>	
nr°	data/date	pos	descrizione/description	autore author		toleranze generali applicate / general tolerances		denom. / name:	
01						• sezione/diametro legname impregnato : 0.5 (cm) ± • lunghezza legname impregnato : 1% (lung. totale) ± • lavorazioni legname impregnato : 0.2 (cm) ± • componenti in metallo : 1 (mm) ± • componenti in materiali plastici : 1.5 (mm) ±	Planta Antitrauma Sfuso / Loose Safety Matting Plant		
02						• sezione/diametro legname impregnato : 0.5 (cm) ± • lunghezza legname impregnato : 1% (on the total length) ± • processing on treated wood : 0.2 (cm) ± • metal elements : 1 (mm) ± • plastic elements : 1.5 (mm) ±	nr. dis. / draft nr.: - codice / code: xsp260		
03							luogo / place: Mezzolombardo (TN) data / date: 7/01/2025		
04							esecuzione/verifica/ approvazione : created/checked/approved by:		