


PIANTA ANTITRAUMA IN GOMMA/RUBBER ANTI-TRAUMA PLANT

gomma antitrauma/rubber anti-trauma :

altezza di caduta h <150 cm mq. 83.5/Fall height <150 cm sq.m. 83.5

area libera da impedimenti (nessun cordolo, oggetto o dislivello) minimo prato/terreno naturale/
Area free of obstructions (no curbs, objects or unevenness) minimum lawn/natural terrain

all'interno dell' area di impatto non deve essere presente nessun oggetto, ostacolo o dislivello/
within the impact area there shall be no object, obstacle or height difference

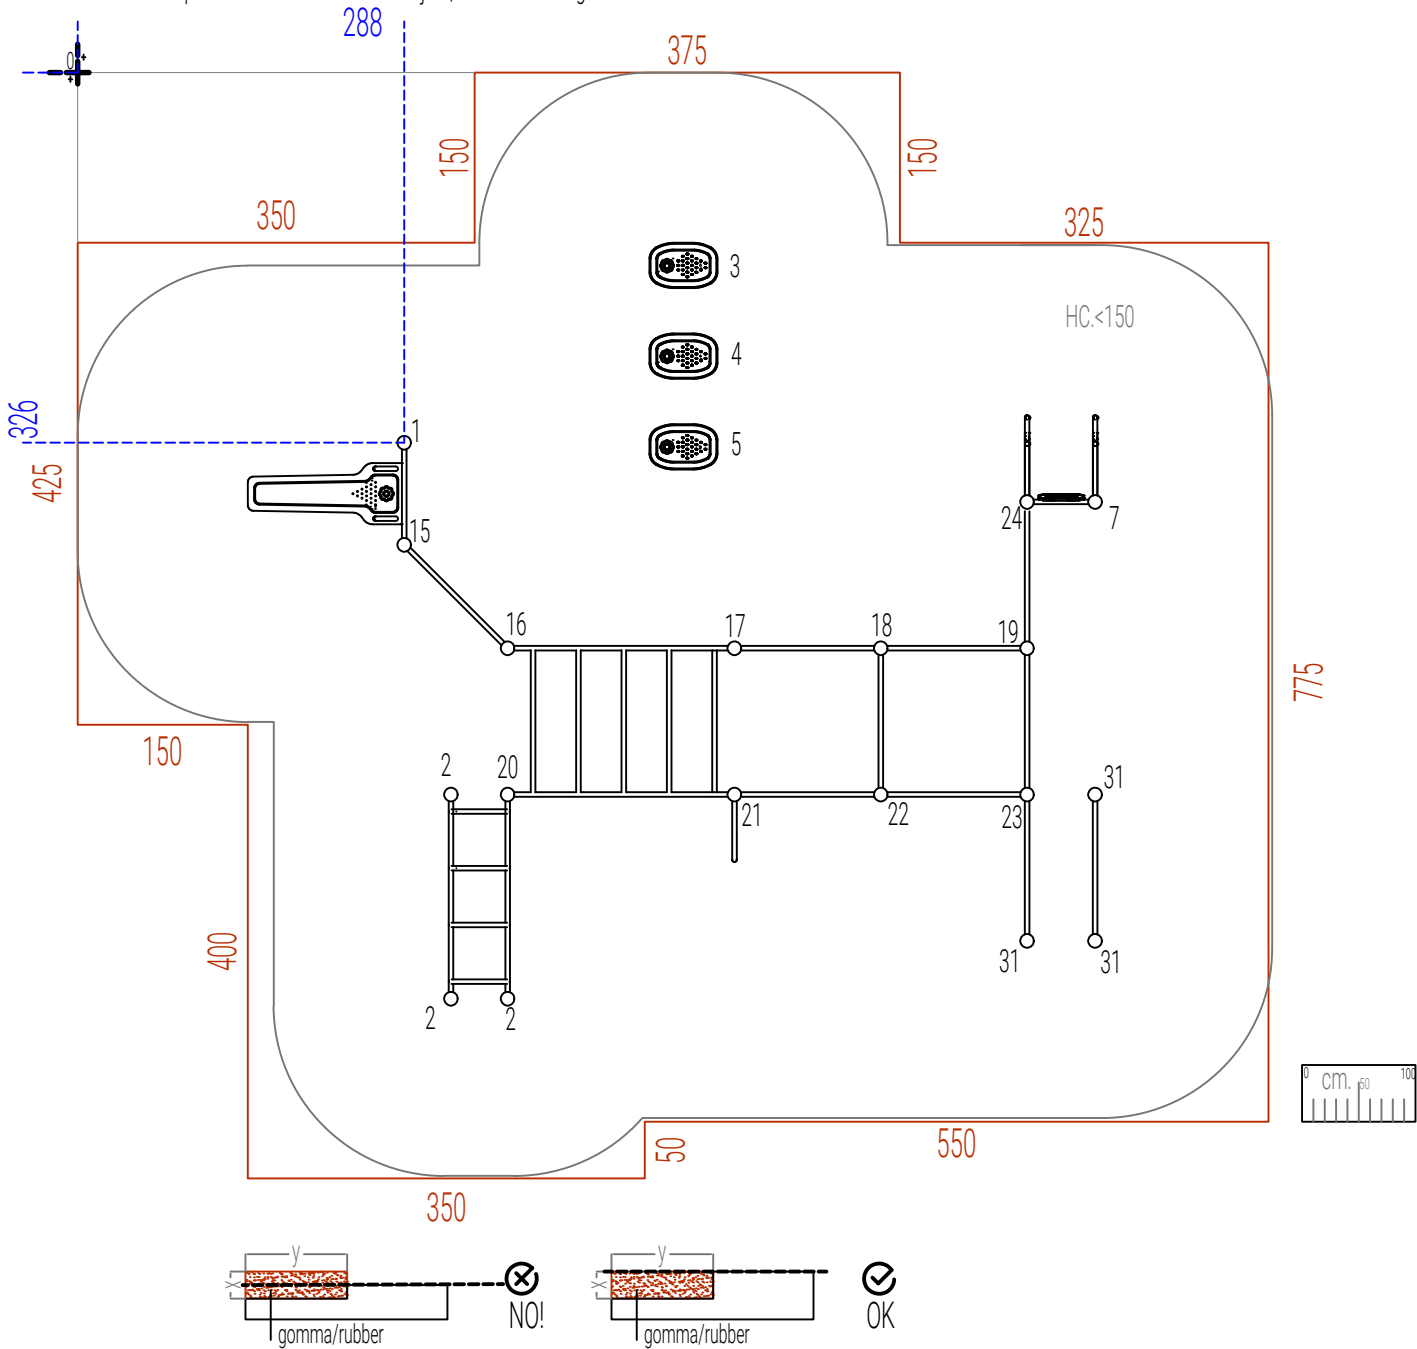

! IN CASO DI ANTITRAUMA COLATO!/! IN CASE OF CAST RUBBER ANTITRAUMA:
L'applicazione del materiale antitrauma colato deve garantire uno spessore uniforme su tutta la superficie di impatto/Application of the poured anti-trauma material should ensure uniform thickness over the entire impact surface.
! Per approfondimenti consultare la scheda sul posizionamento dei cordoli dettagliata in allegato/See the detailed curb placement sheet attached for more details.

Origine/Source

modifiche / amendments :					scala / scale :		misure espresse in / dimensions are established in :		denom. / name :	
nr°	data/date	pos	descrizione/description	autore author			cm.		HOLZHOF	
01									Pianta Antitrauma in Gomma / Rubber Safety Matting Plant	
02									nr. dis. / draft nr. :	codice / code : xsp460
03									luogo / place :	Mezzolombardo (TN)
04									data / date :	10/01/2025
									esecuzione/verifica/ approvazione : created/checked/approved by :	