


 antitrauma sfuso spessore min. 30 cm. mq. 53.10/bulk anti-trauma min. thickness 30 cm. sq. m. 53.10



! Per approfondimenti consultare la scheda sul posizionamento dei cordoli dettagliata in allegato/See the detailed curb placement sheet attached for more details.

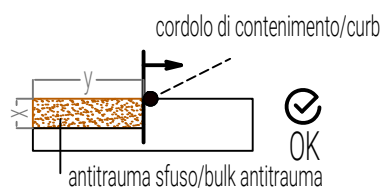

modifiche / amendments :			scala / scale :	-	misure espresse in / dimensions are established in :		cm.		
nr°	data/date	pos	descrizione/description	altre autres	tolleranze generali applicate / general tolerances ○ sezione/diametro legname impregnato: 0,5 (cm) ± ○ lunghezza legname impregnato: 1% (lung. totale) ± ○ lavorazioni legname impregnato: 0,2 (cm) ± ○ componenti in metallo: 1,5 (mm) ± ○ componenti in materiali plastici: 1,5 (mm) ±		le colorazioni dei componenti raffigurati sono solo indicative e potranno variare a noi discrezione. Il presente elaborato grafico è da ritenersi indicativo. La sua reale fattibilità deve essere preventivamente verificata in loco prima della conferma d'ordine. Nessuna responsabilità pertanto sarà da attribuirsi alla scrivente. The colours that are visible in the rendering are just illustrative and can be modified. The graphic design as well as illustrative and customers are compelled to verify the equipment's real feasibility before finalizing the order. We do not accept claims for similar themes.		denom. / name :
01									Pianta Antitrauma Sfuso / Loose Safety Matting Plant
02									nr. dis. / draft nr. : - codice / code : xu90
03									luogo / place : Mezzolombardo (TN) data / date : 28/08/2024
04					○ section/diameter of treated wood: 0,5 (cm) ± ○ length of treated wood: 1% (on the total length) ± ○ processing on treated wood: 0,2 (cm) ± ○ metal elements: 1,5 (mm) ± ○ plastic elements: 1,5 (mm) ±				esecuzione/verifica / approvazione : created/checked/ approved by: Miriam Ilou