


profondità scavi / depth of excavation 60 cm.
 profondità scavi / depth of excavation 50 cm.
 staffa antitrauma sfuso / bracket for loose safety matting

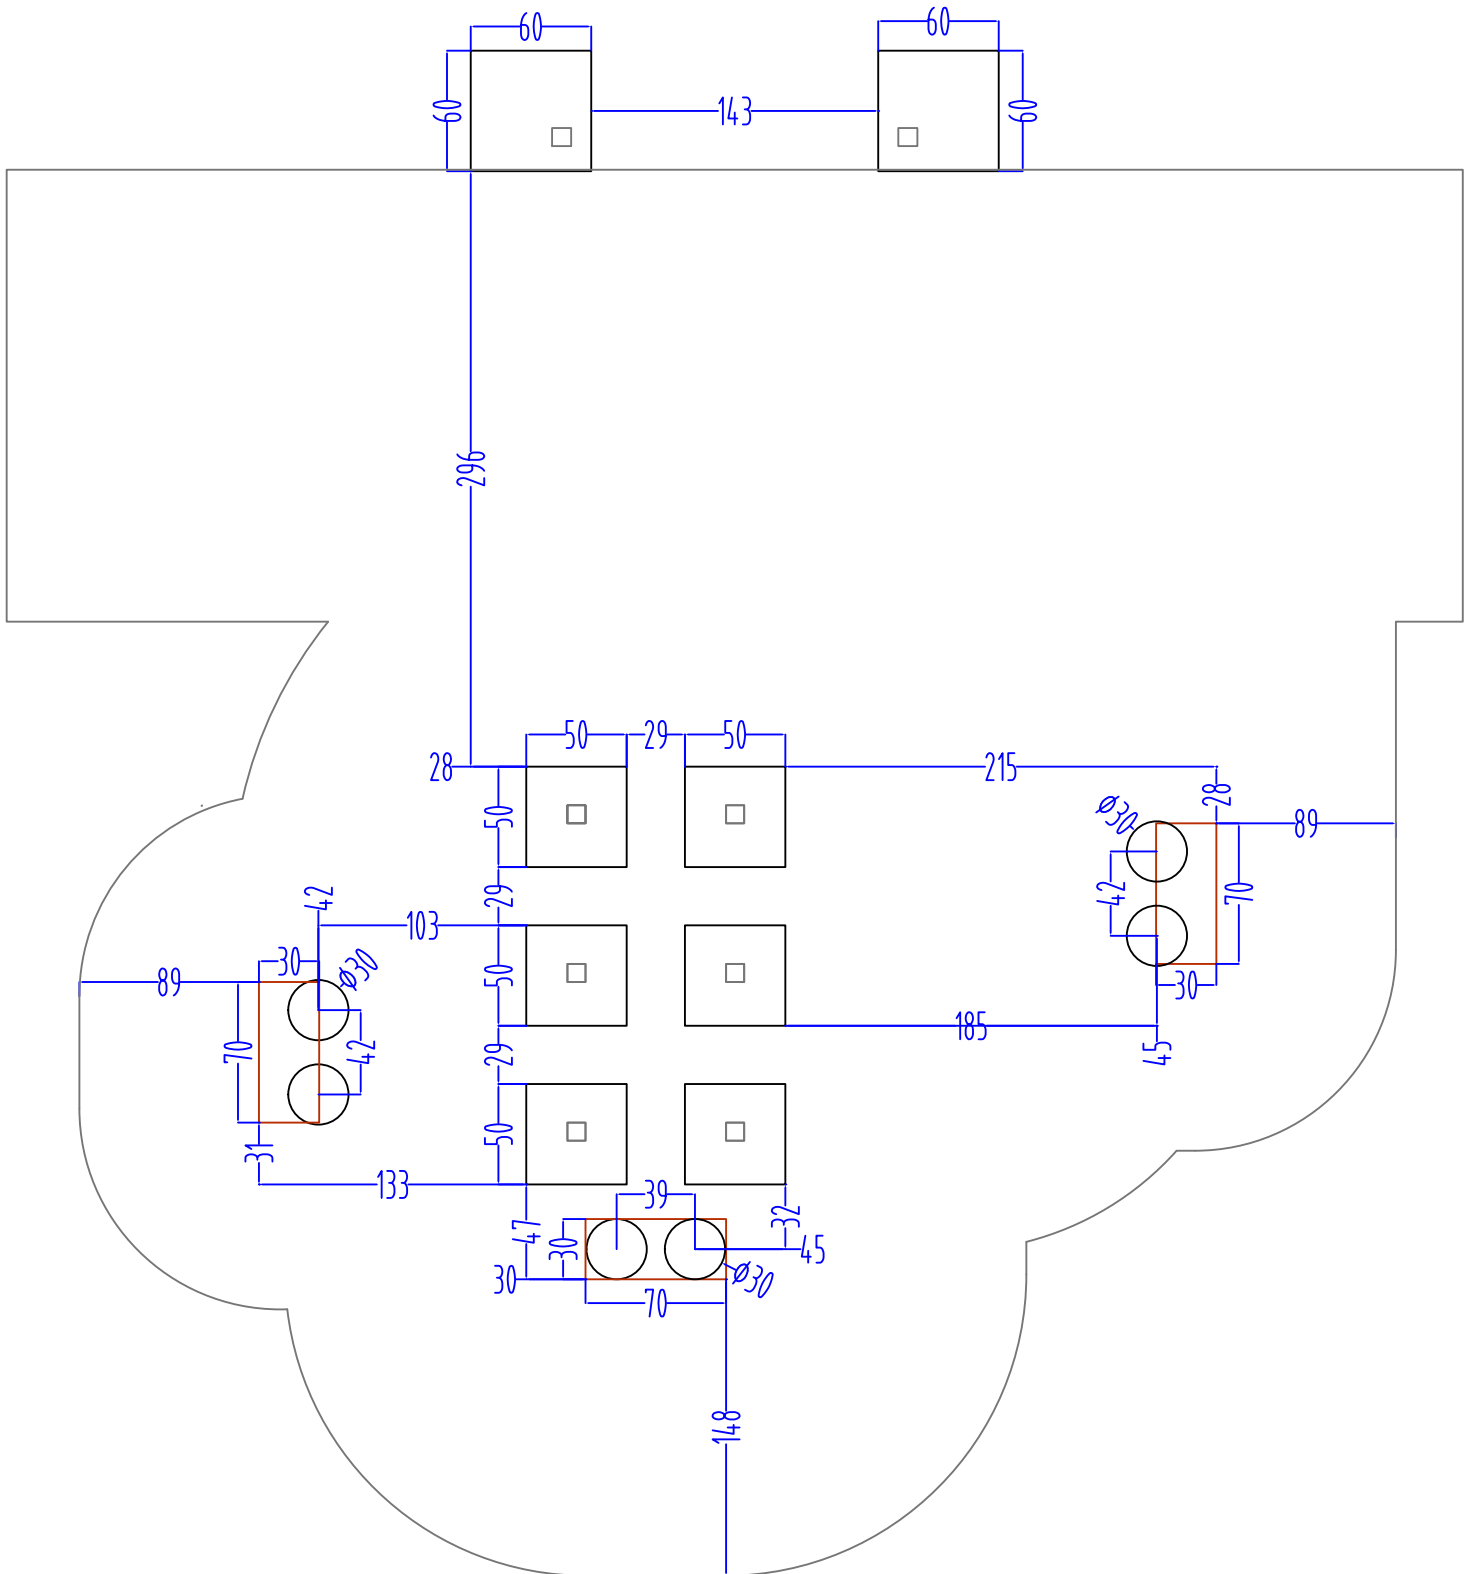

modifiche / amendments :				scala / scale : -	misure espresse in / dimensions are established in : CM.		HOLZHOF	
nr	data/date	pos	descrizione/description	firma sign	informazioni generali applicate / general information: • sezione/diametro legname impregnato ≥ 0.5 (ca) • lunghezza legname impregnato $\geq 1\%$ (lungh. totale) • lavorazioni legname impregnato ≥ 0.2 (ca) • componenti in metallo ≥ 1 (mm) • componenti in materiali plastici ≥ 1.5 (mm)		le colorazioni dei componenti raffigurati sono solo indicative e potranno variare a noi/ discrezione. Il presente elaborato grafico è da ritenersi indicativo. La sua reale fattibilità deve essere preventivamente verificata in loco prima della conferma d'ordine. Nessuna responsabilità pertanto sarà da attribuirsi alla scrivente. The colours that are visible in the rendering are just illustrative and can be modified. The graphic design as well is illustrative, and customers are compelled to verify the equipment's real feasibility before finalizing the order. We do not accept claims for similar themes.	
01							denom. / name :	pianta scavi / excavation plant
02							nr. dis. / draft nr. :	4232
03							codice / code :	xa205ra
03							luogo / place :	Mezzolombardo
							data / date :	03/02/22
esecuzione/verifica/ approvazione : created/checked/approved by :								