
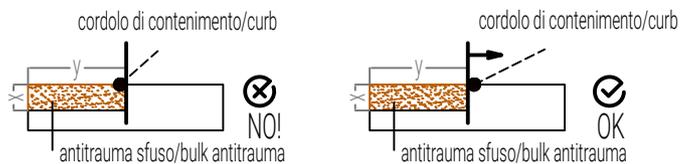


PIANTA ANTITRAUMA IN GOMMA/RUBBER ANTI-TRAUMA PLANT

gomma antitrauma/rubber anti-trauma :

- altezza di caduta h 144cm mq. 23.43/Fall height 144 cm sq.m. 23.43
- altezza di caduta h.198 cm mq. 30.75/Fall height 198 cm sq.m. 30.75
- piastre di raccordo mq. 4.25/connection plates sqm. 4.25
- area libera da impedimenti (nessun cordolo, oggetto o dislivello) minimo prato/terreno naturale/  
Area free of obstructions (no curbs, objects or unevenness) minimum lawn/natural terrain

all'interno dell' area di impatto non deve essere presente nessun oggetto, ostacolo o dislivello/  
within the impact area there shall be no object, obstacle or height difference

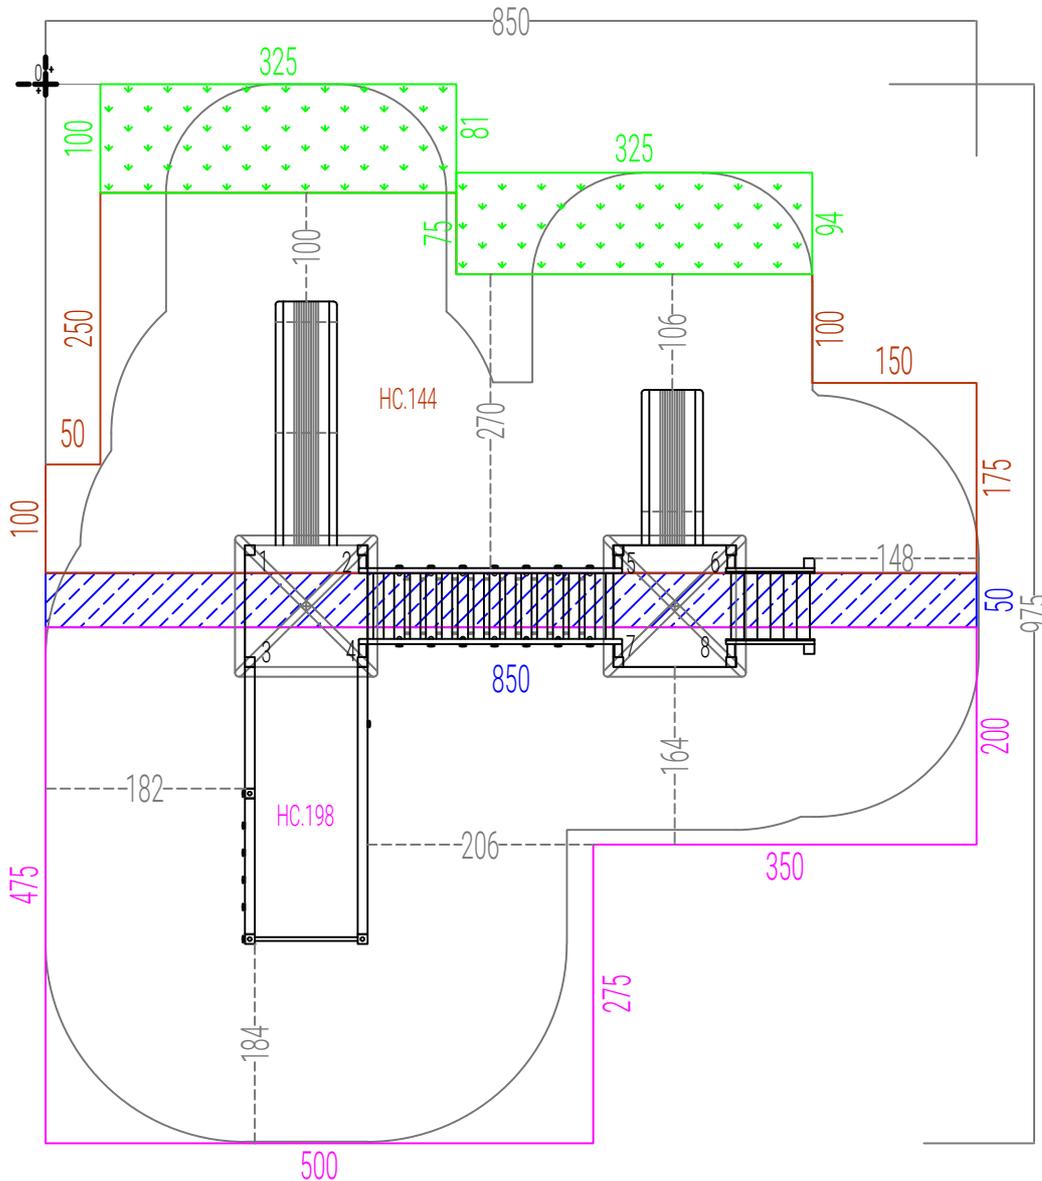

In caso di cordolo in Robinia non uniforme mantenerlo esternamente all'area di impatto/In case of non-uniform Robinia curb keep it outside the impact area.

! IN CASO DI ANTITRAUMA COLATO! / IN THE CASE OF CAST RUBBER ANTITRAUMA:

L'applicazione del materiale antitrauma colato deve garantire uno spessore uniforme su tutta la superficie di impatto/Application of the poured anti-trauma material should ensure uniform thickness over the entire impact surface.

! Per approfondimenti consultare la scheda sul posizionamento dei cordoli dettagliata in allegato/See the detailed curb placement sheet attached for more details.

Origine/Source

modifiche / amendments :				scala / scale :	misure espresse in / dimensions are established in :		HOLZHOF	
nr°	data/date	pos	descrizione/description	autore author	soluzioni generali applicati / general tolerances:		denom. / name :	
01					<ul style="list-style-type: none"> <li>● sezione diametro legname impregnato 0.5 (cm) ±</li> <li>● lunghezza legname impregnato 1% (lungh. totale) ±</li> <li>● lavorazioni legname impregnato 0.2 (cm) ±</li> <li>● componenti in metallo 1 (mm) ±</li> <li>● componenti in materiali plastici 1.5 (mm) ±</li> </ul>		Pianta Antitrauma in Gomma / Rubber Safety Matting Plant	
02					<ul style="list-style-type: none"> <li>● sezione diametro di treated wood 0.5 (cm) ±</li> <li>● length of treated wood 1% (on the total length) ±</li> <li>● processing on treated wood 0.2 (cm) ±</li> <li>● metal elements 1 (mm) ±</li> <li>● plastic elements 1.5 (mm) ±</li> </ul>		nr. dis. / draft nr. : - codice / code : xm208	
03					<p>le colorazioni dei componenti raffigurati sono solo indicative e potranno variare a ns/ discrezione. Il presente elaborato grafico è da ritenersi indicativo. La sua reale fattibilità deve essere preventivamente verificata in loco prima della conferma d'ordine. Nessuna responsabilità pertanto sarà da attribuirsi alla scrivente.</p> <p>The colours that are visible in the rendering are just illustrative and can be modified. The graphic design as well is illustrative, and customers are compelled to verify the equipment's real feasibility before finalizing the order. We do not accept claims for similar themes.</p>		luogo / place : Mezzolombardo (TN) data / date : 23/08/2024	
04							esecuzione/verifica/ approvazione : created/checked/approved by :	