


 antitrauma sfuso spessore min. 30 cm. mq. 151.81/bulk anti-trauma min. thickness 30 cm. sq. m. 151.81

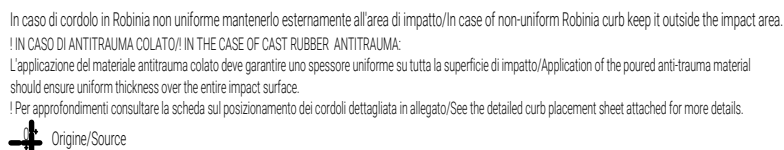

modifiche / amendments :			scala / scale : -		misure espresse in / dimensions are established in : cm.			
nr°	data/date	pos	descrizione/description	autore/author	tolleranze generali applicate / general tolerances: ○ sezione/diameter legname impregnato: 0.5 (cm) ± ○ lunghezza legname impregnato: 1% (lungh. totale) ± ○ lavorazione legname impregnato: 0.2 (cm) ± ○ componenti in metallo: 2 (mm) ± ○ componenti in materiali plastici: 1.5 (mm) ±		le colorazioni dei componenti raffigurati sono solo indicative e potranno variare a noi discrezione. Il presente elaborato grafico è da ritenersi indicativo. La sua reale fattibilità deve essere preventivamente verificata in loco prima della conferma d'ordine. Nessuna responsabilità pertanto sarà da attribuirsi alla scrivente. The colours that are visible in the rendering are just illustrative and can be modified. The graphic design as well as illustrative and customers are compelled to verify the equipment's realisability before finalizing the order. We do not accept claims for similar themes.	
01							denom. / name : Pianta Antitrauma Sfuso / Loose Safety Matting Plant	
02							nr. dis. / draft nr. : -	codice / code : xa100rap
03							luogo / place : Mezzolombardo (TN)	data / date : 27/08/2024
04							esecuzione/verifica / approvazione : created/checked/approved by :	