


 antitrauma sfuso spessore min. 30 cm. mq. 26.37/bulk anti-trauma min. thickness 30 cm. sq. m. 26.37

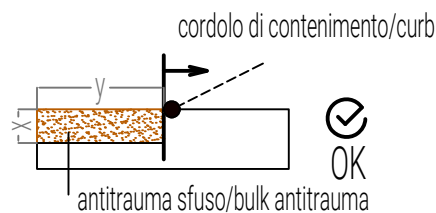

0+ Origine/Source

modifiche / amendments :				scala / scale : -		misure espresse in / dimensions are established in : cm.			
nr°	data/date	pos	descrizione/description	autore/author	tolleranze generali applicate / general tolerances • sezione/diametro legname impregnato: 0,5 (cm) ± • lunghezza legname impregnato: 1% (lungh. totale) ± • lavorazioni legname impregnato: 0,2 (cm) ± • componenti in metallo: 1 (mm) ± • componenti in materiali plastici: 1,5 (mm) ± • sezione/diameter of treated wood: 0,5 (cm) ± • length of treated wood: 1% (on the total length) ± • processing on treated wood: 0,2 (cm) ± • metal elements: 1 (mm) ± • plastic elements: 1,5 (mm) ±				
01					le colorazioni dei componenti raffigurati sono solo indicative e potranno variare a mia discrezione. Il presente elaborato grafico è da ritenersi indicativo. La sua reale finalità deve essere preventivamente verificata in loco prima della conferma d'ordine. Nessuna responsabilità pertanto sarà da attribuirsi alla scrivente. The colours that are visible in the rendering are just illustrative and can be modified. The graphic design as well as illustrative and customers are compelled to verify the equipment's real feasibility before finalizing the order. We do not accept claims for similar themes.				
02					denomin. / name : Pianta Antitrauma Sfuso / Loose Safety Matting Plant				
03					nr. dis. / draft nr. : - codice / code : xsm16				
04					luogo / place : Mezzolombardo (TN) data / date : 19/11/2024				
					esecuzione/verifica / approvazione : created/checked/approved by : Miriam Ilou				