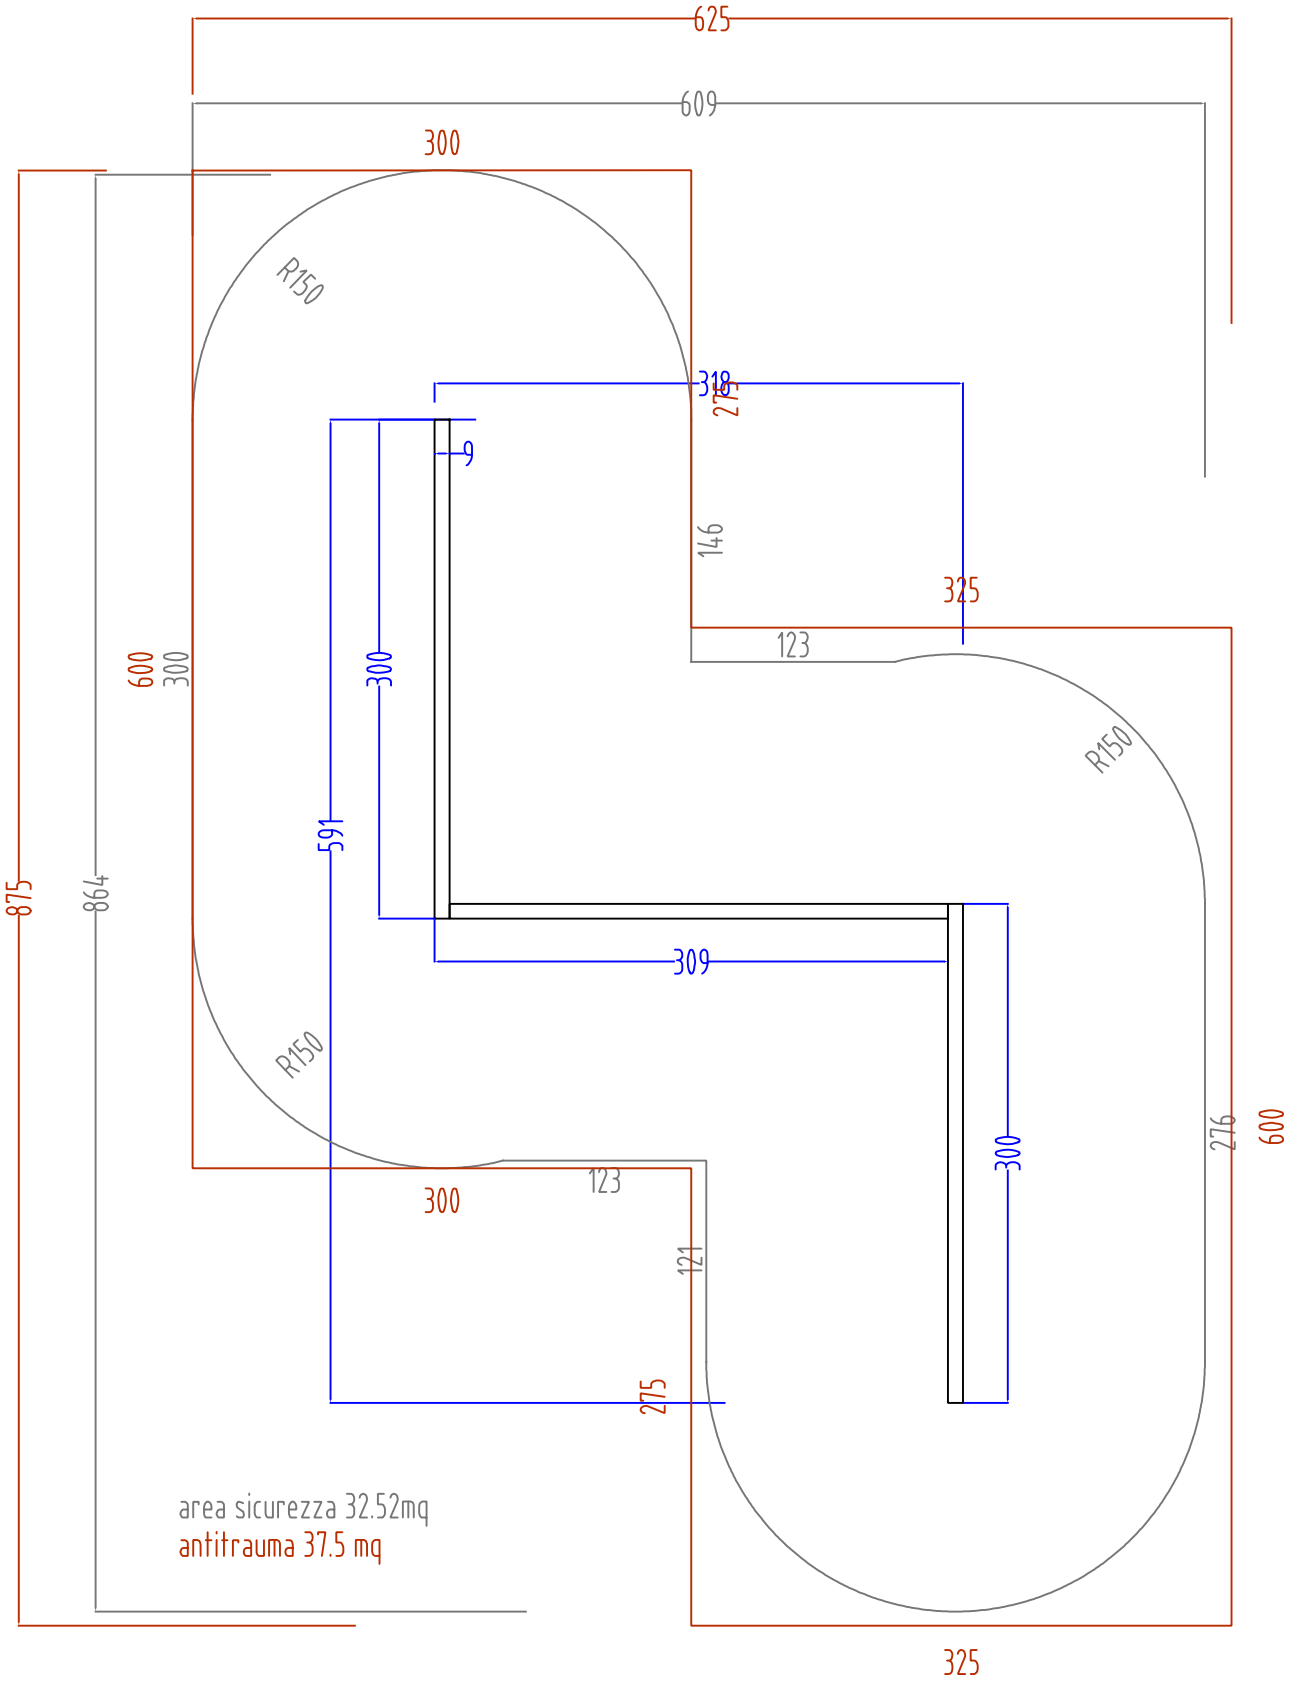


altezza di caduta <100 cm. EN-16630 (Fitness) installabile su cemento/pietra/superfici bituminose
altezza di caduta <100 cm. EN-1176 (Giochi) installabile su prato/terreno naturale

| registrazioni modifiche | | | | scala 1: | Le misure del disegno sono espresse in cm | BOLZHOFA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n° | data | pos | descrizione | firma | Tolleranze generali applicate: | denom: pianta sicurezza | |
| 01 | 12.11.04 | | modifica dimensionale | | * Sezione/diametro legname impregnato ± 0.5 (cm) | | |
| 02 | 04.02.25 | | modifica dimensionale | | * Lunghezza legname impregnato ±1% (lungh. totale) | n.dis: 1075 | n.cod: xsp 12 |
| | | | | | * Lavorazioni legname impregnato ±0.2 (cm) | luogo: Mezzolombardo | data: 19.10.04 |
| | | | | | * Componenti in metallo ±1 (mm) | | |
| | | | | | * Componenti in materiali plastici ±1.5 (mm) | esecuzione/verifica/approvazione firma: | |